


■ 形状・寸法及び配筋

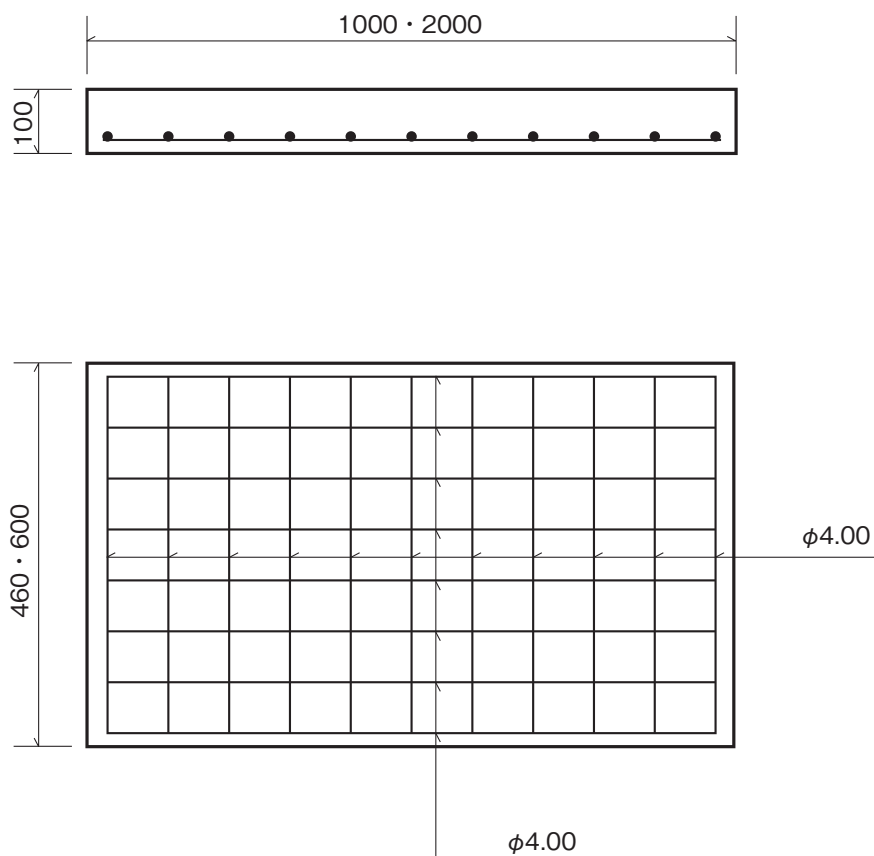

■ 用途


平板，L形，側溝の基礎コンクリートとして使用し、
車道乗入口の復旧スピードアップにつながります。

歩道用コンクリート平板

単位：mm

■ 普通コンクリート平板

参考重量 12kg

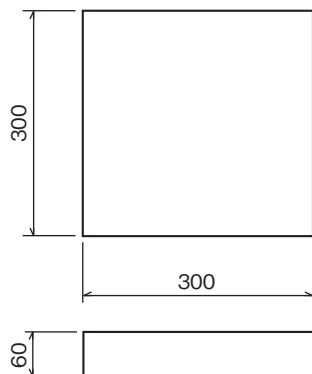


寸法の許容差
平板の寸法の許容差は、次のとおりとする。

許 容 差	縦、横及び厚さ
	± 2

■ 視覚障害者用点字ブロック

JISタイプ

SM300-JB-60

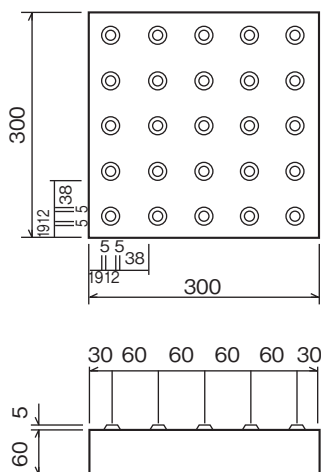

SM300-JC-60

