


KDU形接続柵・落ふた式U形接続柵


単位：mm

■ 形状・寸法及び配筋

KDU接続柵

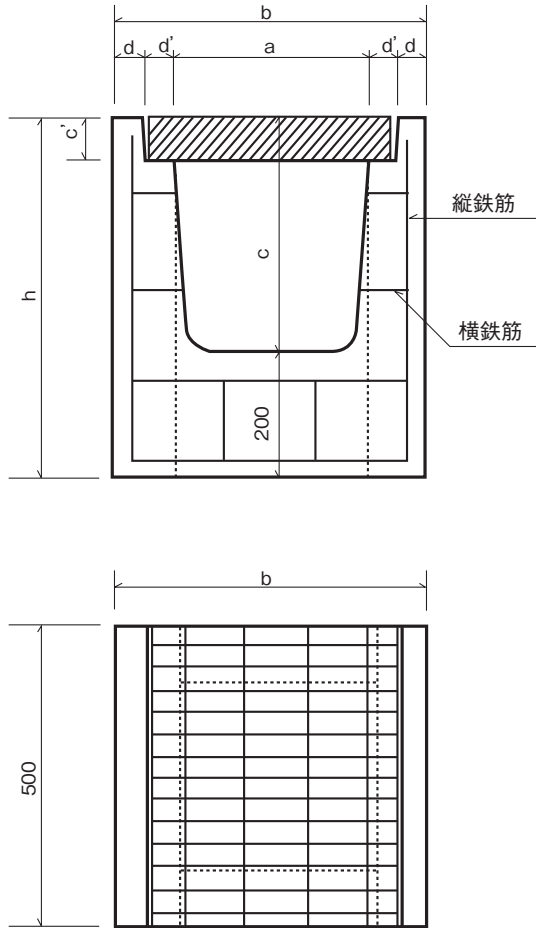

落ふた式U形接続柵

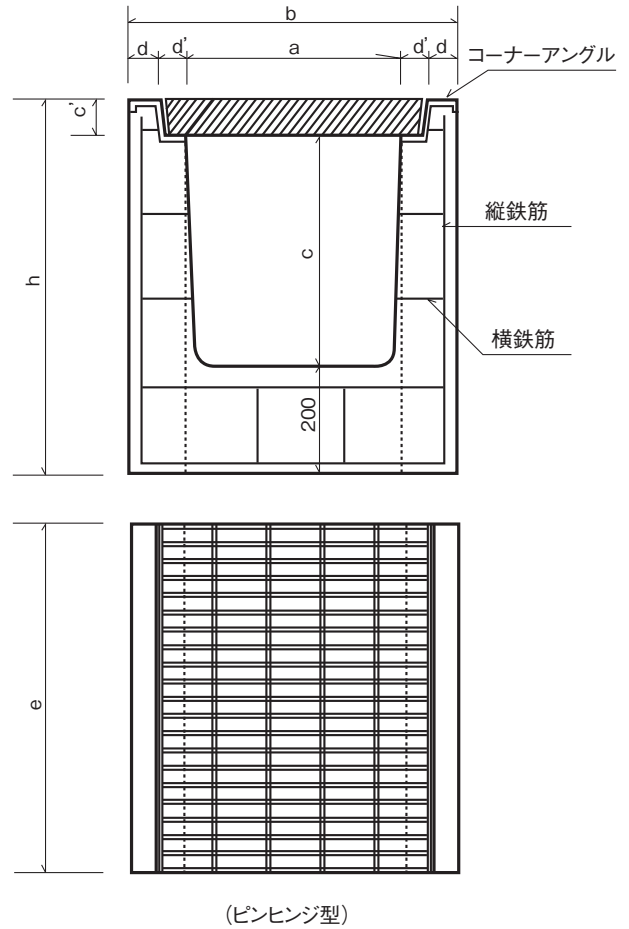

(ピンヒンジ型)

■ KDU接続柵

呼び	寸法							鉄筋				参考重量(kg)	
	a	b	c	c'	d	d'	h	縦鉄筋 径又は 呼び 数量 (本)		横鉄筋 径又は 呼び 数量 (本)		本 体	グレーチング
240	235	391	240	50	40	38	440	4.00	12	4.00	4	103	9
300	294	460	360	55	45	38	560	4.00	12	4.00	4	127	13
360	352	524	360	61	45	41	560	4.00	14	4.00	4	156	19
450	442	644	450	71	55	46	650	4.00	14	4.00	4	165	25

■ 落ふた式U形接続柵（道路用鉄筋コンクリート側溝用接続柵）

呼び	寸法								鉄筋				参考重量(kg)	
	a	b	c	c'	d	d'	e	h	縦鉄筋 径又は 呼び 数量 (本)		横鉄筋 径又は 呼び 数量 (本)		本 体	グレーチング
250	250	460	290	50	50	55	460	540	4.00	12	4.00	6	138	12
300A	300	520	345	50	50	60	520	595	4.00	12	4.00	5	183	13
300B	300	520	445	50	50	60	520	695	4.00	12	4.00	6	210	13
300C	300	520	545	50	50	60	520	795	4.00	12	4.00	6	234	13
400A	400	630	455	55	55	60	630	710	4.00	16	4.00	5	284	25
400B	400	630	555	55	55	60	630	810	4.00	16	4.00	6	334	25