


KDUグレーチング側溝（固定式）


単位：mm

■形状・寸法及び配筋（例 450）

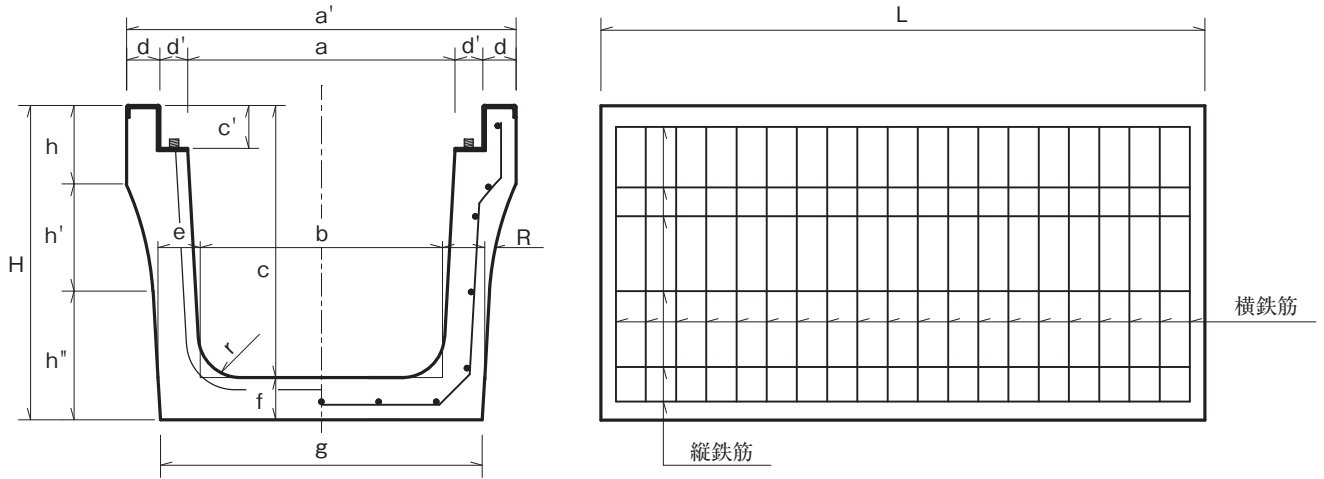

呼び	寸法 (mm)																	鉄筋				参考重量 (kg)
	a	a'	b	c	c'	d	d'	e	f	g	h	h'	h''	r	R	H	L	縦鉄筋		横鉄筋		
																		径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
240	235	391	220	240	50	40	38	50	50	316	80	92	118	50	500	290	1000	4.00	11	5.00	13	110
300B	292	458	260	300	55	45	38	60	60	376	100	116	144	50	530	360	1000	3.20	13	4.00	14	150
300C	294	460	260	360	55	45	38	65	65	383	100	150	175	50	530	425	1000	3.20	13	4.00	17	180
360	352	524	310	360	61	45	41	65	65	432	105	150	170	50	530	425	1000	4.00	13	4.00	18	188
450	442	644	400	450	71	55	46	70	70	532	130	177	213	70	530	520	1000	4.00	15	5.00	20	260
600	592	834	540	600	81	70	51	80	80	692	150	258	272	70	850	680	1000	5.00	17	5.00	20	395

■グレーチングの形状・寸法（例 300）

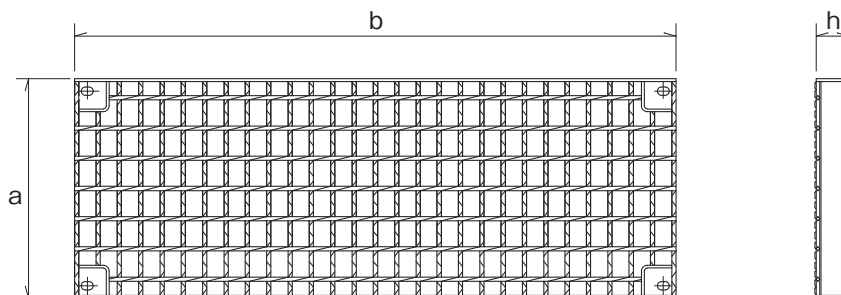

呼び	寸法			参考重量 (kg)
	a	b	h	
240	305	995	48.5	17
300	363	995	54.5	28
360	426	995	59.5	35
450	526	995	69.5	49
600	680	995	79.5	70

- *グレーチングはT-14, T-20兼用になっております。
- *細目グレーチングも取扱っております。
- *M10六角袋ナットで固定します。