
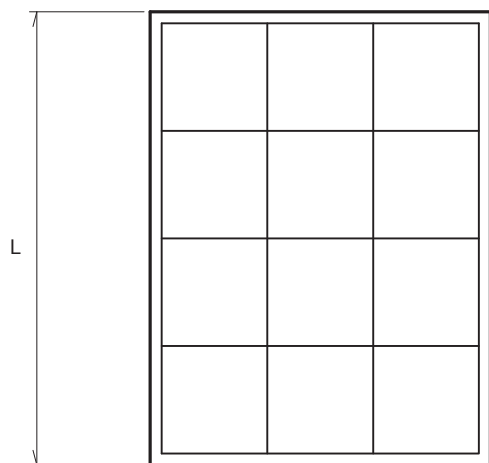


■ L形側溝 1種 250A・250B・300・350 形状・寸法及び配筋


■250A・250B・300・350 標準形

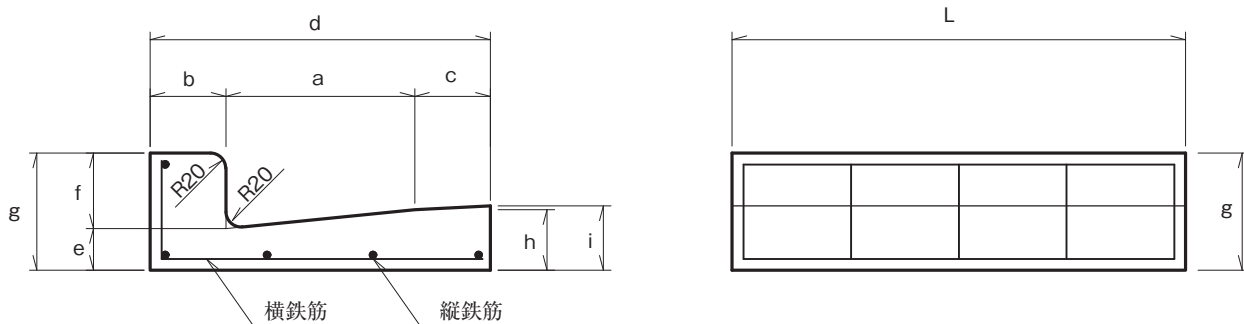

種類	呼び	鉄筋			
		縦鉄筋		横鉄筋	
		径又は 呼び	数量 (本)	径又は 呼び	数量 (本)
1種	250A	4.00	4	4.00	5
	250B	4.00	5	4.00	5
	300	4.00	5	4.00	6
	350	4.00	5	6.00	5

種類	呼び	寸法										参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
1種	250A	250	100	-	350	55	100	155	80	-	600	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	55
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	61
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	69

乗入部形状図

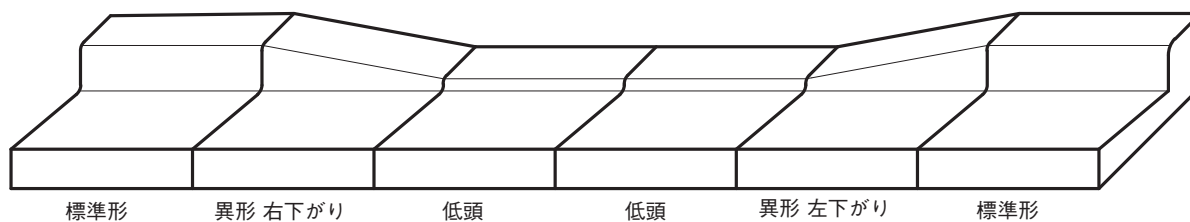


L形側溝 (JIS A 5372 推奨仕様 E-4)

単位：mm


■250A・250B・300・350 異形 2cm(2)・5cm(2)

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】

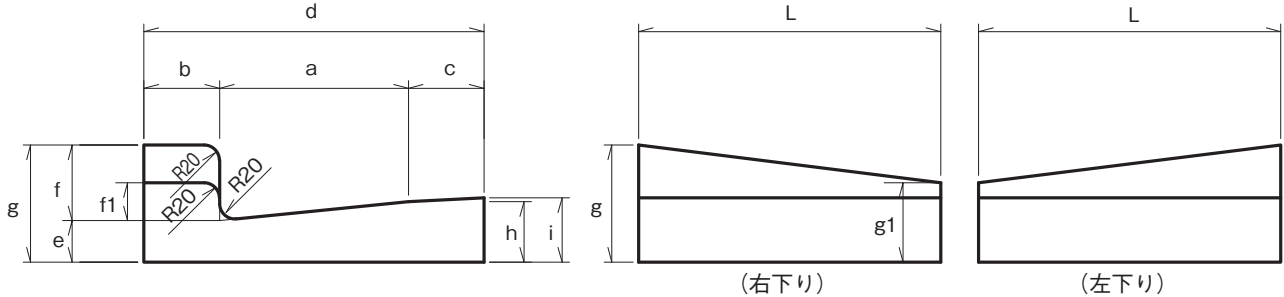

種類	呼び		寸法											参考重量 (kg)	
			a	b	c	d	e	f	f1	g	g1	h	i		L
1種	250A	異形 2cm	250	100	-	350	55	100	20	155	75	80	-	600	39
		異形 5cm	250	100	-	350	55	100	50	155	105	80	-	600	41
	250B	異形 2cm	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600	50
		異形 5cm	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	52
	300	異形 2cm	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600	56
		異形 5cm	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	58
	350	異形 2cm	350	100	100	550	55	100	20	155	75	90	95	600	64
		異形 5cm	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	600	66

■250A・250B・300・350 低頭 2cm・5cm

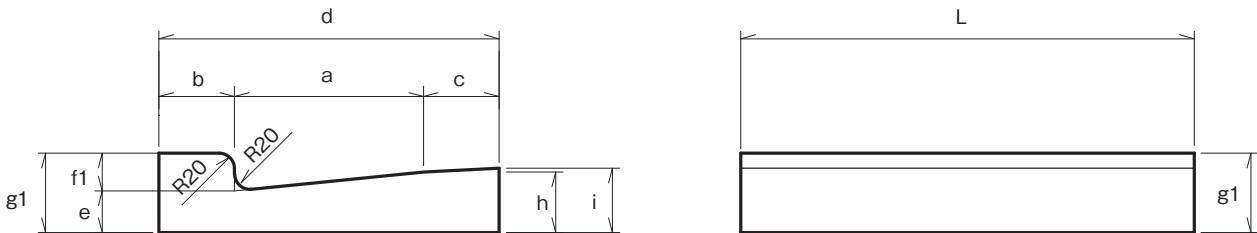


種類	呼び		寸法										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f1	g1	h	i	L	
1種	250A	低頭 2cm	250	100	-	350	55	20	75	80	-	600	33
		低頭 5cm	250	100	-	350	55	50	105	80	-	600	37
	250B	低頭 2cm	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	44
		低頭 5cm	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	48
	300	低頭 2cm	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	50
		低頭 5cm	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	54
	350	低頭 2cm	350	100	100	550	55	20	75	90	95	600	58
		低頭 5cm	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	62

鉄筋コンクリート特殊L形（標準形）

単位：mm


■標準形 形状・寸法及び配筋

■鉄筋コンクリート特殊L形 230・280A・280B・250A・275・315・330・380

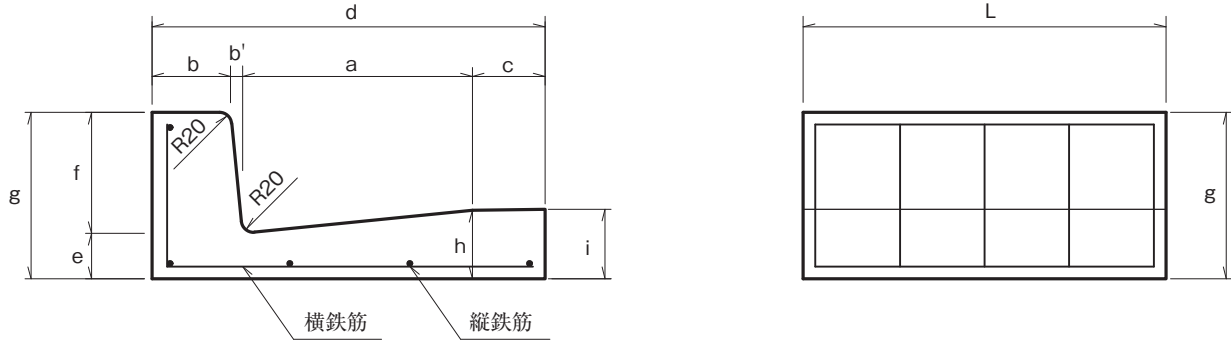

呼び	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋		
												径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
230	320	150	10	120	600	80	150	230	112	118	500	4.00	6	5.00	5	91
280A	320	150	10	120	600	80	200	280	112	118	500	4.00	6	5.00	5	99
280B	320	150	10	120	600	80	250	330	112	118	500	4.00	7	5.00	5	108
250A	240	150	10	100	500	100	150	250	124	129	500	4.00	5	6.00	5	88
275	380	130	20	120	650	75	200	275	113	115	600	4.00	5	6.00	5	117
315	380	130	20	120	650	75	240	315	113	115	600	4.00	5	6.00	5	124
330	380	130	20	120	650	130	200	330	168	170	500	6.00	5	6.00	6	140
380	380	130	20	120	650	130	250	380	168	170	500	6.00	5	6.00	6	148

■鉄筋コンクリート特殊L形 両面 250A・275 L=600及びL=1000

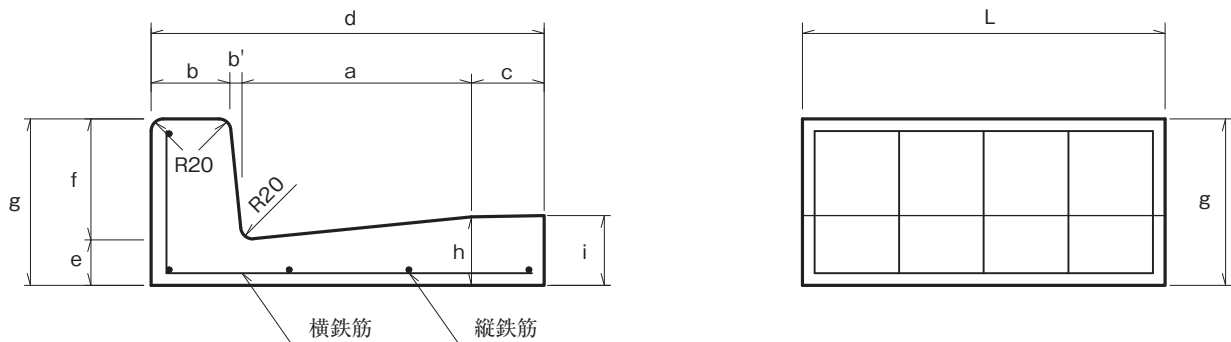


呼び	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋		
												径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
両面 250A	240	150	10	100	500	100	150	250	124	129	500	4.00	5	6.00	5	88
											1000	4.00	5	6.00	10	176
両面 275	380	130	20	120	650	75	200	275	113	115	600	4.00	5	6.00	5	117
											1000	4.00	5	6.00	8	195


鉄筋コンクリート特殊L形（標準形）

単位：mm

■鉄筋コンクリート特殊L形 270

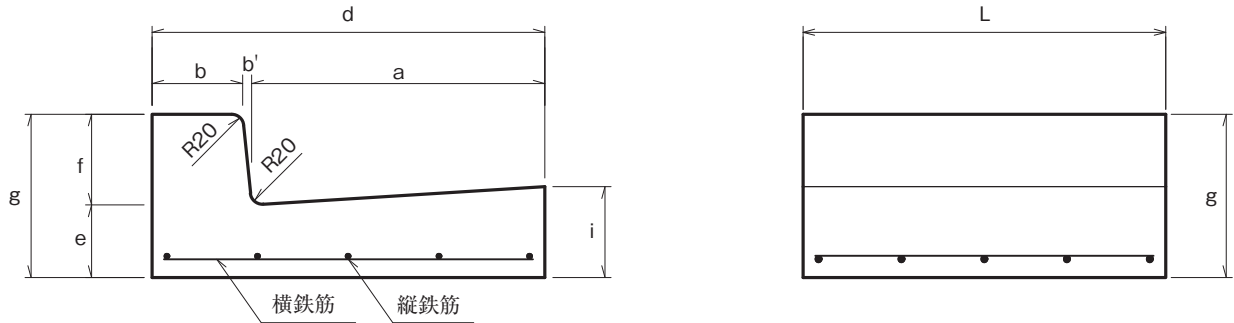

■鉄筋コンクリート特殊L形 両面 320・370

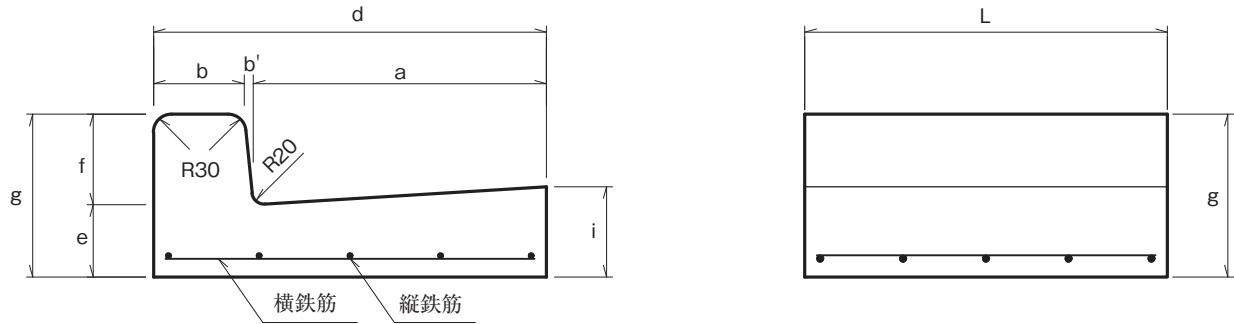


呼び	寸法									鉄筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	b'	d	e	f	g	i	L	径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
270	485	150	15	650	120	150	270	150	600	D10	5	D13	5	147
両面 320	500	180	20	700	120	200	320	150	600	D10	5	D13	5	189
両面 370	500	180	25	705	120	250	370	150	600	D10	5	D13	5	202


鉄筋コンクリートKTL (標準形)

単位：mm

■鉄筋コンクリートKTL 570A 参考重量 122kg

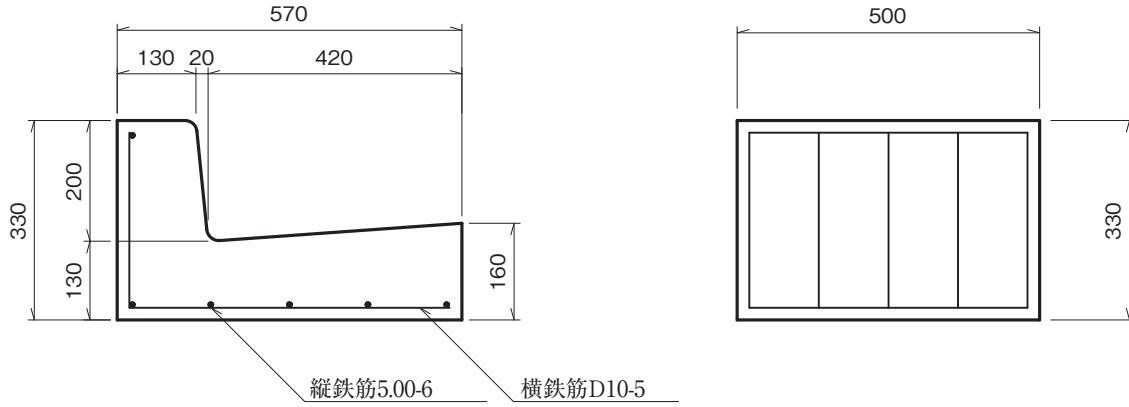

■鉄筋コンクリートKTL 570B 参考重量 125kg

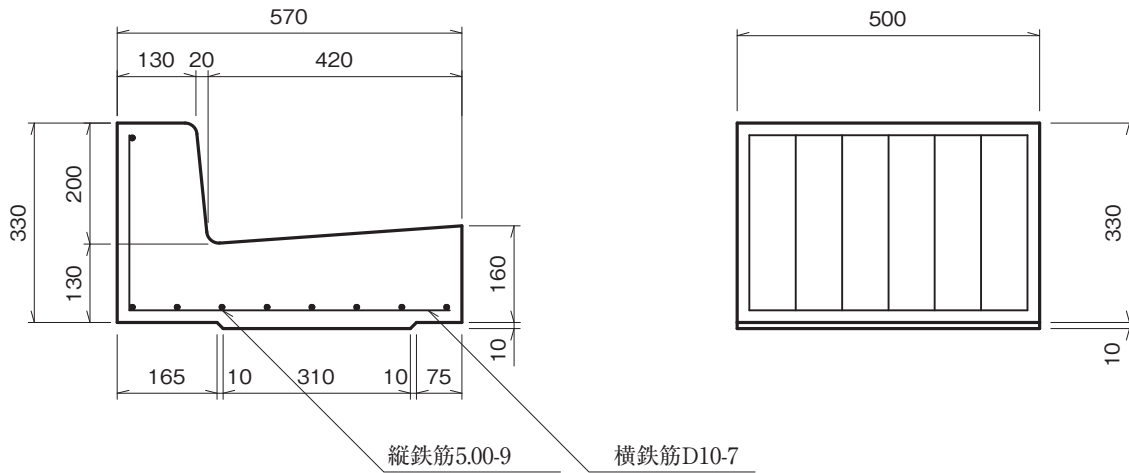


鉄筋コンクリート特殊L形 230 異形・低頭

単位：mm


■特殊L形 230

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】


■異形 2cm(4)

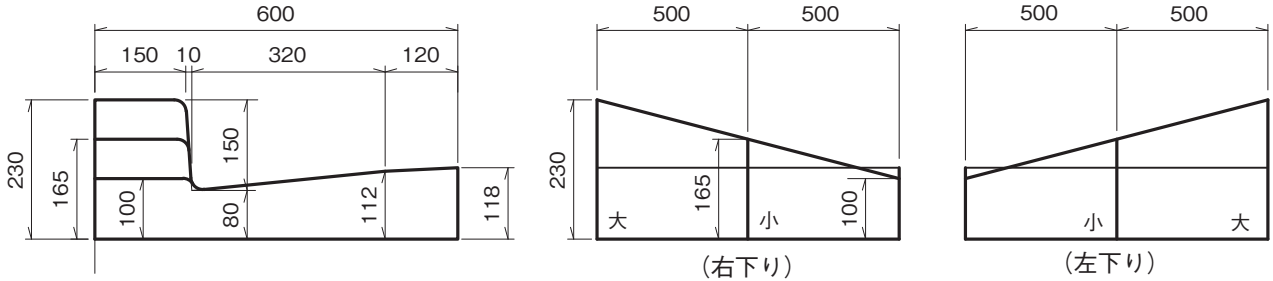


■異形 5cm(4)

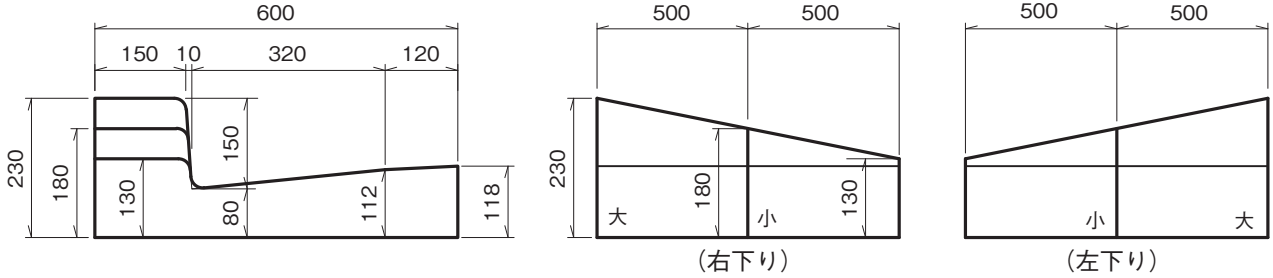


■低頭 2cm

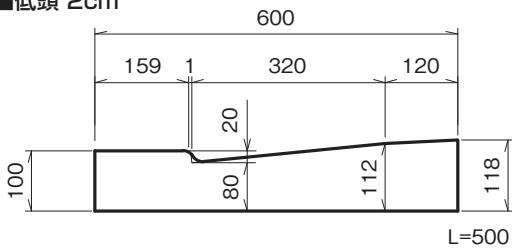



■低頭 5cm

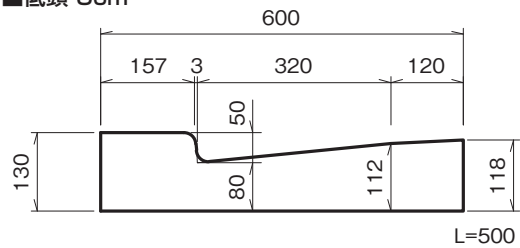

■異形 5～10cm(2)

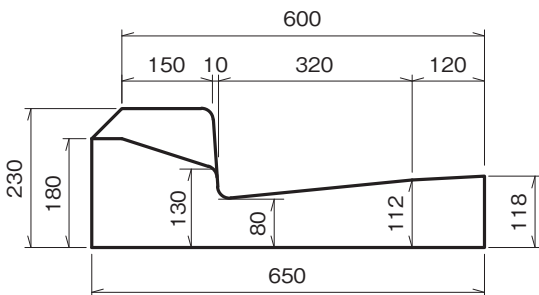




■低頭 5～10cm

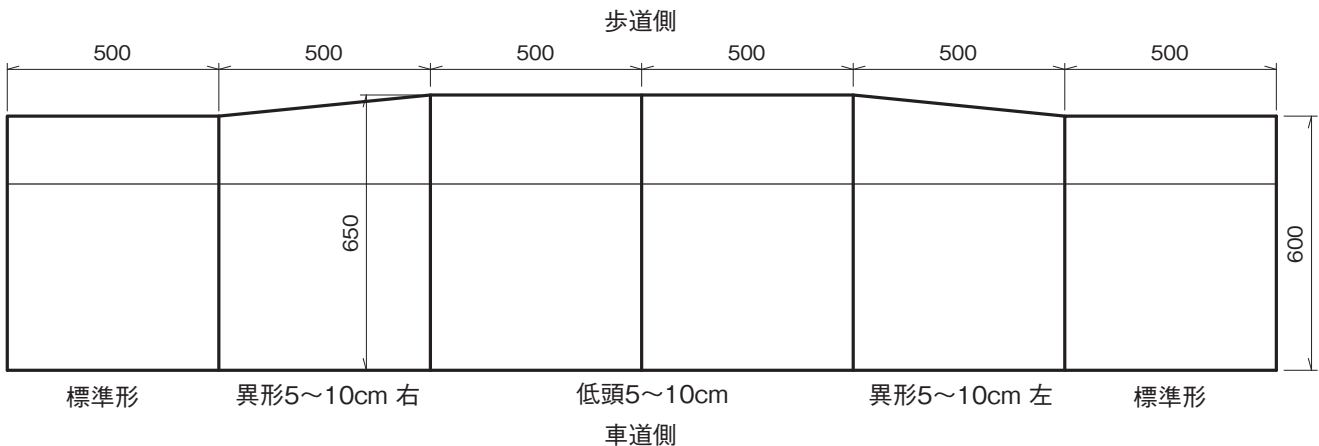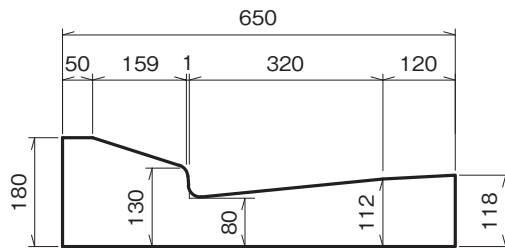




鉄筋コンクリート特殊L形 280A 280B 異形・低頭 単位：mm

■特殊L形 280A 280B 【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】




■特殊L形 280A 異形 2cm(4)

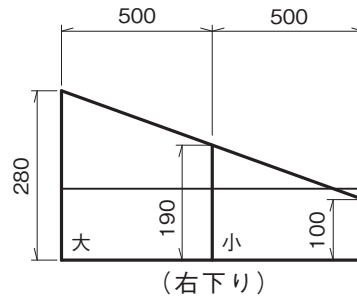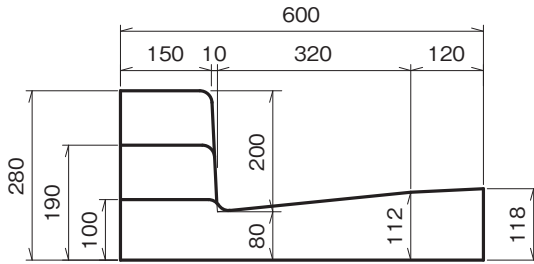




■特殊L形 280A 異形 5cm(4)

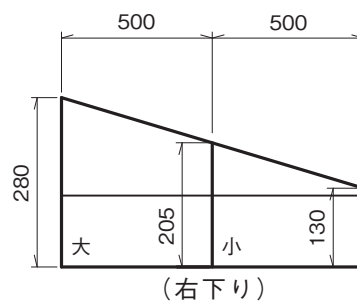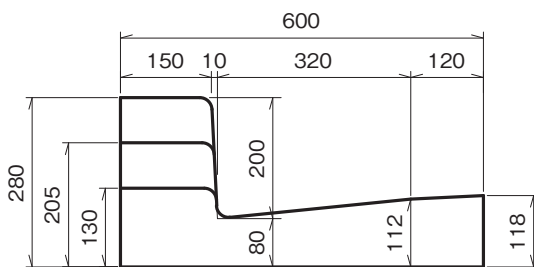


■特殊L形 280B 異形 2cm(4)

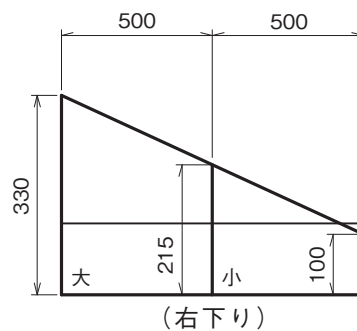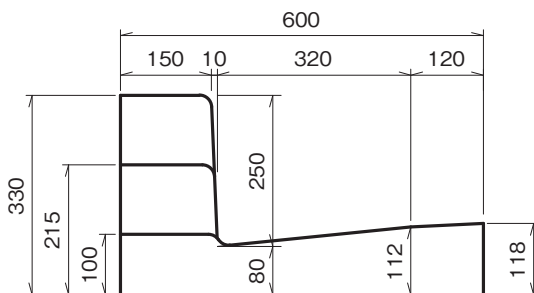


■特殊L形 280B 異形 5cm(4)

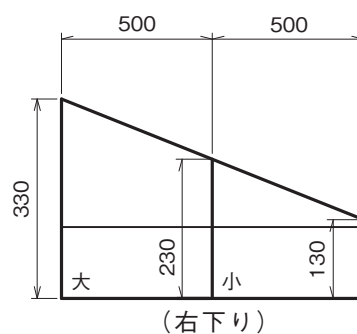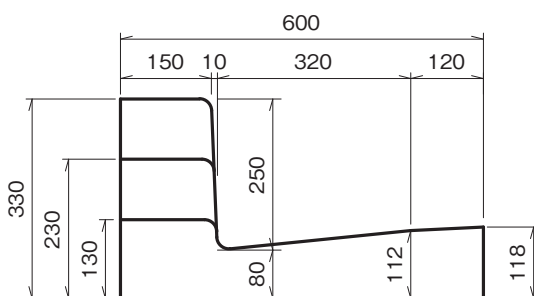

■低頭 2cm

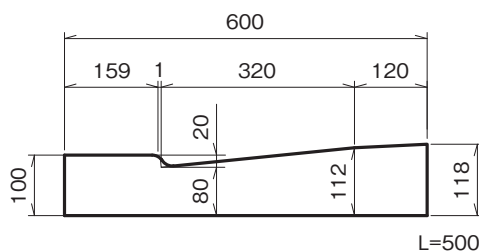

■低頭 5cm

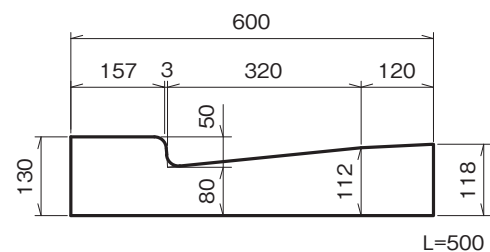




鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭2cm

単位：mm




■特殊L形 250A

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】




■異形 2cm(2)

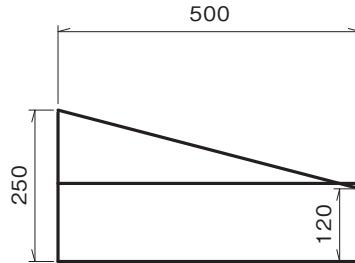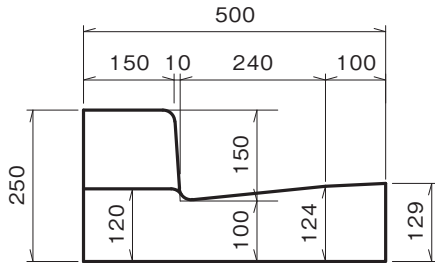

■異形 2cm(4)

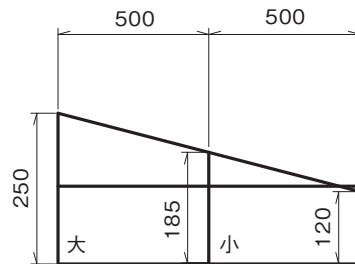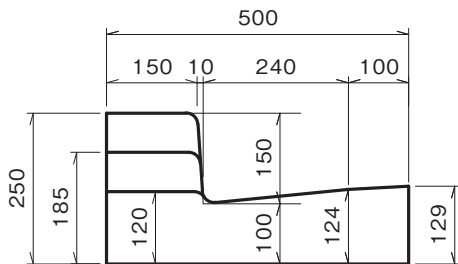


■異形 2cm(6)

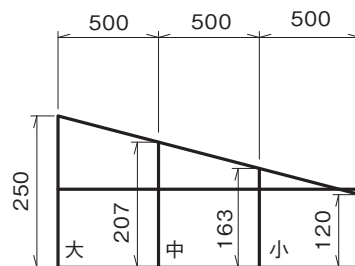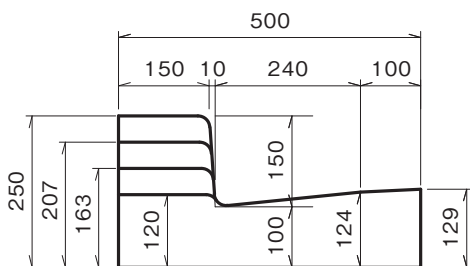

※特殊L形 250A 異形は両面取もあります。

■低頭 2cm

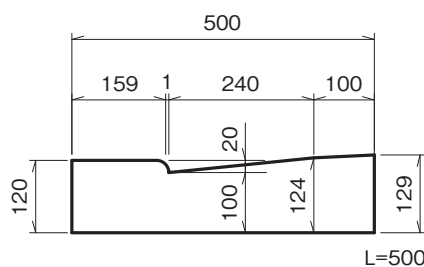



鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭5cm

単位：mm


■特殊L形 250A

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】

■異形 5cm(2)

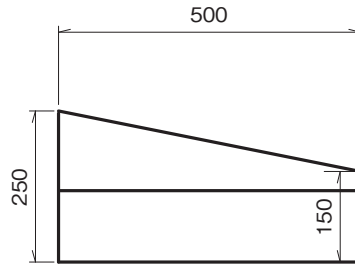
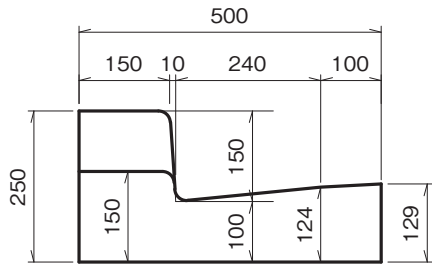


(右下り)




(左下り)

■異形 5cm(4)

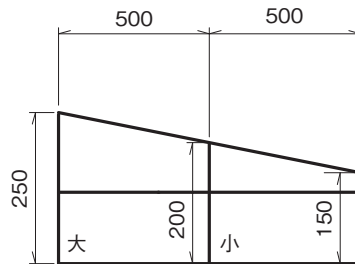
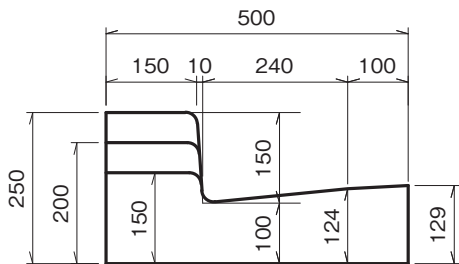


(右下り)




(左下り)

■異形 5cm(6)

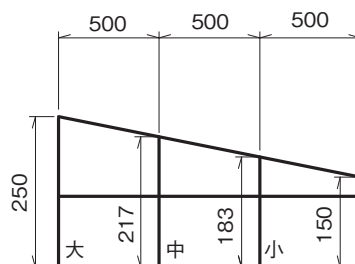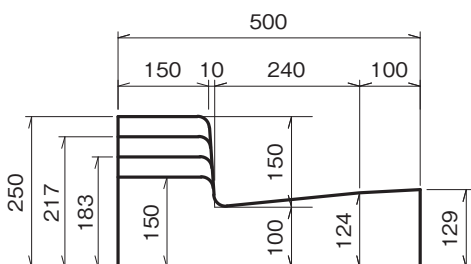


(右下り)



(左下り)



■低頭 5cm

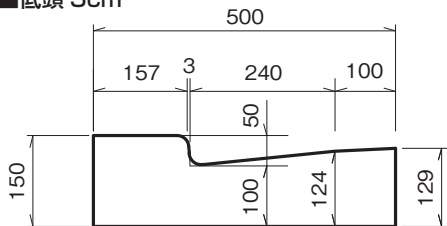


L=500

※特殊L形 250A 異形は両面取もあります。

■特殊L形 250A 両面 异形5cm (2) L=1000

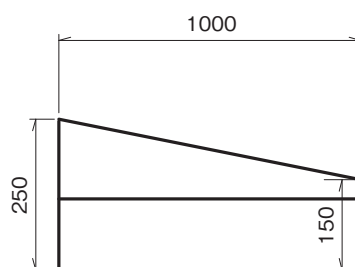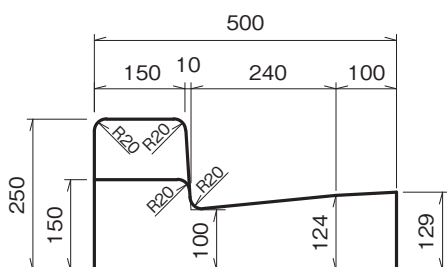

(右下り)



(左下り)


鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭5~10cm 単位：mm

■特殊L形 250A


【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形 5 ~ 10cm (2)




A断面

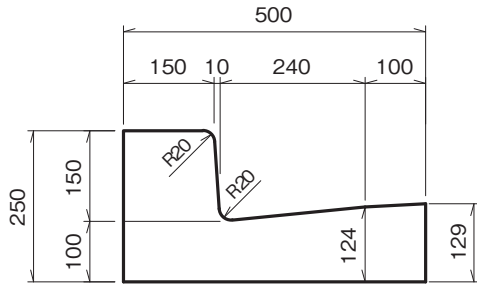

■低頭 5 ~ 10cm

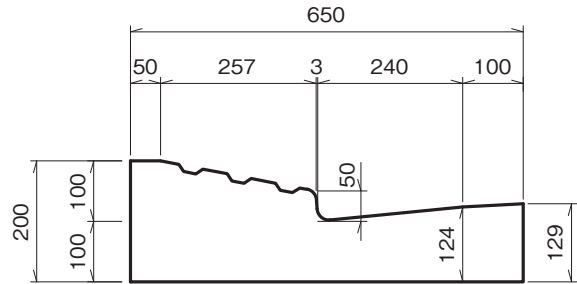

B断面

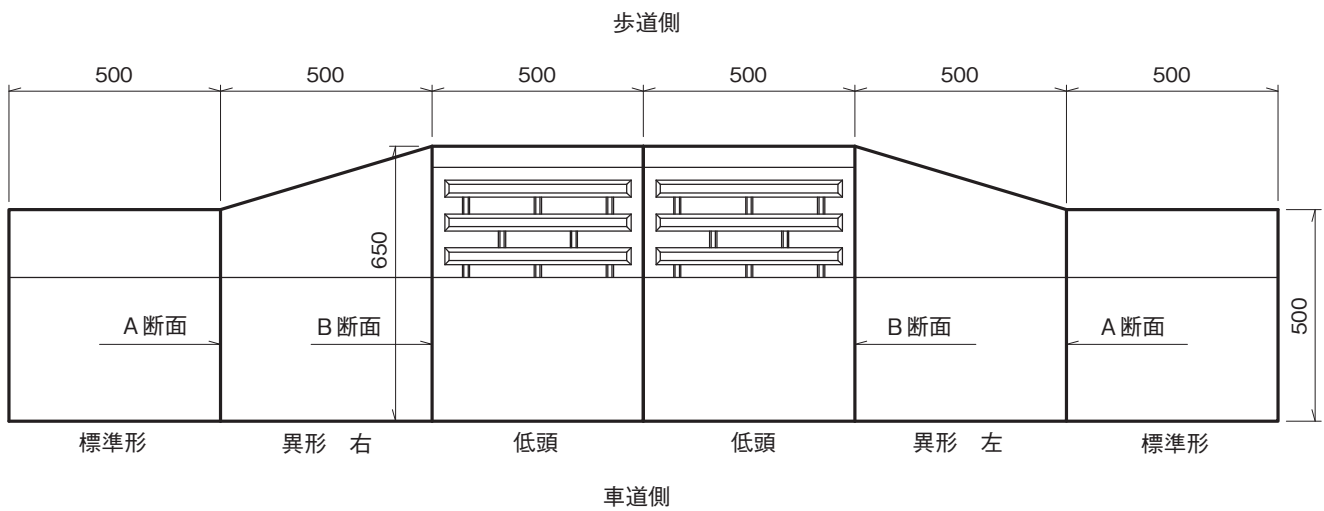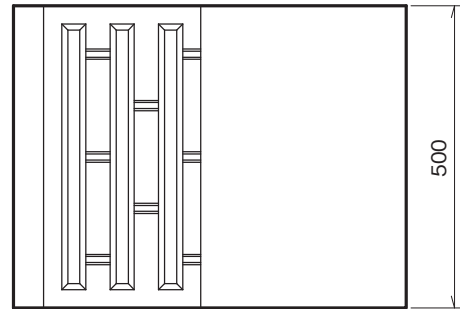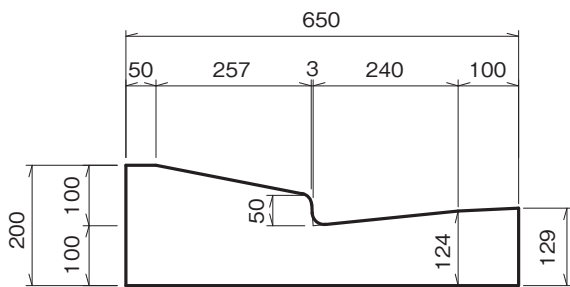


鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭2cm

単位：mm


■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 2cm(2)

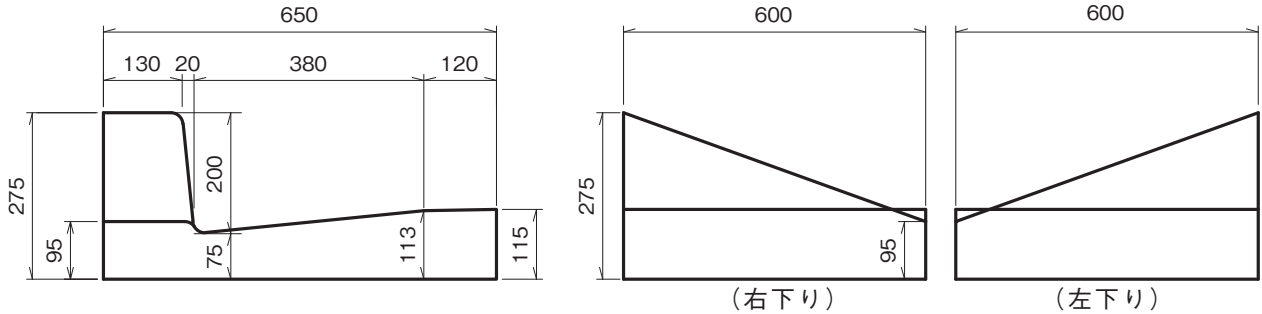


■異形 2cm(4)

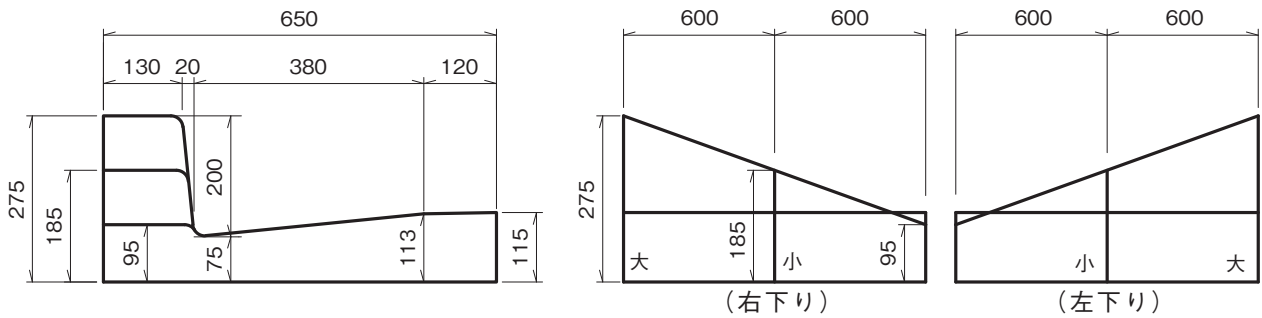

■異形 2cm(6)

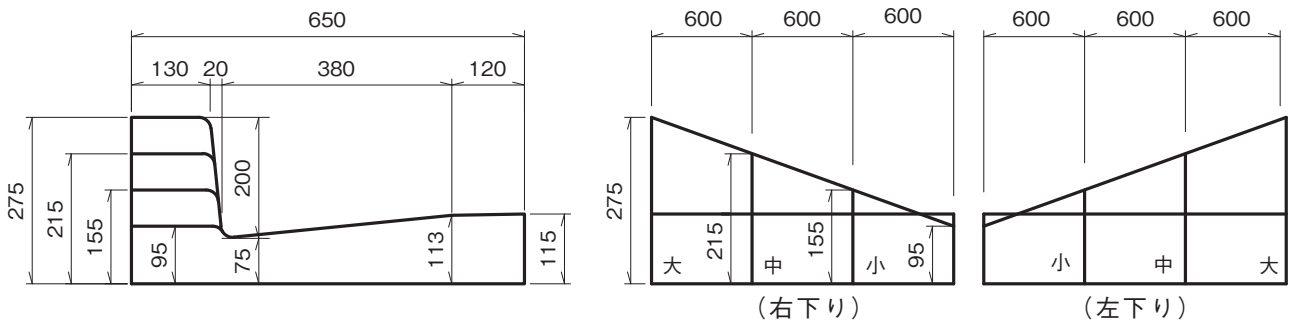

■低頭 2cm

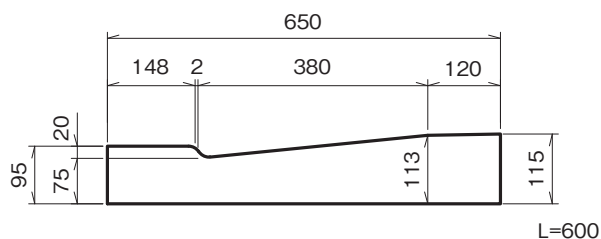


鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭5cm

単位：mm


■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 5cm(2)

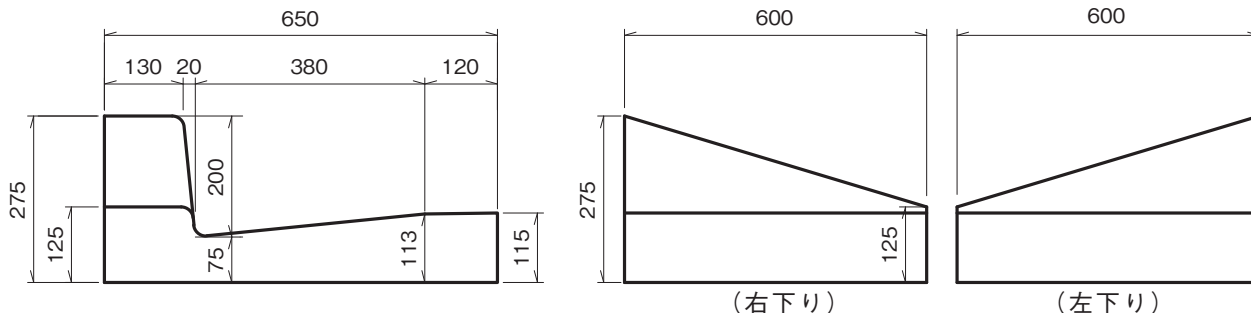


■異形 5cm(4)

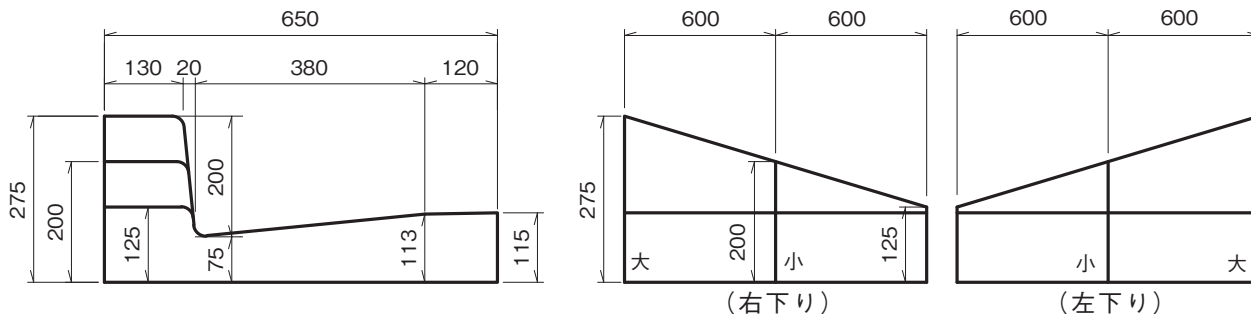

■異形 5cm(6)

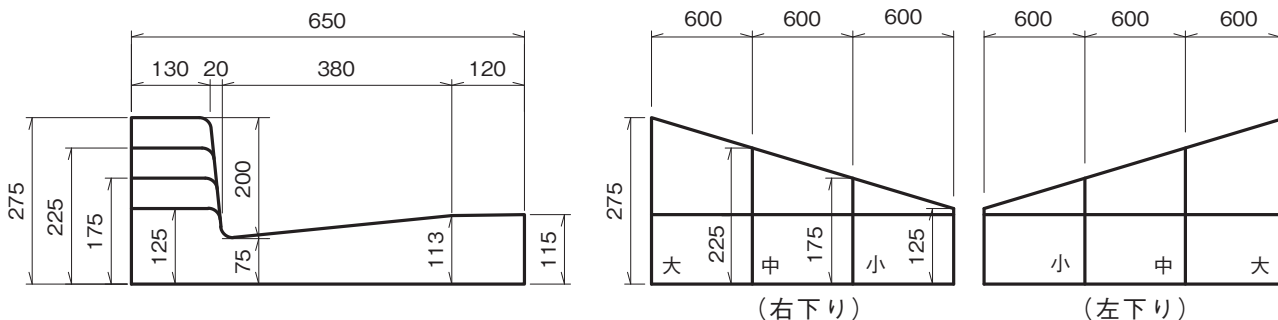

■低頭 5cm

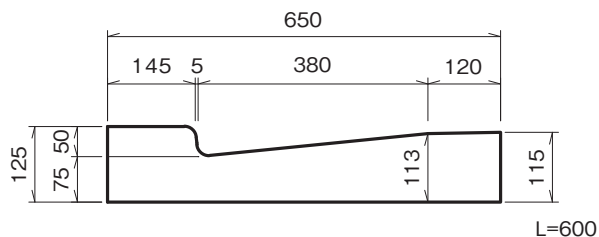


L=600

鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭2~5cm 単位：mm


■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 2 ~ 5cm(4)

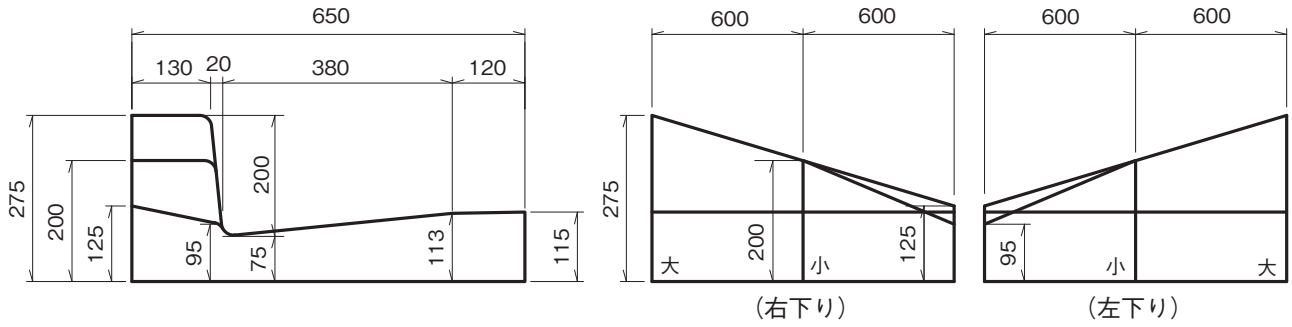

■異形 2 ~ 5cm(6)

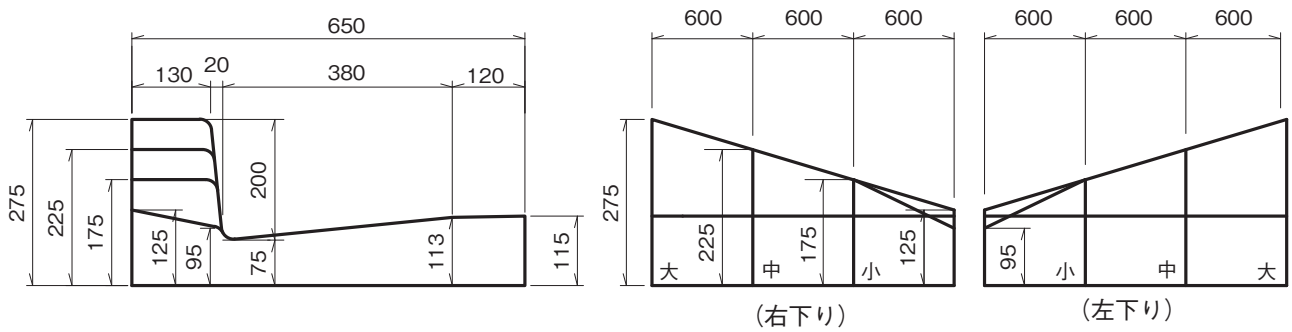

■低頭 2 ~ 5cm


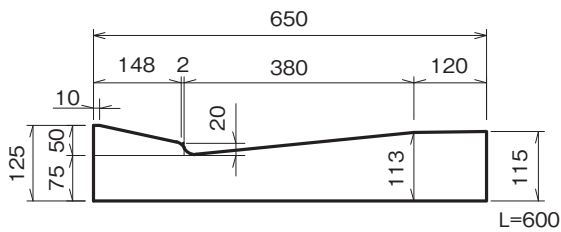


鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭5~10cm 単位：mm



■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 5~10cm (4)

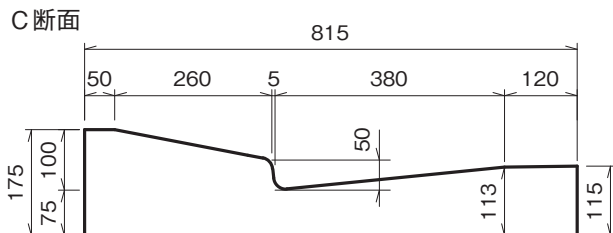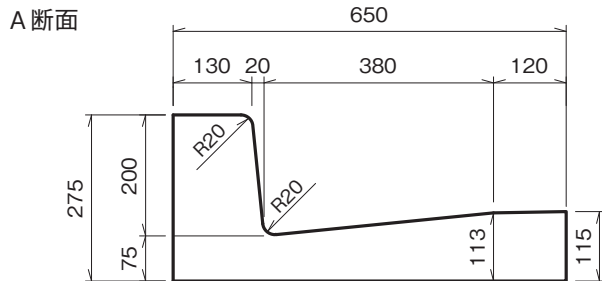

■低頭 5~10cm

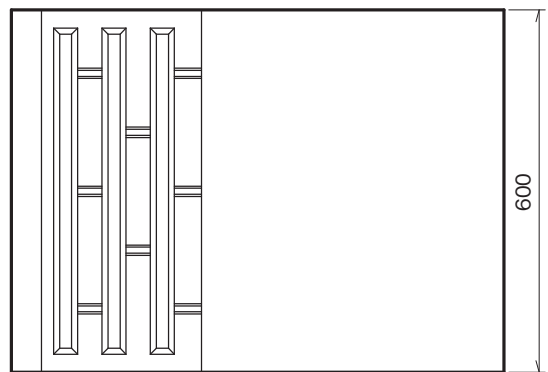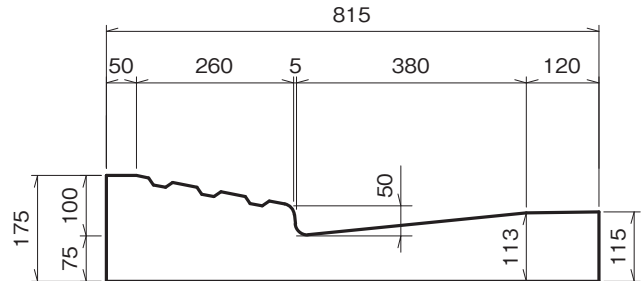

歩道側

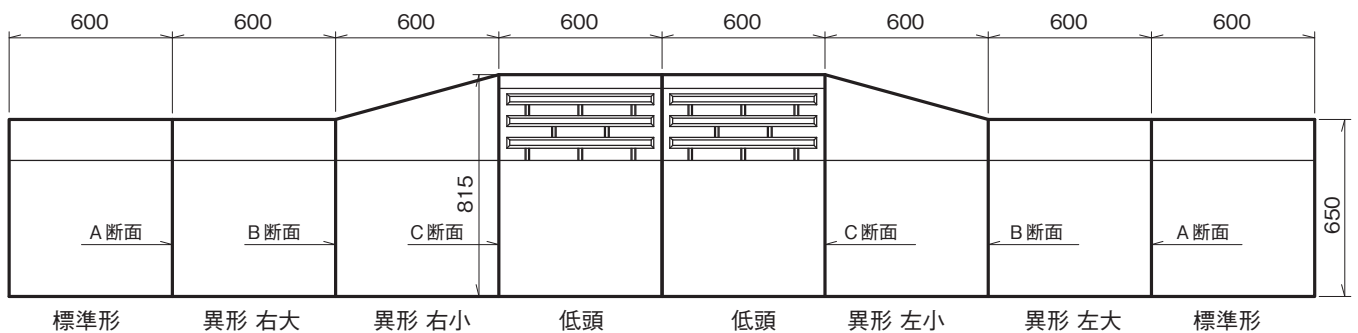

車道側


鉄筋コンクリート特殊L形 315 異形・低頭

単位：mm


■特殊L形 315

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 2cm(4)

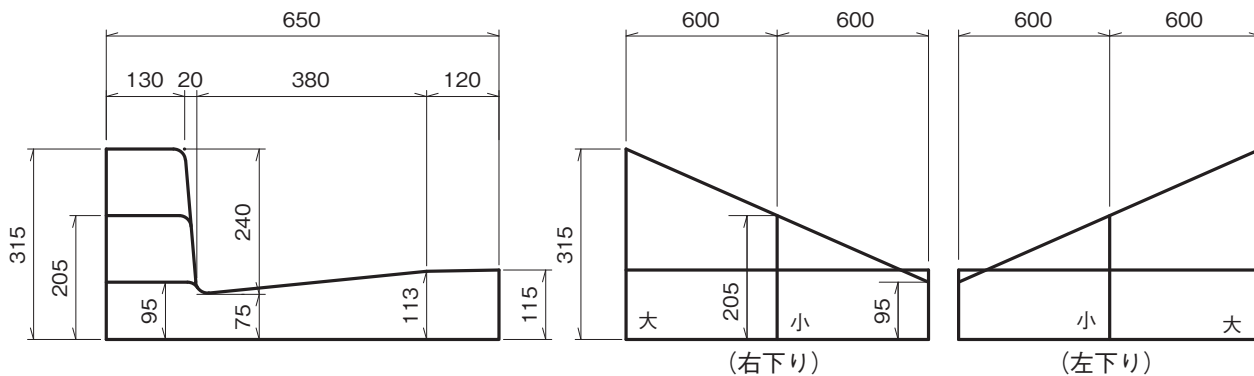


■異形 5cm(4)

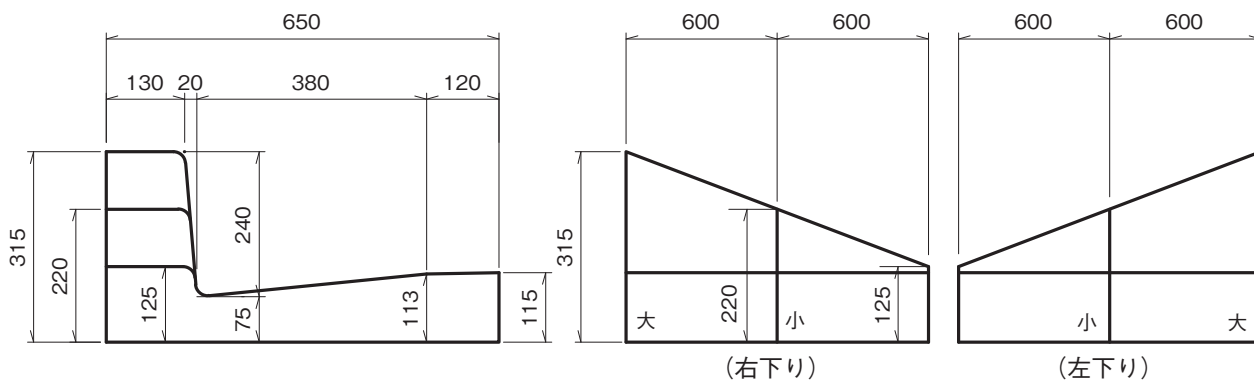

■低頭 2cm

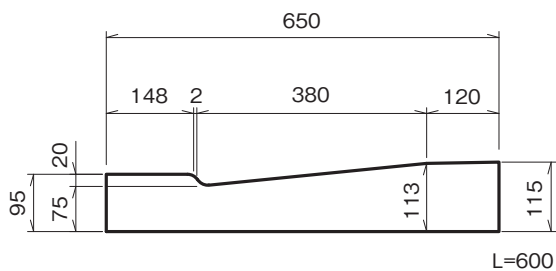

■低頭 5cm

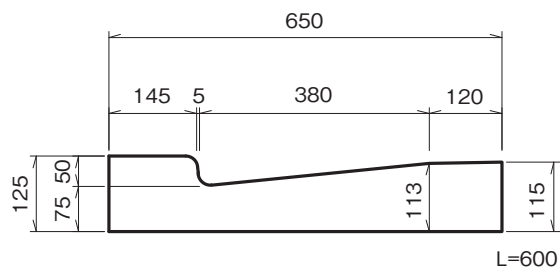


鉄筋コンクリート特殊L形 330 380 異形・低頭


単位：mm

■特殊L形 330・380 【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■特殊L形 330 異形 2～5cm(4)

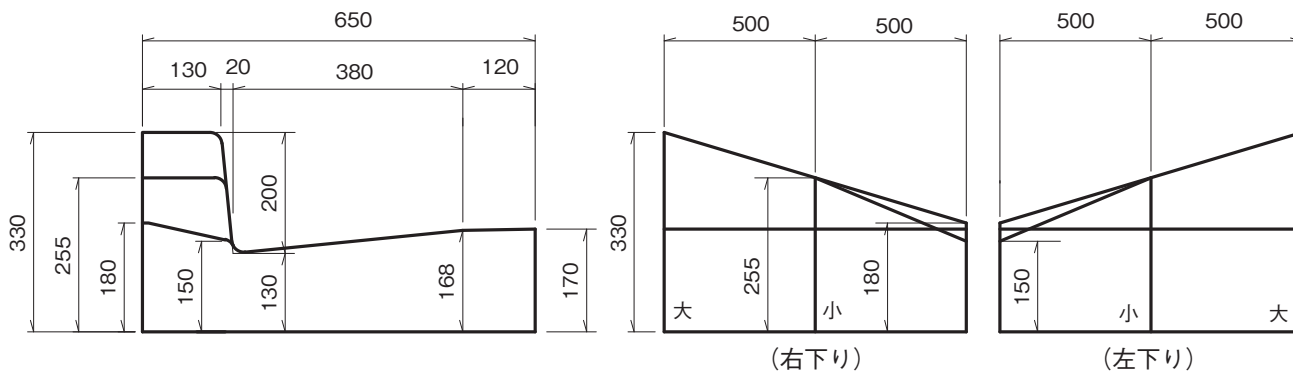

■特殊L形 380 異形 2～5cm(4)

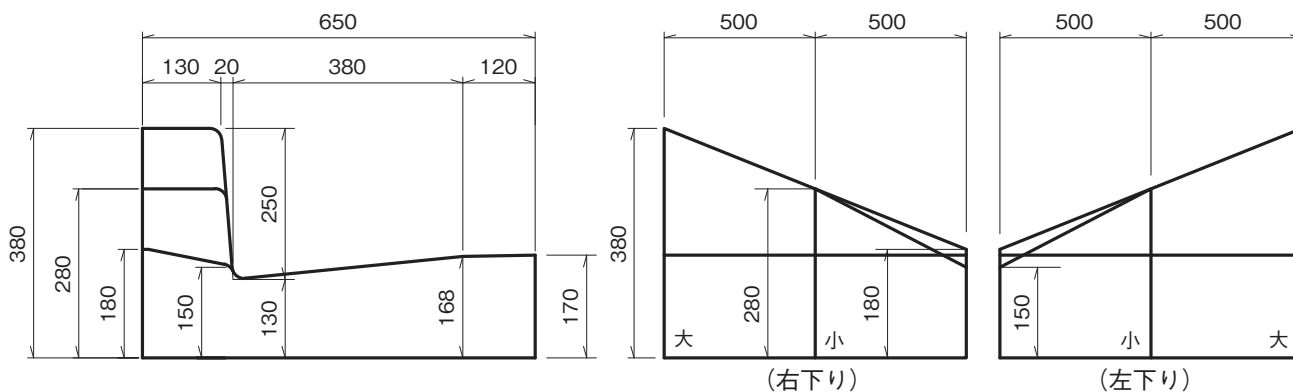

■特殊L形 330・380 低頭 2～5cm

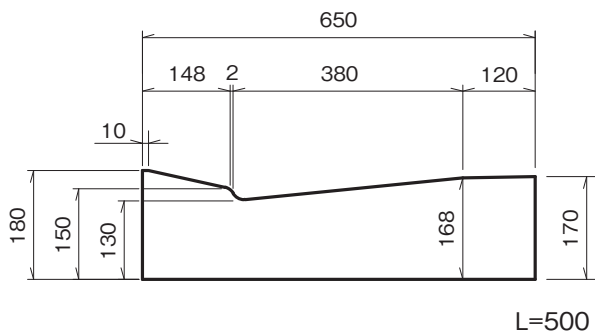


鉄筋コンクリート特殊L形 270 異形・低頭

単位：mm


■特殊L形 270

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形 2cm(4)

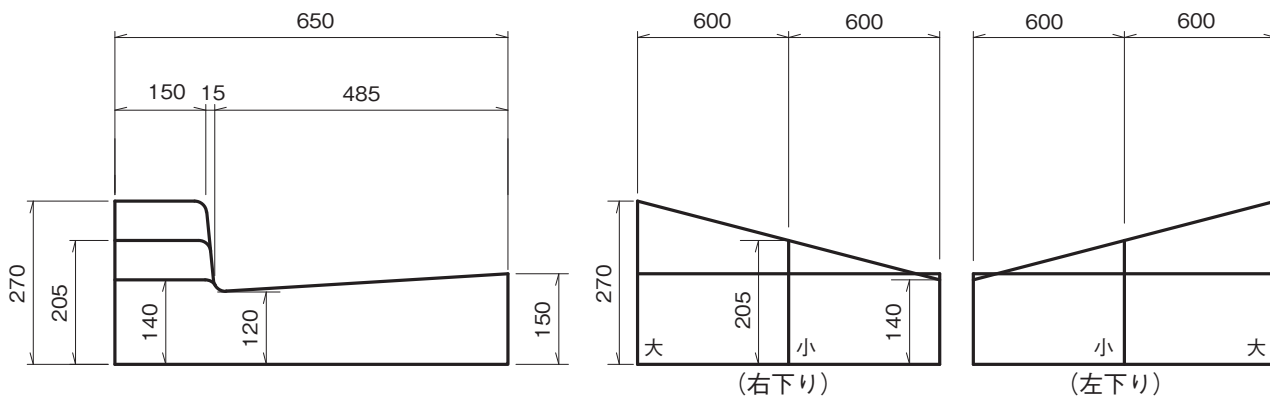


■異形 5cm(4)

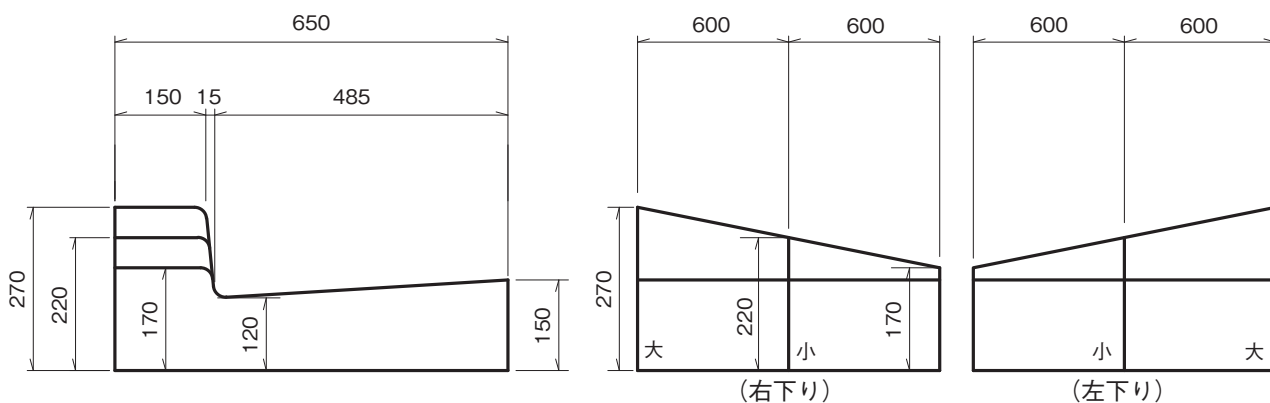

■低頭 2cm

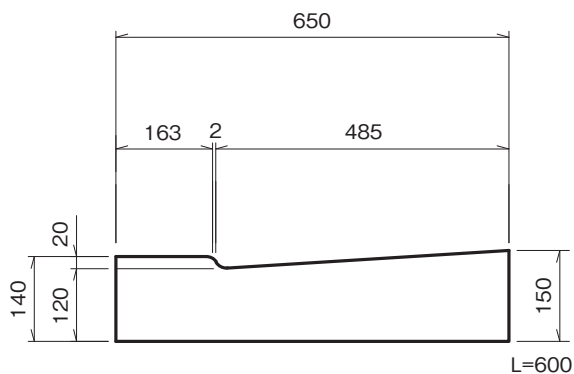

■低頭 5cm

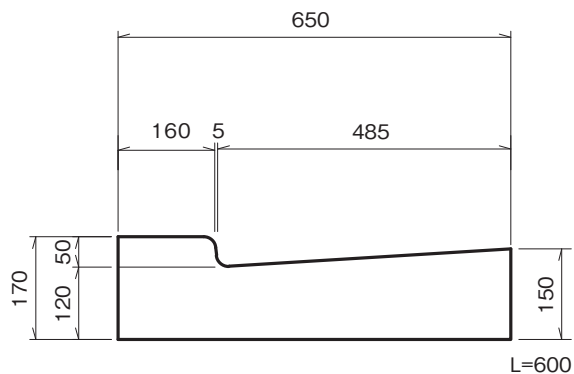


鉄筋コンクリート特殊L形 320 両面 異形・低頭

単位：mm


■特殊L形 320 両面

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形 2cm(2)

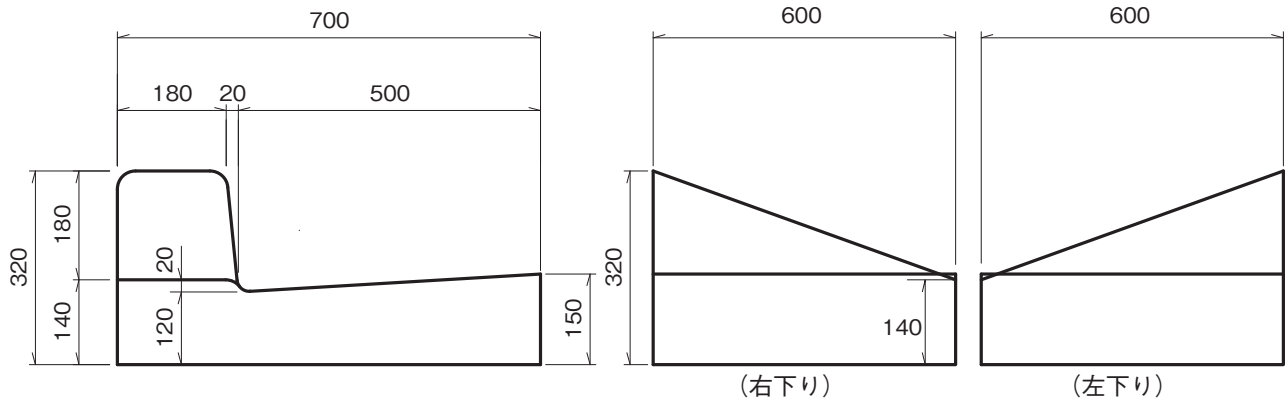


■異形 2～5cm(2)

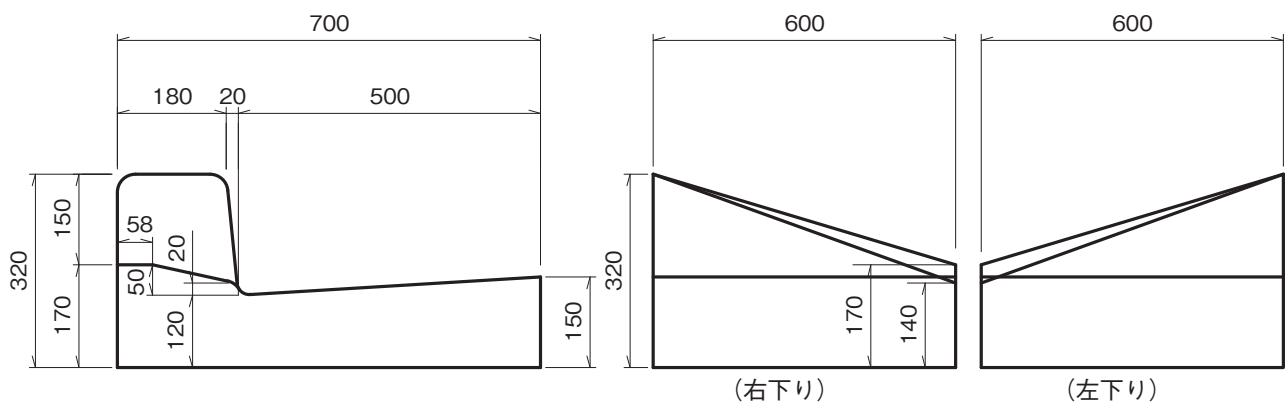


■特殊L形 320

■低頭 2cm

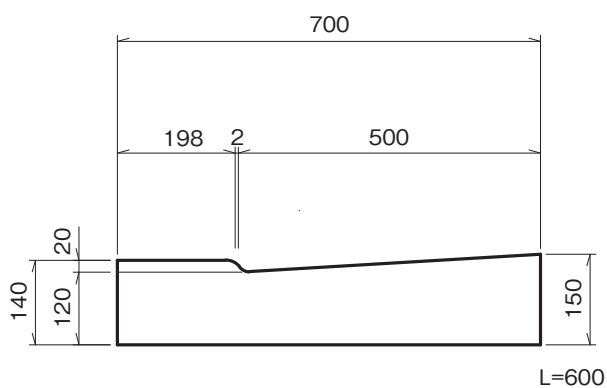

■低頭 2～5cm

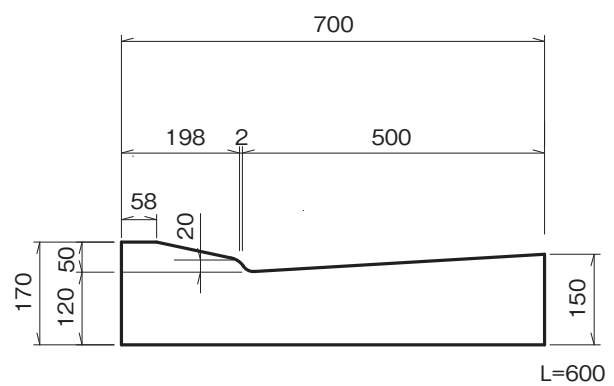


鉄筋コンクリート特殊L形 370 両面 異形・低頭

単位：mm


■特殊L形 370 両面

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形 2cm(2)

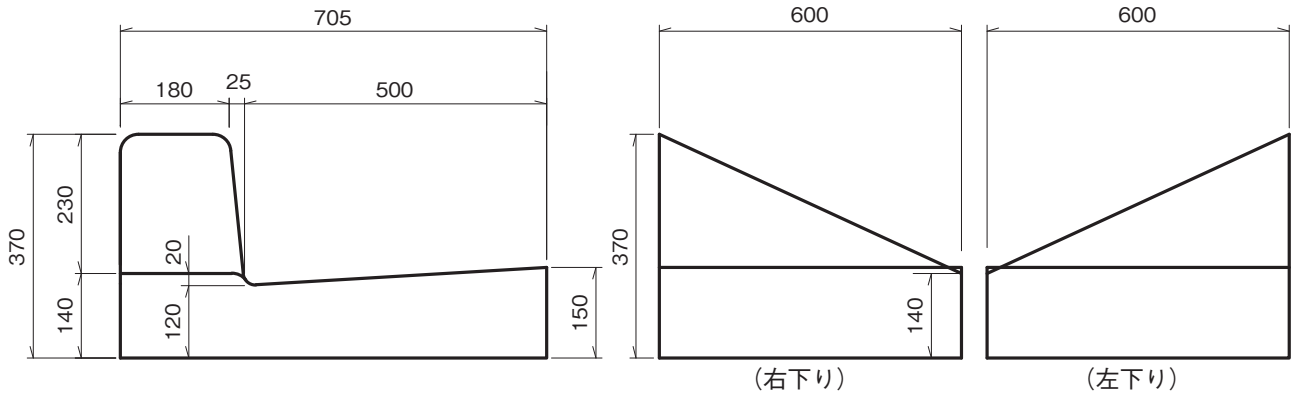


■異形 2 ~ 5cm(2)

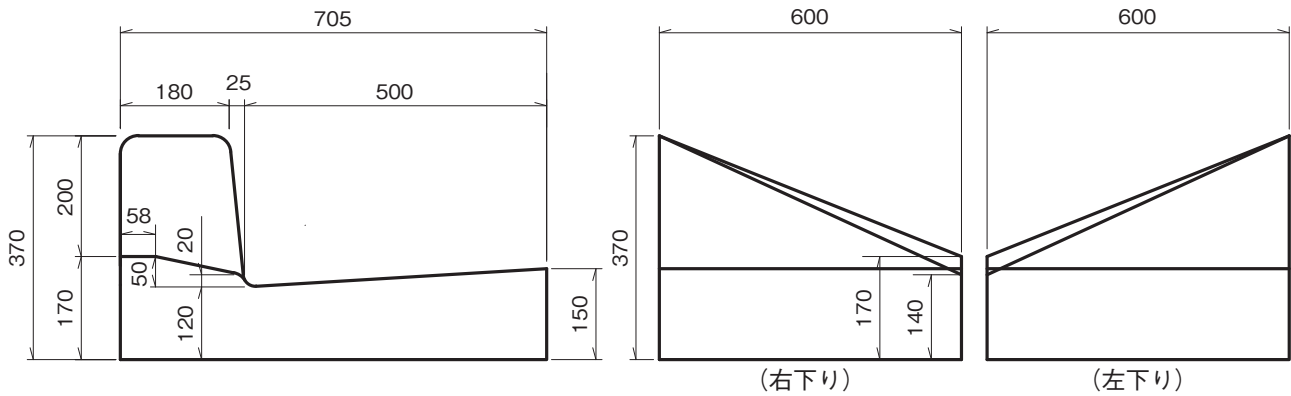


■特殊L形 370

■低頭 2cm

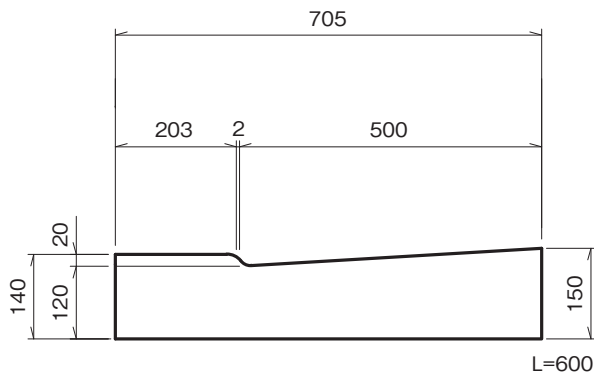

■低頭 2 ~ 5cm

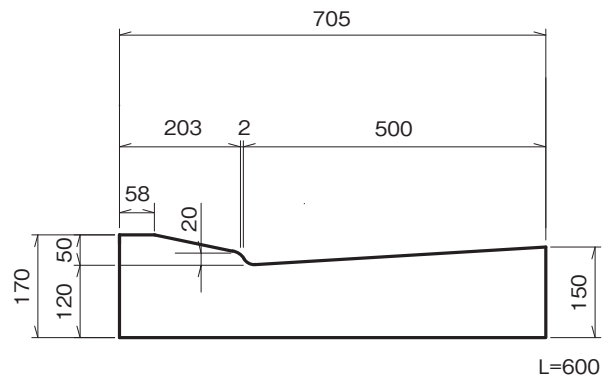


鉄筋コンクリートK T L 570A 異形・低頭

単位：mm


■鉄筋コンクリートKTL 570A

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■KTL 570A 異形 2cm(4)

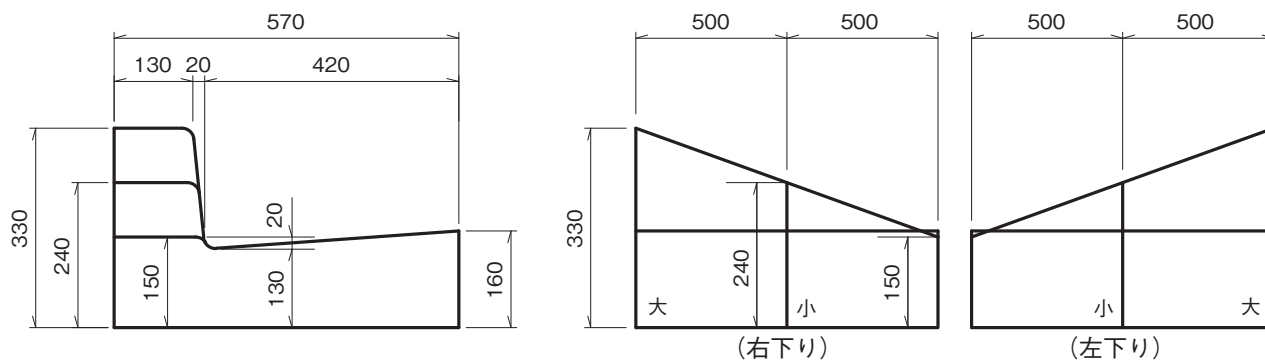


■KTL 570A 異形 5cm(4)

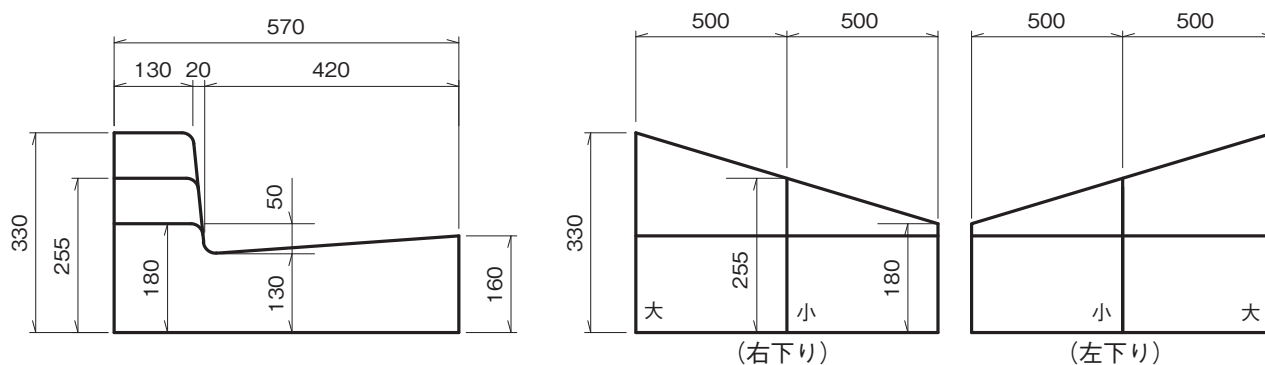

■KTL 570A 低頭 2cm

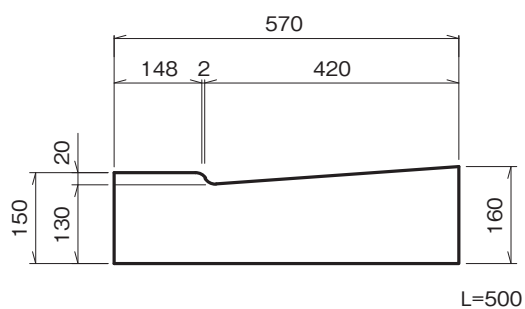

■KTL 570A 低頭 5cm

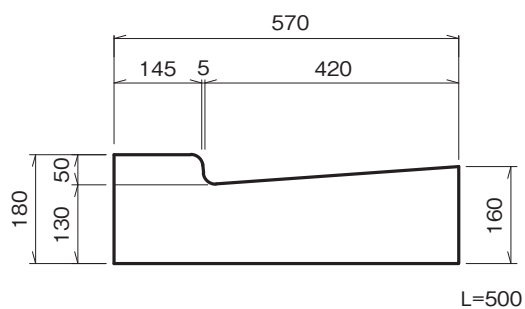



鉄筋コンクリートK T L 570B 異形・低頭

単位：mm



■鉄筋コンクリートKTL 570B

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■KTL 570B 異形 2cm(4)

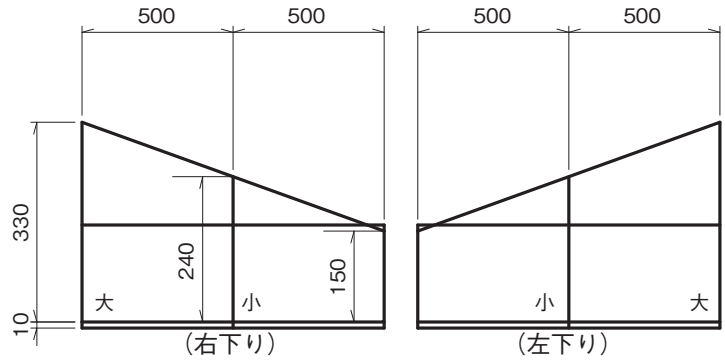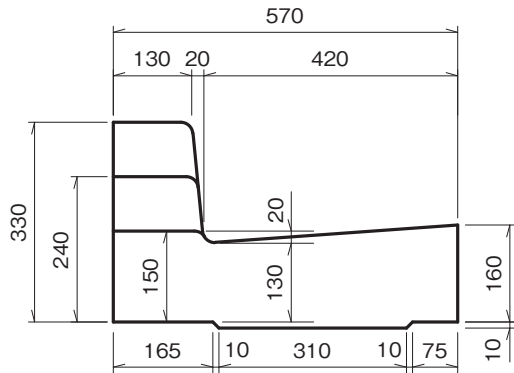

■KTL 570B 異形 5cm(4)

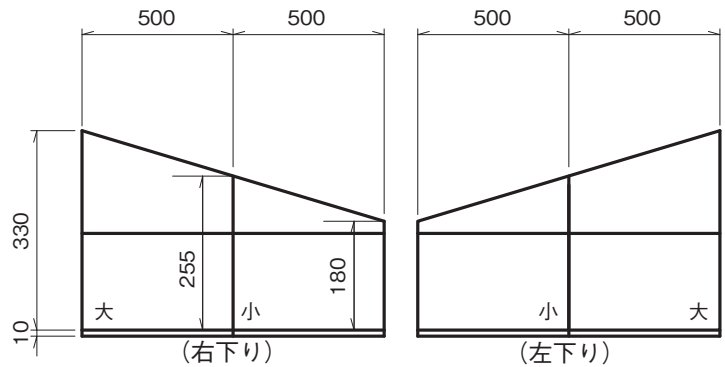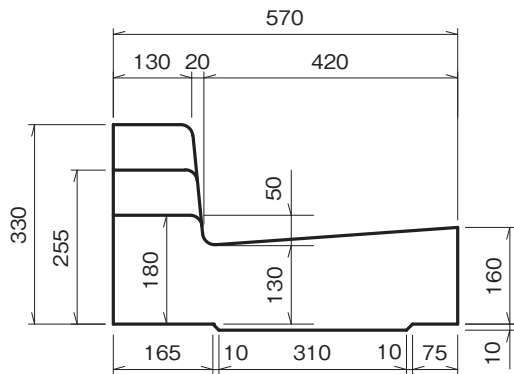


■KTL 570B 低頭 2cm

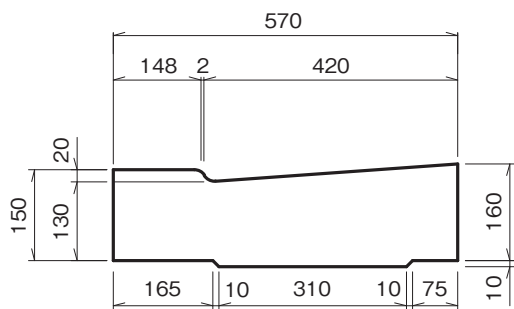

L=500

■KTL 570B 低頭 5cm

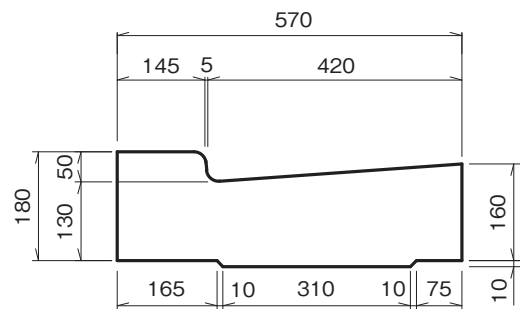


L=500




鉄筋コンクリート特殊L形250A・275 (低頭 2cm R)

単位：mm

■鉄筋コンクリート特殊L形250A 低頭2cmR

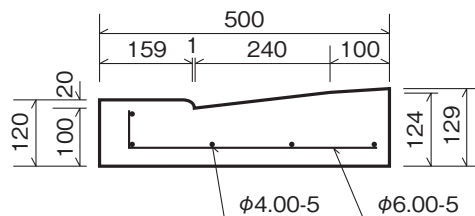

■鉄筋コンクリート特殊L形275 低頭2cmR

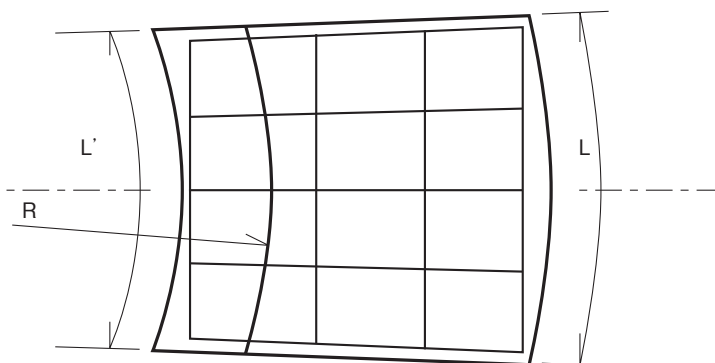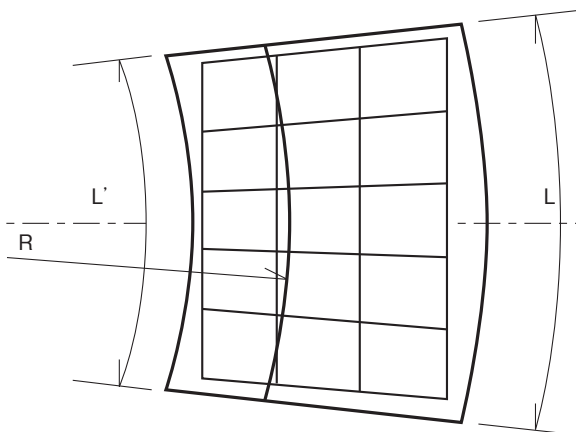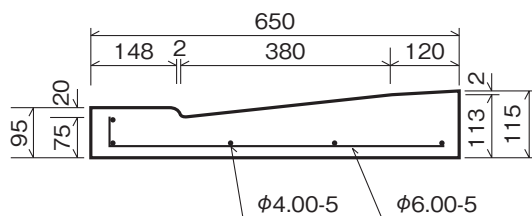

R	L'	L
3.0m	575	675
3.5m	545	623
5.0m	500	540
6.0m	544	590


R	L'	L
3.5m	520	620
5.0m	535	610
6.0m	530	590
10.0m (扇形)	585	625
12.0m	570	602

■鉄筋コンクリート特殊L形【製品長 L=1000】低頭 形状・寸法・配筋

鉄筋コンクリート特殊L形250A

低頭5cm L=1000




(基礎コンクリート厚 t=150mm 参考重量 311kg)

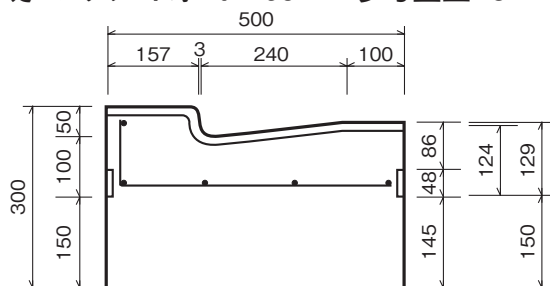

鉄筋コンクリート特殊L形275

低頭5cm L=1000

(基礎コンクリート厚 t=150mm 参考重量 365kg)

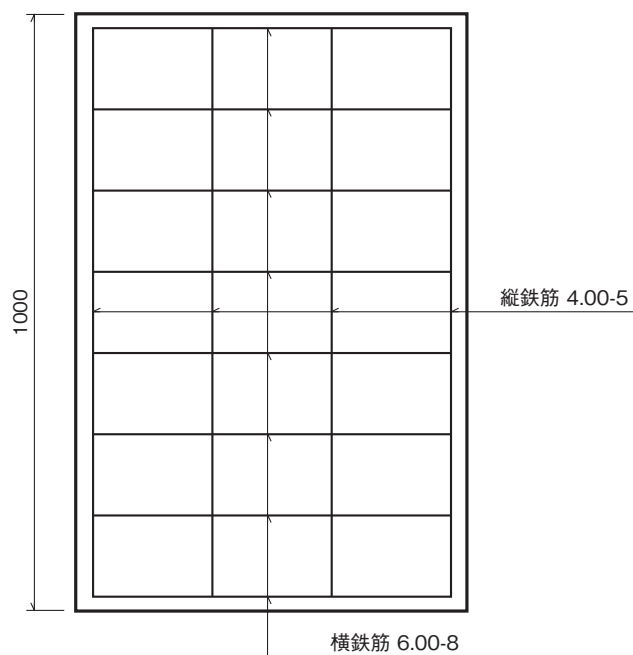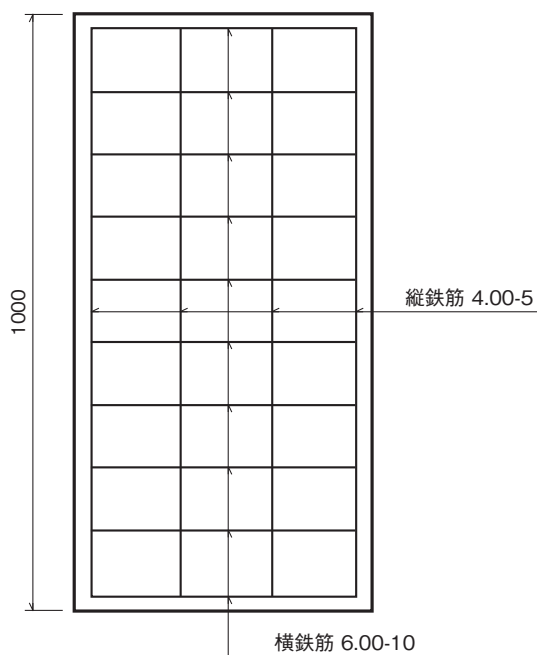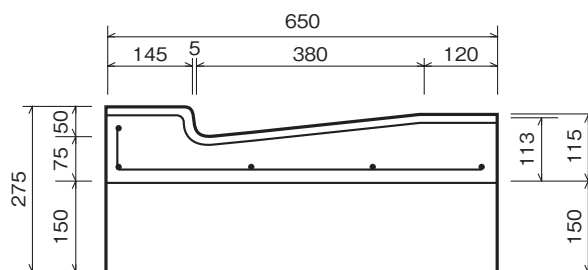


※基礎コンクリート厚：t = 100mmも製造出来ます。

※専用目地剤使用

連結プレート詳細図

※ () の数字は特殊L形275用

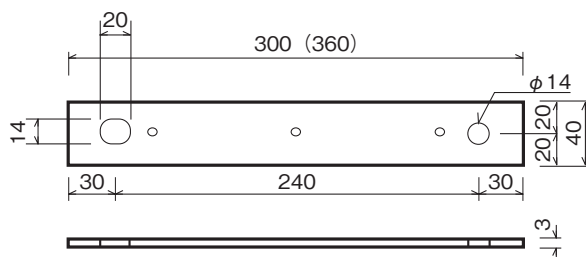


鉄筋コンクリート特殊L形250A (乗入用)



単位：mm

■鉄筋コンクリート特殊L形250A 異形2~5cm(2) L=1000


参考重量 249kg

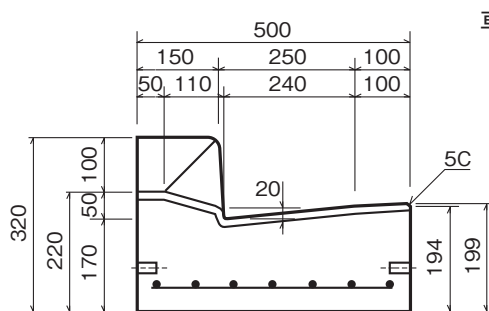

車道側から見て左下がり



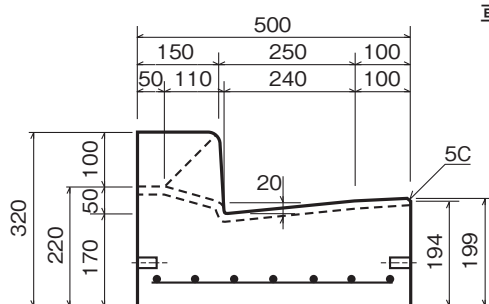
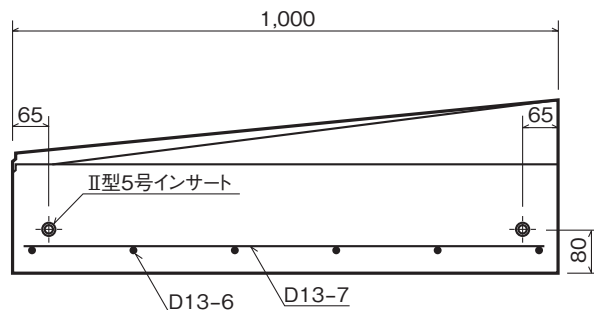


車道側から見て右下がり

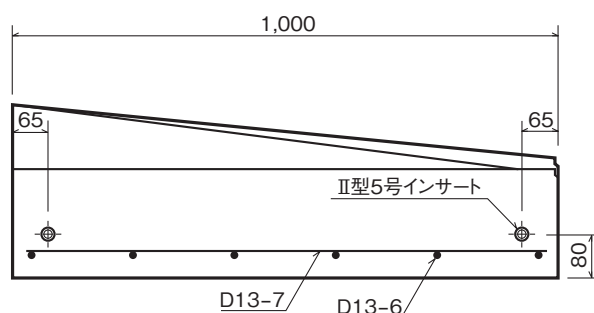

■鉄筋コンクリート特殊L形250A 低頭2~5cm L=1000

参考重量 228kg

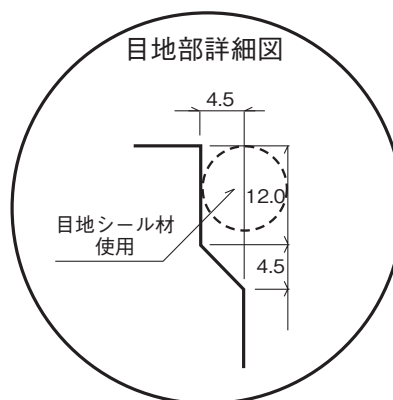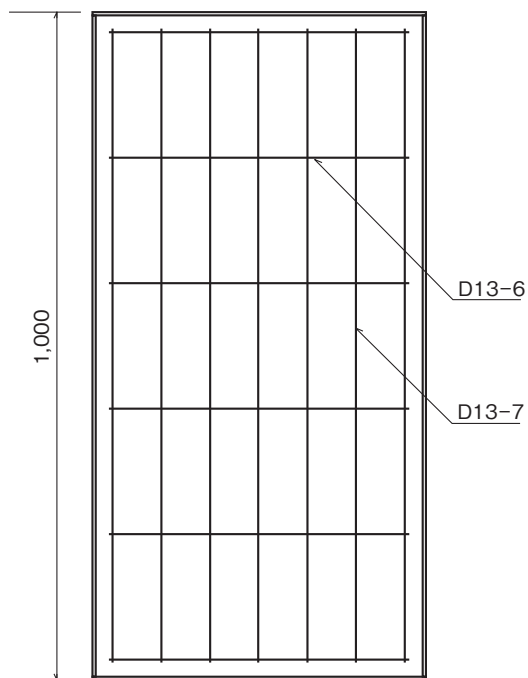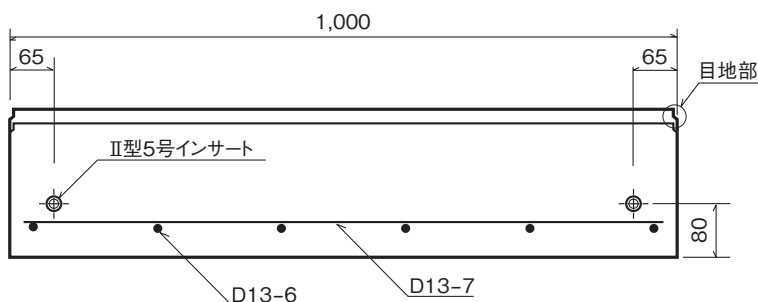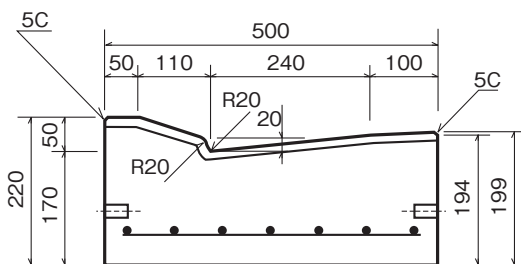


鉄筋コンクリート特殊L形275 (乗入用)

単位：mm


■鉄筋コンクリート特殊L形275 異形2~5cm(2) L=1200

参考重量 392kg

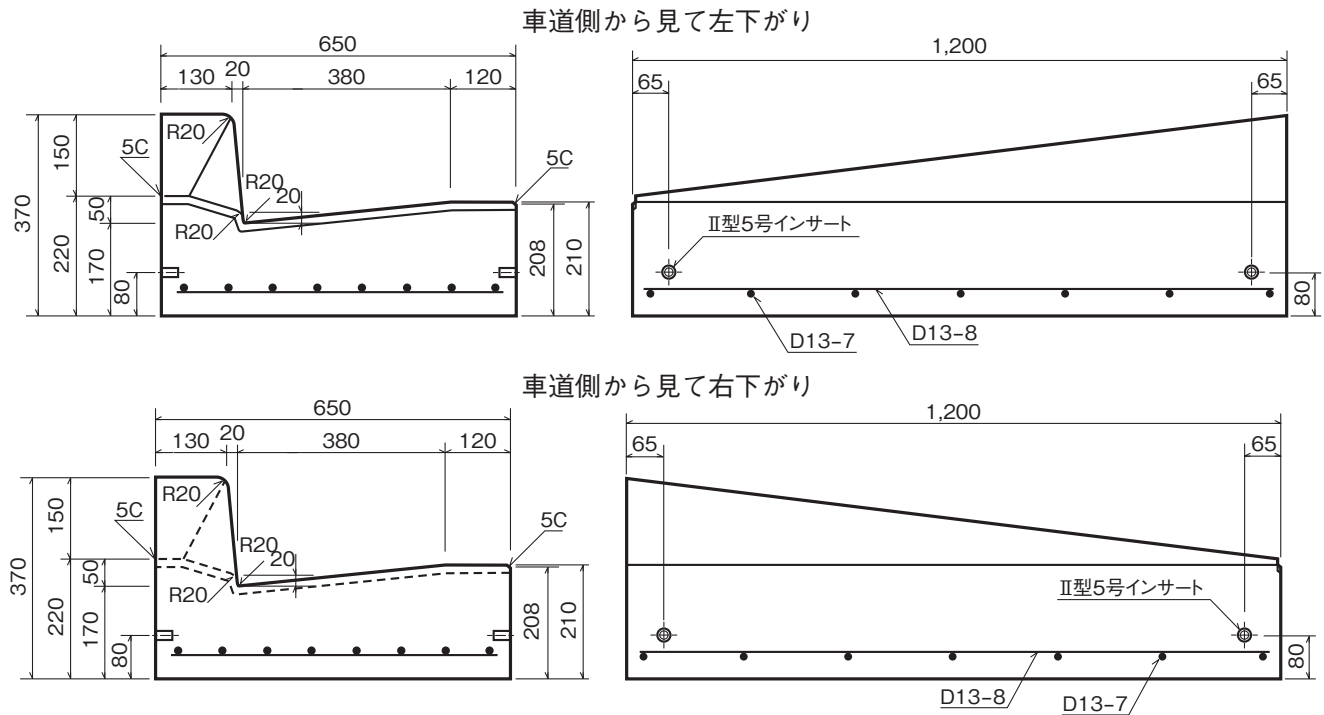

■鉄筋コンクリート特殊L形275 低頭2~5cm L=1000

参考重量 301kg

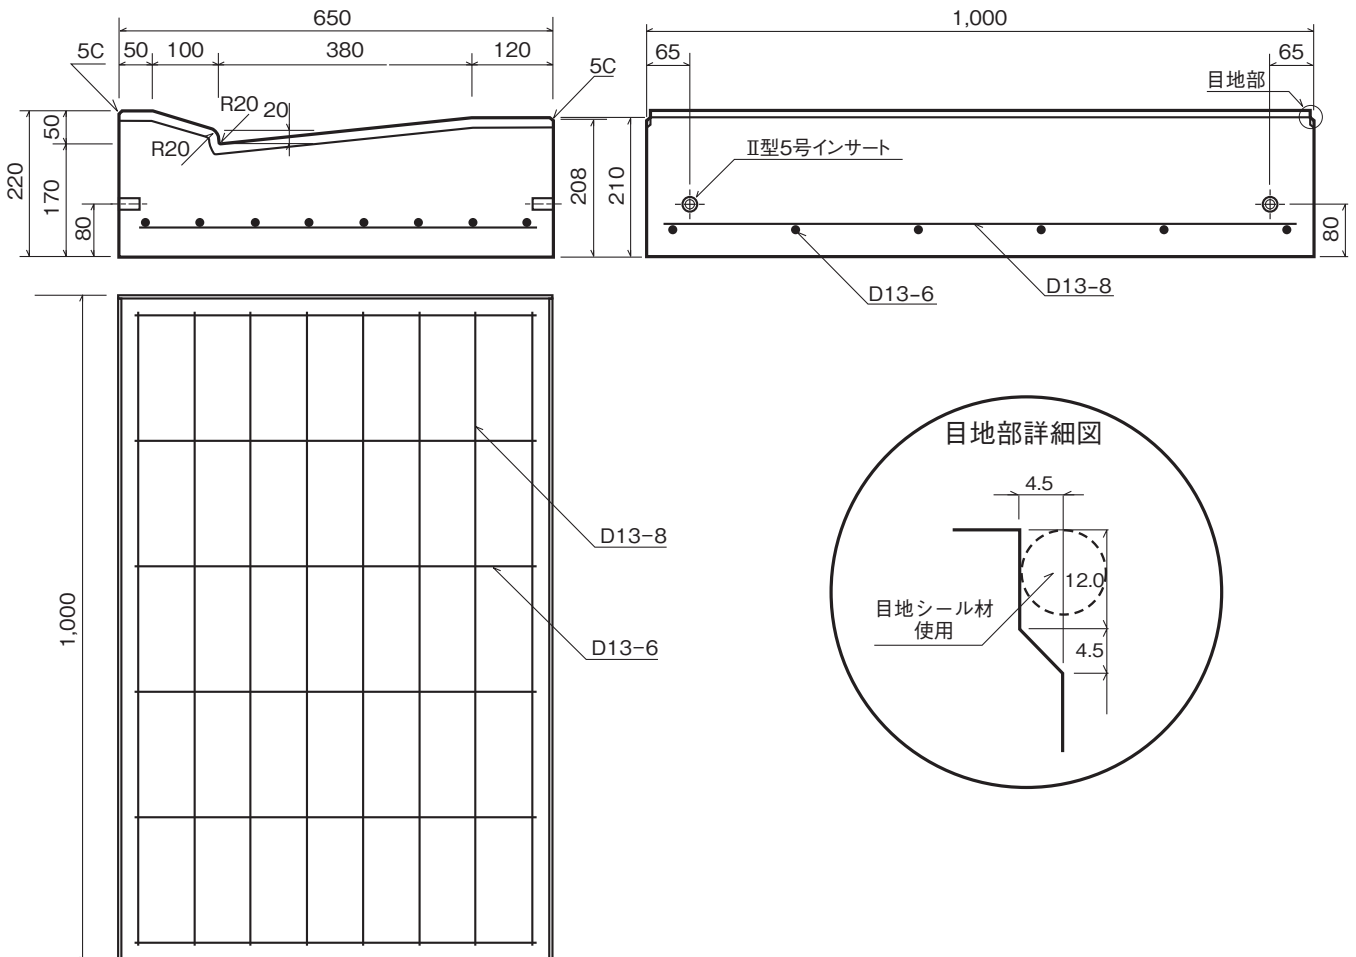



鉄筋コンクリートL形250B (乗入用)

単位：mm



■鉄筋コンクリートL形250B 異形2~5cm(2) L=600

参考重量 125kg

車道側から見て左下がり



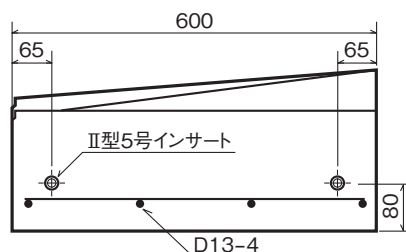
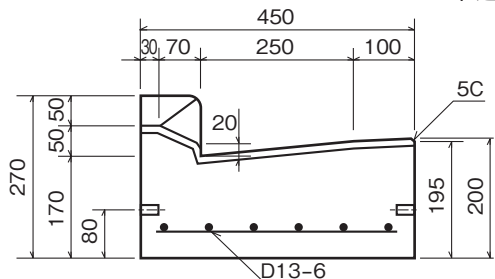


車道側から見て右下がり

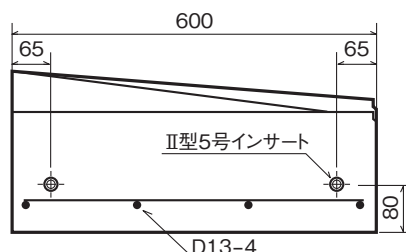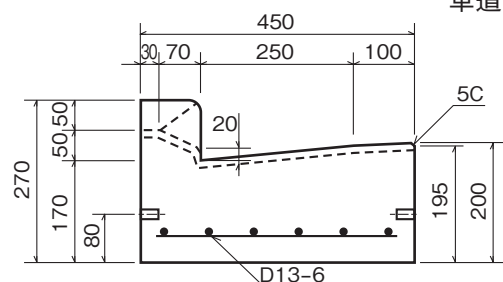

■鉄筋コンクリートL形250B 低頭2~5cm L=1000


参考重量 202kg

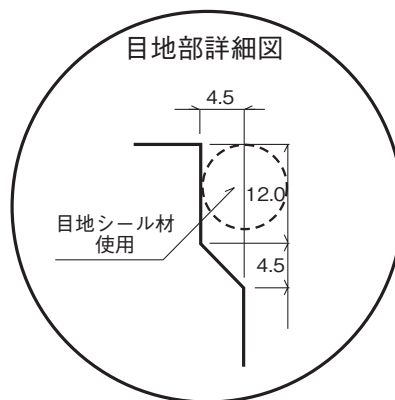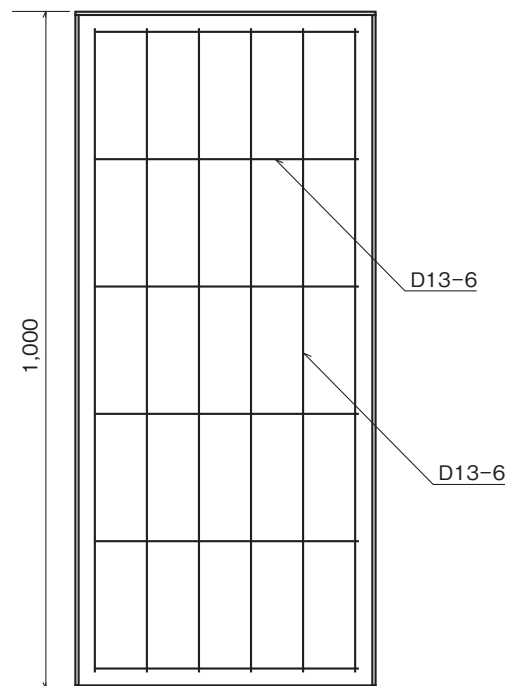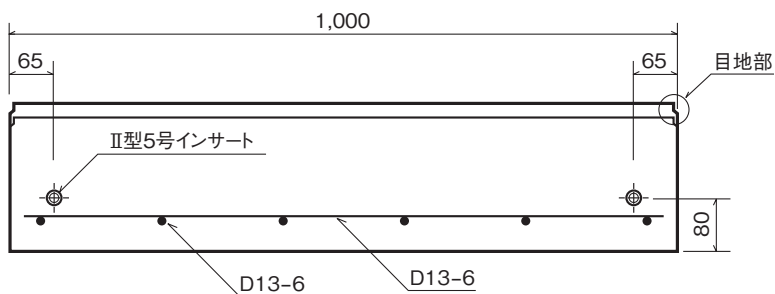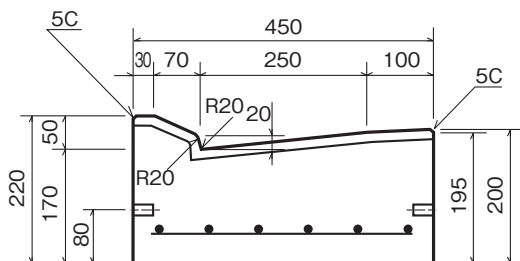


NUJ工法ジョイント部材規格

単位：mm


Ⅱ型5号インサート

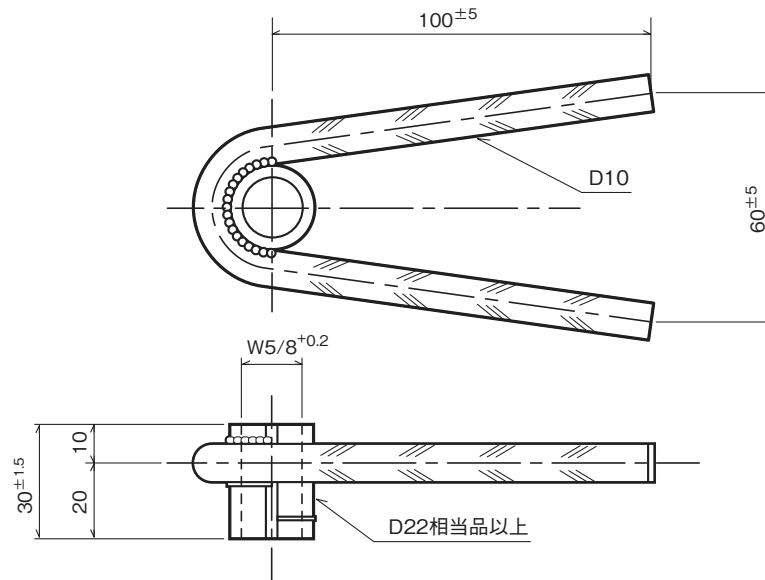

5号プレート

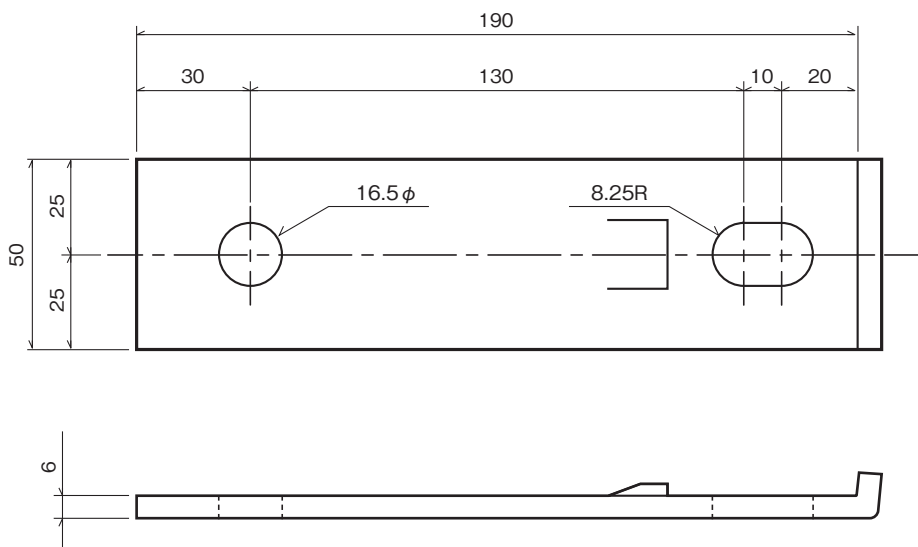

偏心座板

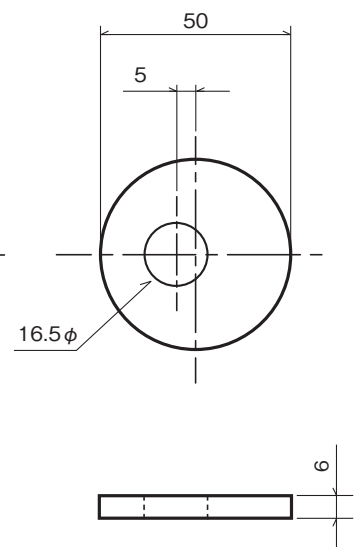

5号ボルト

