


# 落ちふた式グレーチング側溝（固定式）


単位：mm

## ■形状・寸法及び配筋（例 300B）

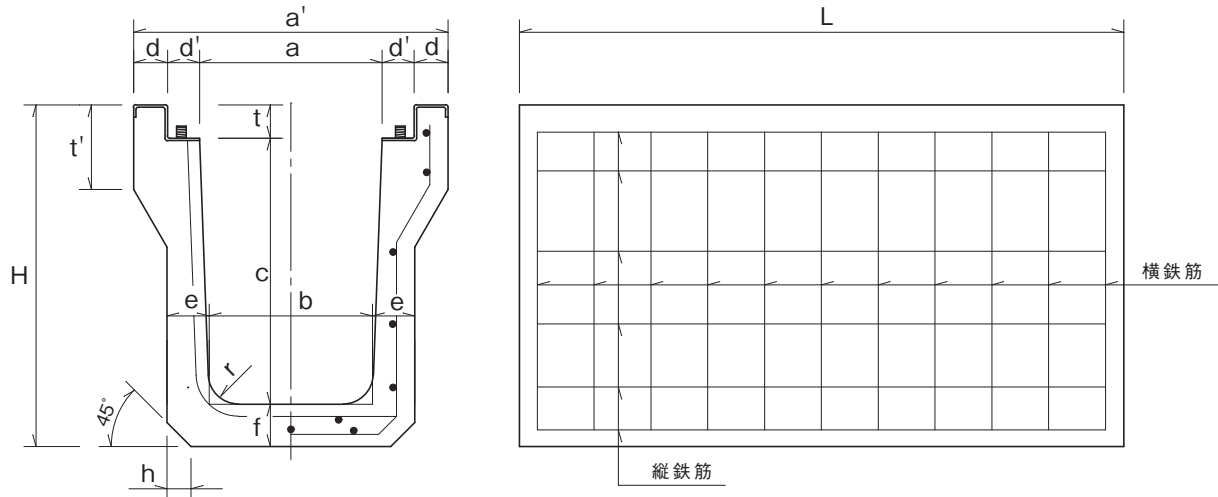

呼び	寸法 (mm)														鉄筋						参考重量 (kg)		
	a	a'	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	H	L	縦鉄筋		横鉄筋		径又は呼び	数量 (本)		径又は呼び	数量 (本)
															径又は呼び	数量 (本)	外側鉄筋	底版内側鉄筋					
250	252	460	230	290	50	54	65	65	30	50	120	50	405	1000	4.00	13	5.00	10	5.00	10	165		
300A	302	520	280	340	56	53	70	70	30	55	140	50	465	1000	4.00	13	5.00	12	5.00	12	198		
300B	302	520	270	440	56	53	70	70	40	55	140	50	565	1000	4.00	15	D6	11	D6	6	239		
300C	302	520	260	540	56	53	80	80	40	55	140	50	675	1000	4.00	17	D6	11	D6	6	281		
400A	403	630	370	445	58.5	55	70	70	40	65	140	50	580	1000	4.00	17	D6	12	D6	6	261		

## ■グレーチングの形状・寸法（例 300）

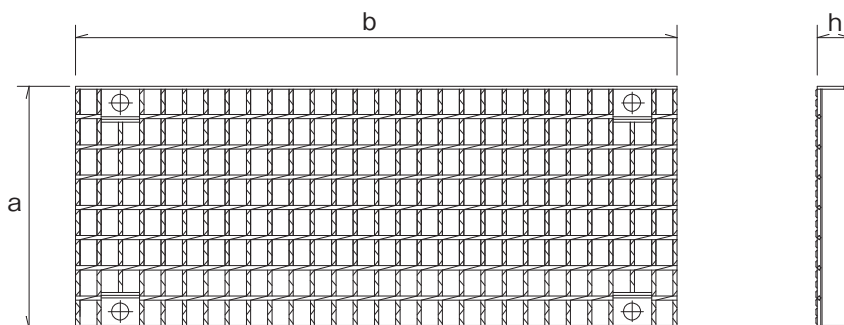

呼び	使用する本体	寸法			参考重量 (kg)
		a	b	h	
250	250	350	995	50	25
300	300A・300B・300C	400	995	55	32
400	400A	500	995	55	44

\*グレーチングはT-25になっております。  
 \*細目グレーチングも取扱っております。  
 \*M16六角袋ナットで固定します。