
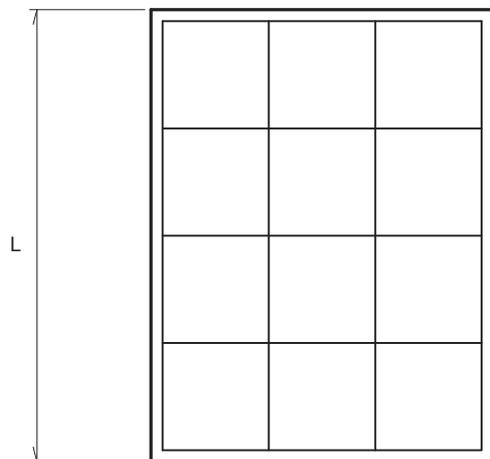


■ L形側溝 1種 250A・250B・300・350 形状・寸法及び配筋


■250A・250B・300・350 標準形

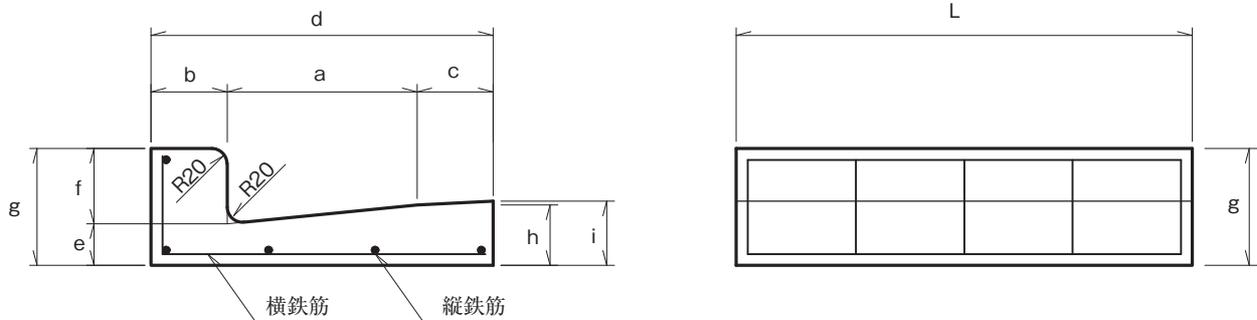

種類	呼び	鉄筋			
		縦鉄筋		横鉄筋	
		径又は 呼び	数量 (本)	径又は 呼び	数量 (本)
1種	250A	4.00	4	4.00	5
	250B	4.00	5	4.00	5
	300	4.00	5	4.00	6
	350	4.00	5	6.00	5

種類	呼び	寸法										参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
1種	250A	250	100	-	350	55	100	155	80	-	600	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	55
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	61
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	69

乗入部形状図

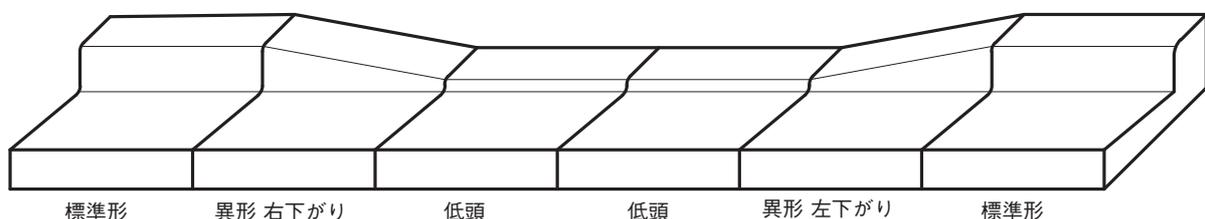


L形側溝 (JIS A 5372 推奨仕様 E-4)

単位：mm


■250A・250B・300・350 異形 2cm(2)・5cm(2)

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】

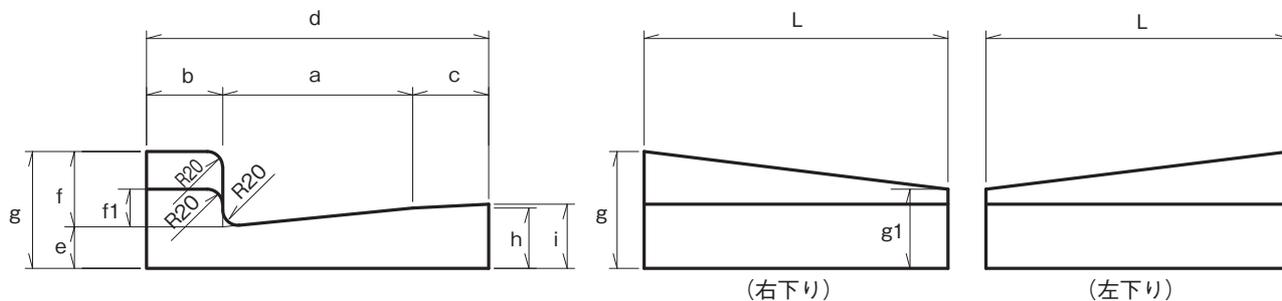

種類	呼び		寸法											参考重量 (kg)	
			a	b	c	d	e	f	f1	g	g1	h	i		L
1種	250A	異形 2cm	250	100	-	350	55	100	20	155	75	80	-	600	39
		異形 5cm	250	100	-	350	55	100	50	155	105	80	-	600	41
	250B	異形 2cm	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600	50
		異形 5cm	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600	52
	300	異形 2cm	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600	56
		異形 5cm	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600	58
	350	異形 2cm	350	100	100	550	55	100	20	155	75	90	95	600	64
		異形 5cm	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	600	66

■250A・250B・300・350 低頭 2cm・5cm

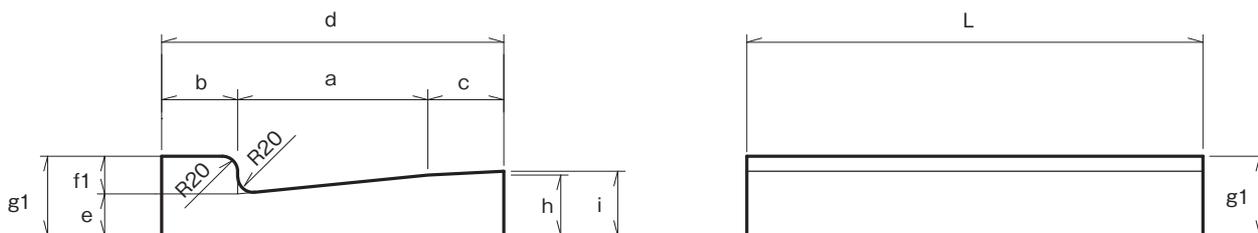

種類	呼び		寸法										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f1	g1	h	i	L	
1種	250A	低頭 2cm	250	100	-	350	55	20	75	80	-	600	33
		低頭 5cm	250	100	-	350	55	50	105	80	-	600	37
	250B	低頭 2cm	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	44
		低頭 5cm	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	48
	300	低頭 2cm	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	50
		低頭 5cm	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	54
	350	低頭 2cm	350	100	100	550	55	20	75	90	95	600	58
		低頭 5cm	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	62