


# 鉄筋コンクリート特殊L形（標準形）

単位：mm


## ■標準形 形状・寸法及び配筋

■鉄筋コンクリート特殊L形 230・280A・280B・250A・275・315・330・380

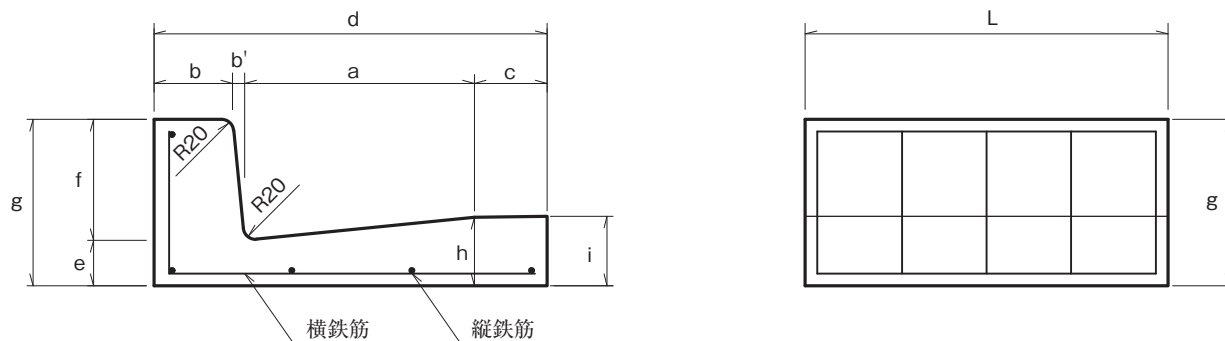

呼び	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋		
												径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
230	320	150	10	120	600	80	150	230	112	118	500	4.00	6	5.00	5	91
280A	320	150	10	120	600	80	200	280	112	118	500	4.00	6	5.00	5	99
280B	320	150	10	120	600	80	250	330	112	118	500	4.00	7	5.00	5	108
250A	240	150	10	100	500	100	150	250	124	129	500	4.00	5	6.00	5	88
275	380	130	20	120	650	75	200	275	113	115	600	4.00	5	6.00	5	117
315	380	130	20	120	650	75	240	315	113	115	600	4.00	5	6.00	5	124
330	380	130	20	120	650	130	200	330	168	170	500	6.00	5	6.00	6	140
380	380	130	20	120	650	130	250	380	168	170	500	6.00	5	6.00	6	148

■鉄筋コンクリート特殊L形 両面 250A・275 L=600及びL=1000

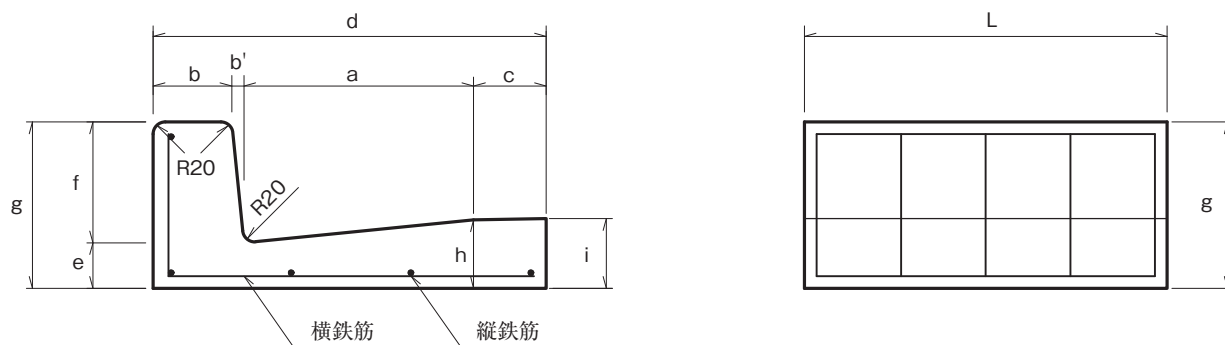


呼び	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	b'	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋		
												径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
両面 250A	240	150	10	100	500	100	150	250	124	129	500	4.00	5	6.00	5	88
											1000	4.00	5	6.00	10	176
両面 275	380	130	20	120	650	75	200	275	113	115	600	4.00	5	6.00	5	117
											1000	4.00	5	6.00	8	195


# 鉄筋コンクリート特殊L形（標準形）

単位：mm

## ■鉄筋コンクリート特殊L形 270

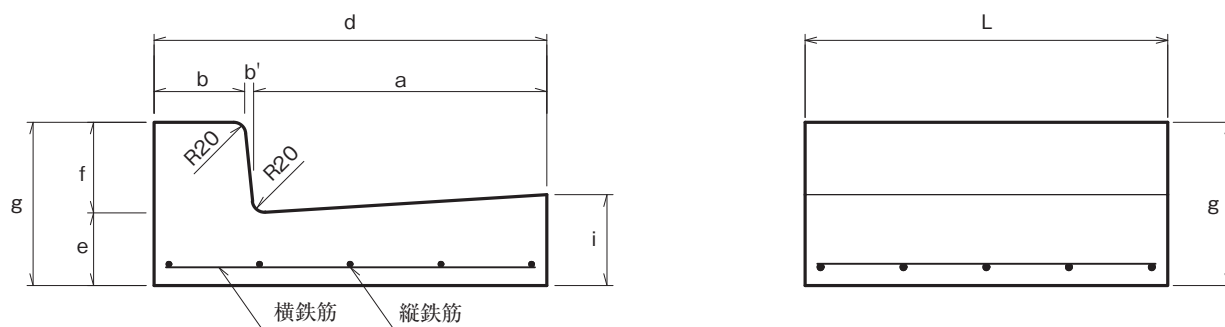

## ■鉄筋コンクリート特殊L形 両面 320・370

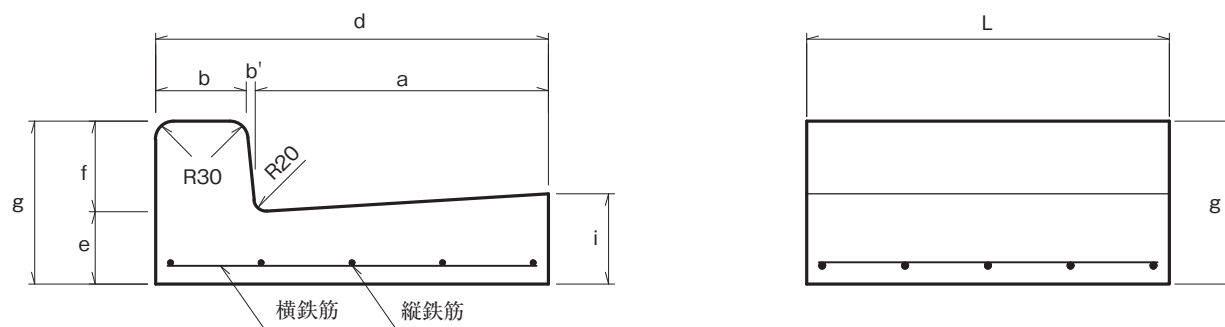

呼び	寸法									鉄筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	b'	d	e	f	g	i	L	径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)	
270	485	150	15	650	120	150	270	150	600	D10	5	D13	5	147
両面 320	500	180	20	700	120	200	320	150	600	D10	5	D13	5	189
両面 370	500	180	25	705	120	250	370	150	600	D10	5	D13	5	202