



鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭2cm

単位：mm


■特殊L形 250A

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形 2cm(2)

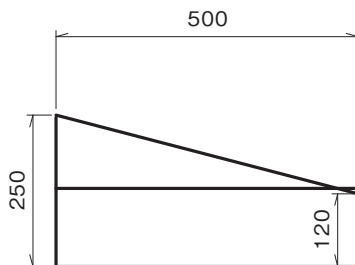
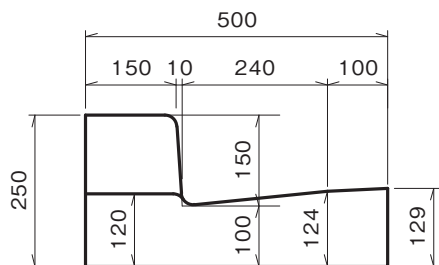


(右下り)




(左下り)

■異形 2cm(4)

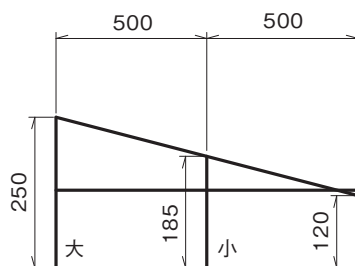
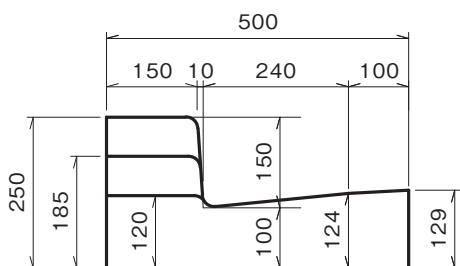


(右下り)




(左下り)

■異形 2cm(6)

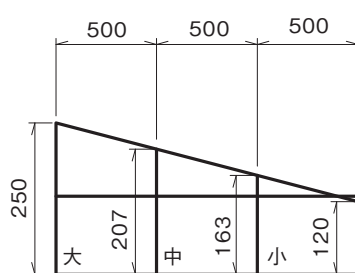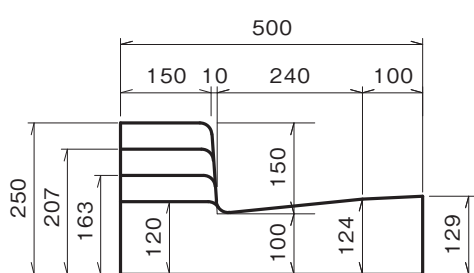


(右下り)



(左下り)

※特殊L形 250A 異形は両面取もあります。

■低頭 2cm

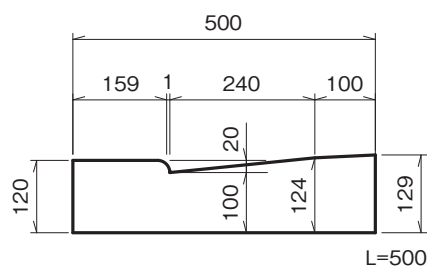

L=500



鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭5cm

単位：mm


■特殊L形 250A

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】

■異形 5cm(2)

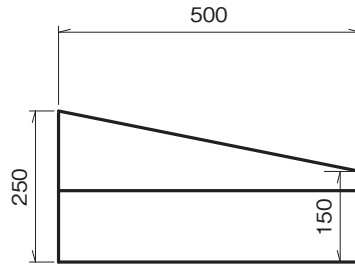
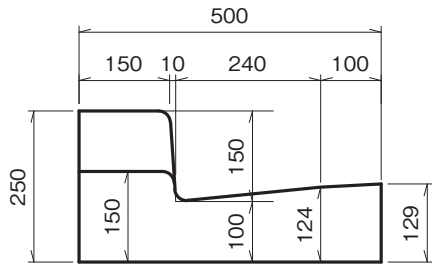


(右下り)




(左下り)

■異形 5cm(4)

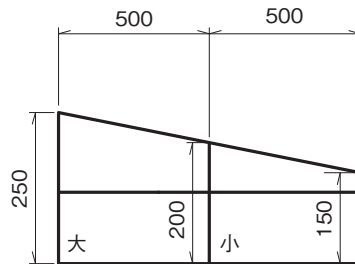
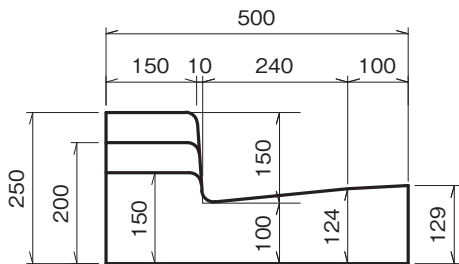


(右下り)




(左下り)

■異形 5cm(6)

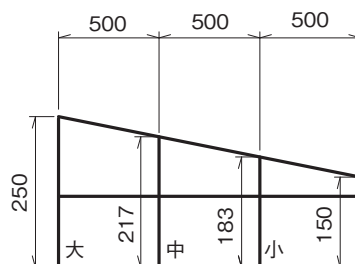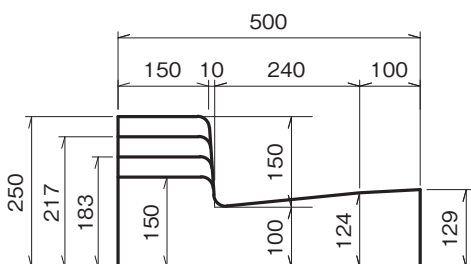


(右下り)



(左下り)



■低頭 5cm

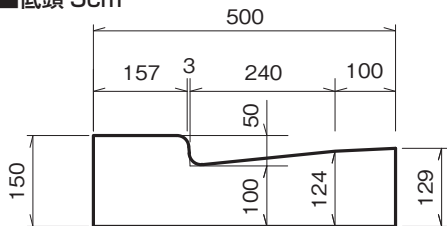


L=500

※特殊L形 250A 異形は両面取もあります。

■特殊L形 250A 両面 异形5cm (2) L=1000

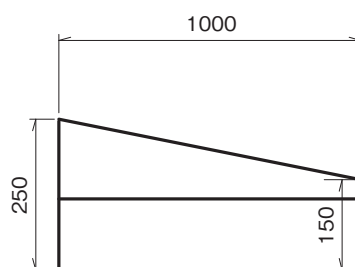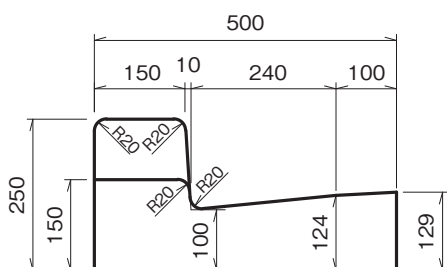

(右下り)



(左下り)


鉄筋コンクリート特殊L形 250A 異形・低頭5~10cm 単位：mm

■特殊L形 250A


【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形 5 ~ 10cm (2)



A断面

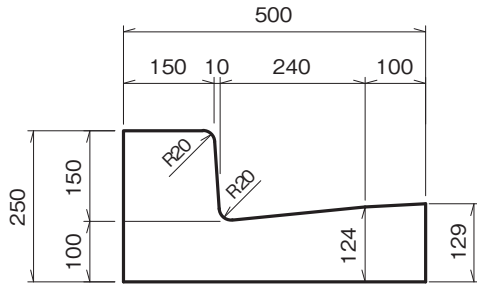


■低頭 5 ~ 10cm

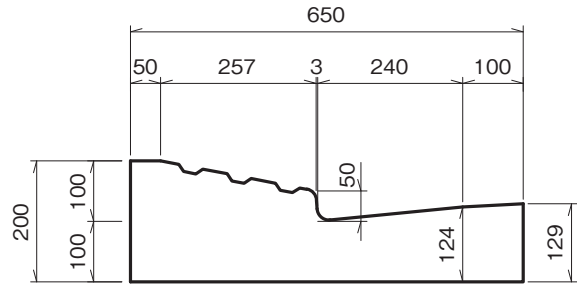

B断面

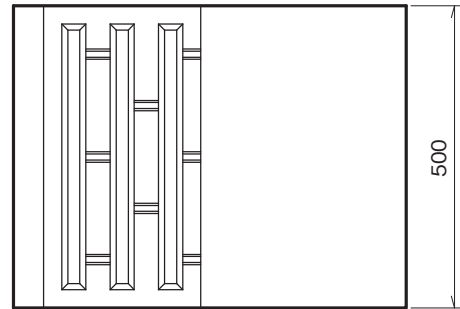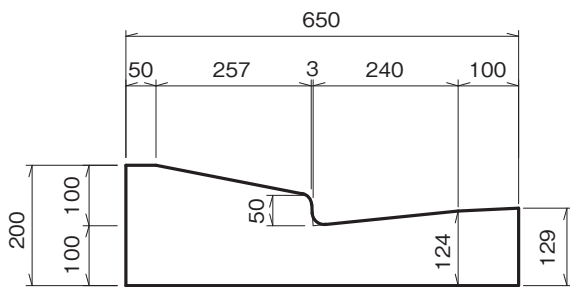

歩道側

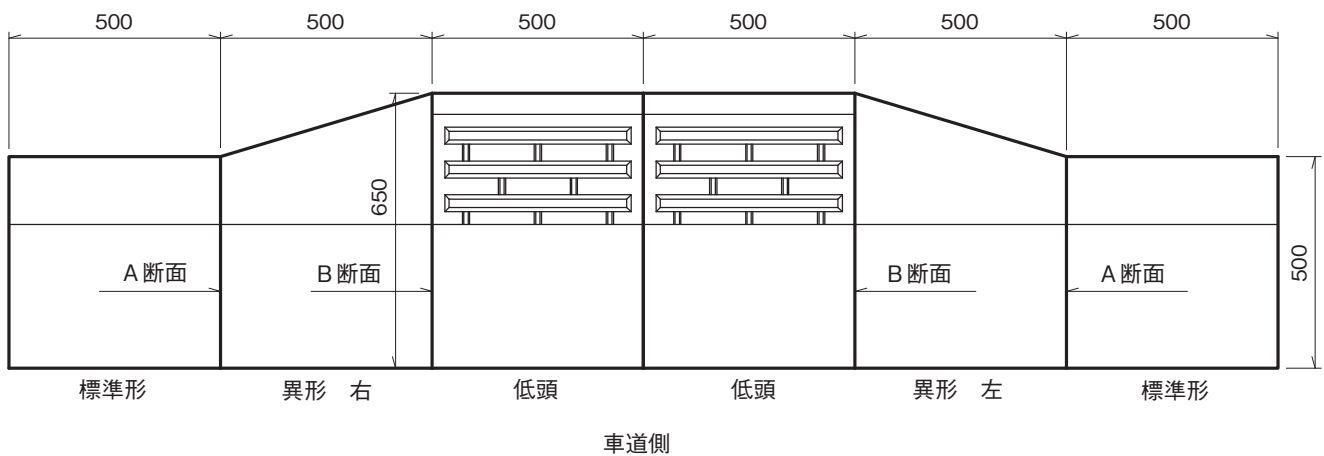

車道側