


# 鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭2cm

単位：mm


## ■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


### ■異形 2cm(2)

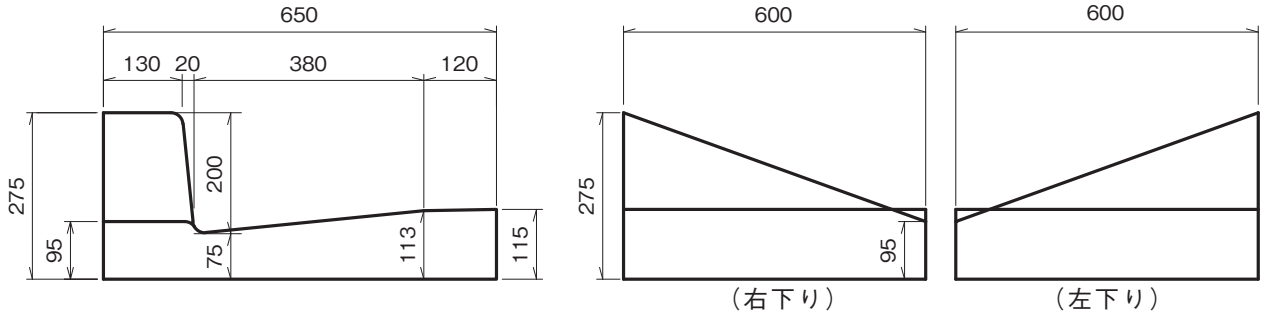


### ■異形 2cm(4)

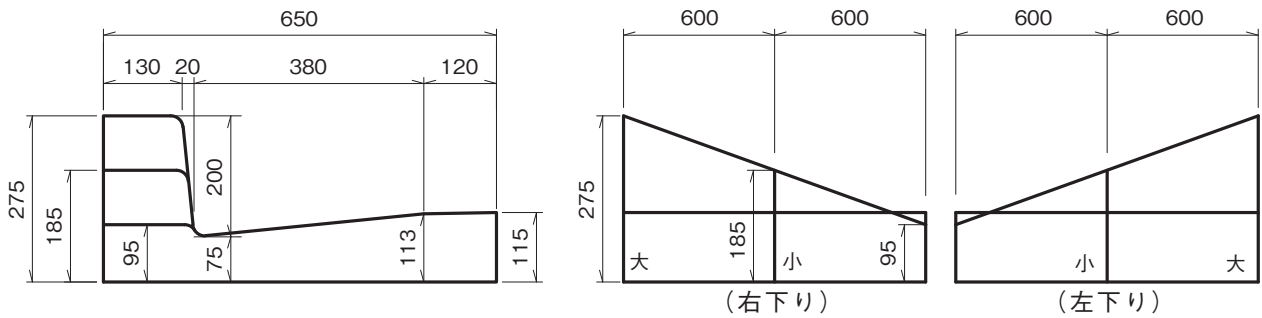

### ■異形 2cm(6)

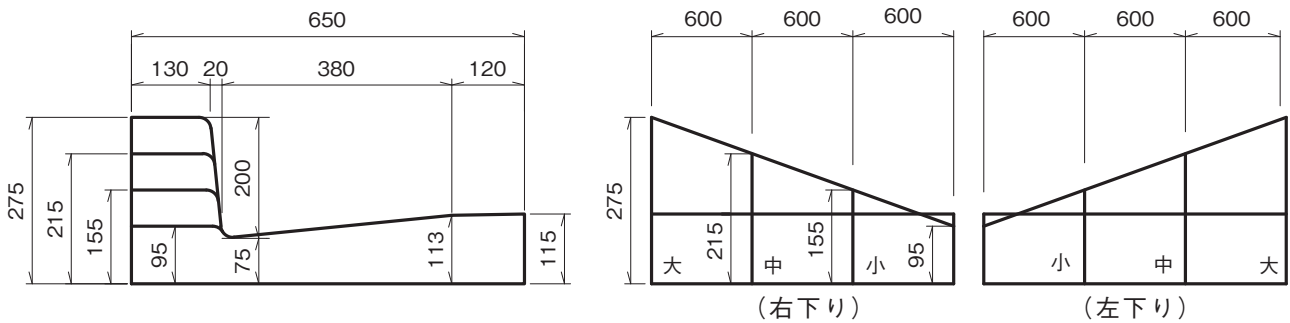

### ■低頭 2cm

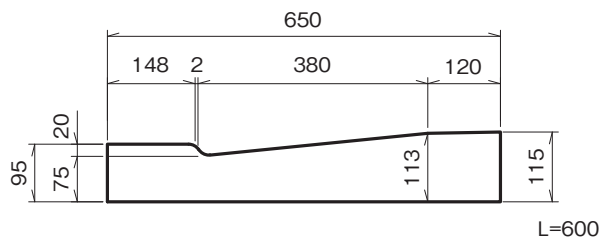


# 鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭5cm

単位：mm


## ■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


### ■異形 5cm(2)

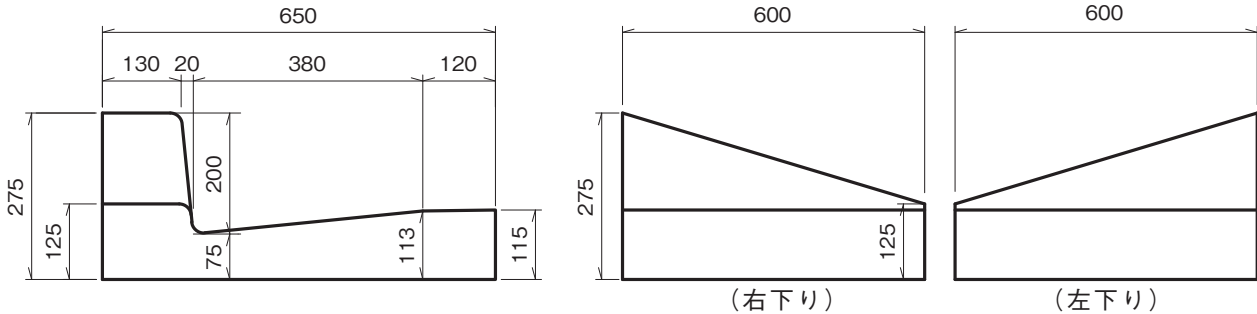


### ■異形 5cm(4)

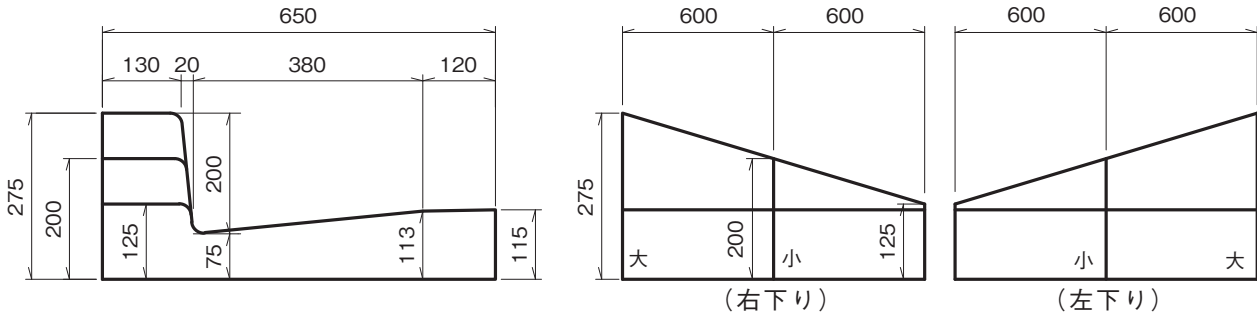

### ■異形 5cm(6)

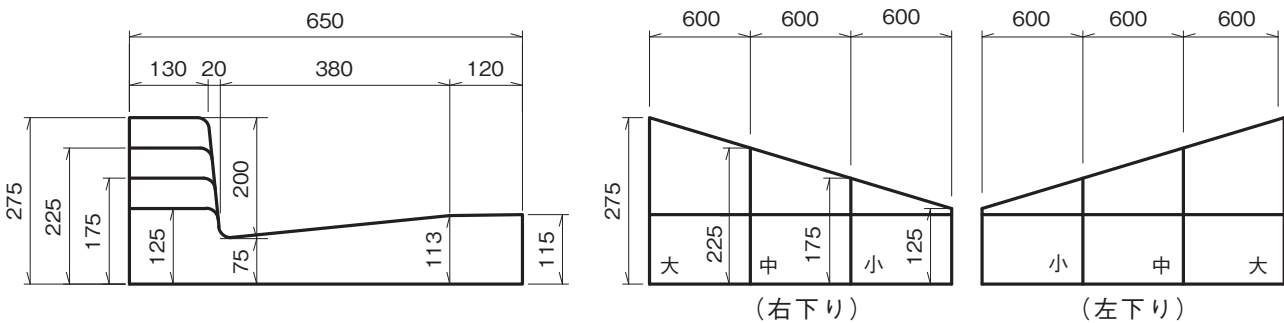

### ■低頭 5cm

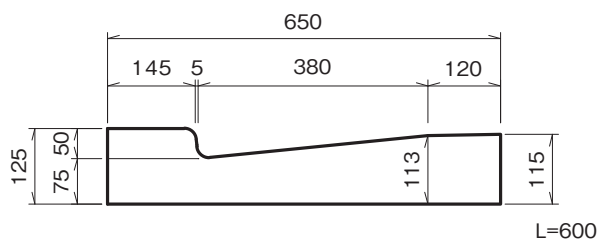


# 鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭2~5cm 単位：mm


## ■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


### ■異形2~5cm(4)

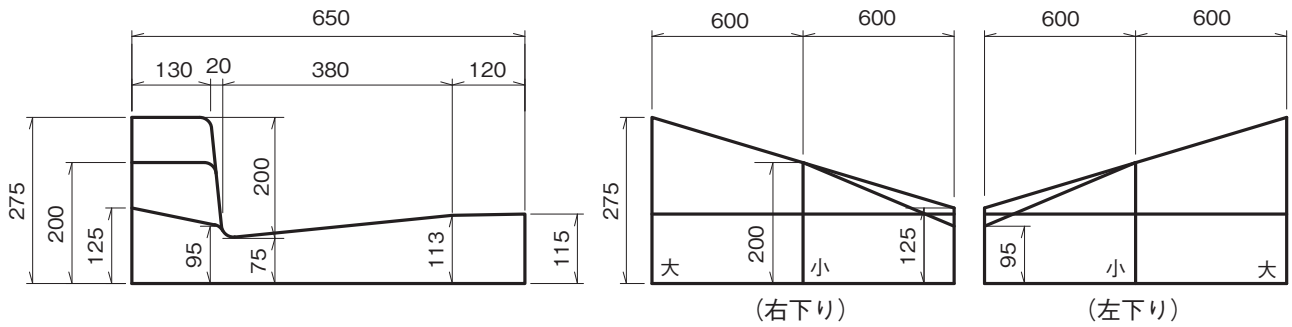

### ■異形2~5cm(6)

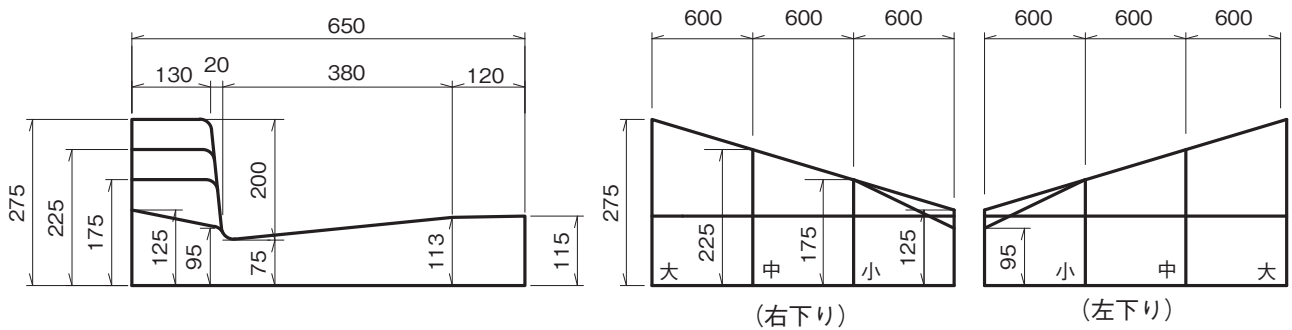

### ■低頭2~5cm



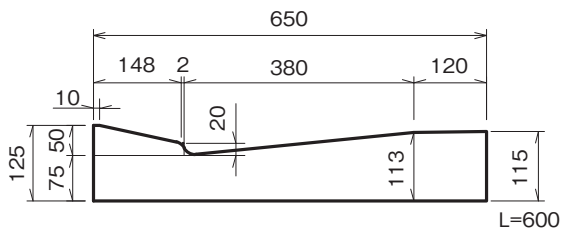


# 鉄筋コンクリート特殊L形 275 異形・低頭5~10cm 単位：mm



## ■特殊L形 275

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


### ■異形 5~10cm (4)

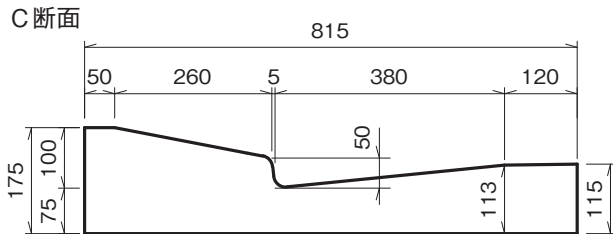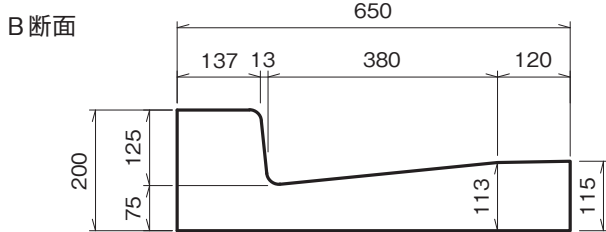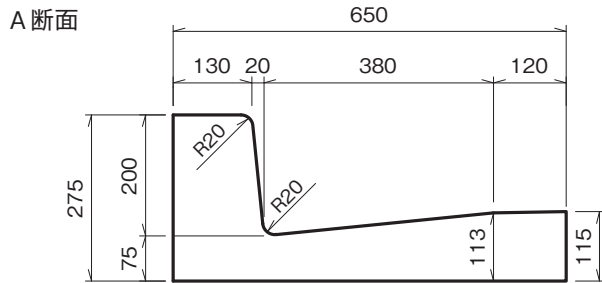

### ■低頭 5~10cm

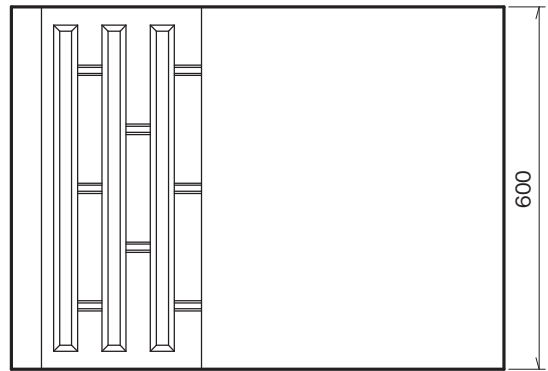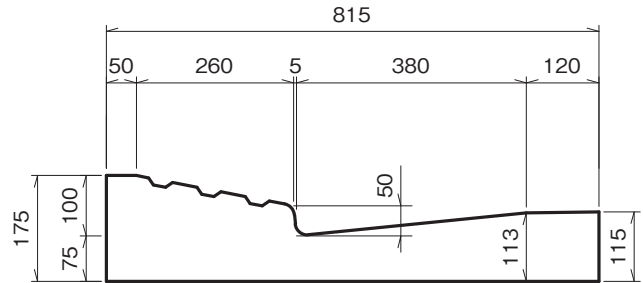

歩道側

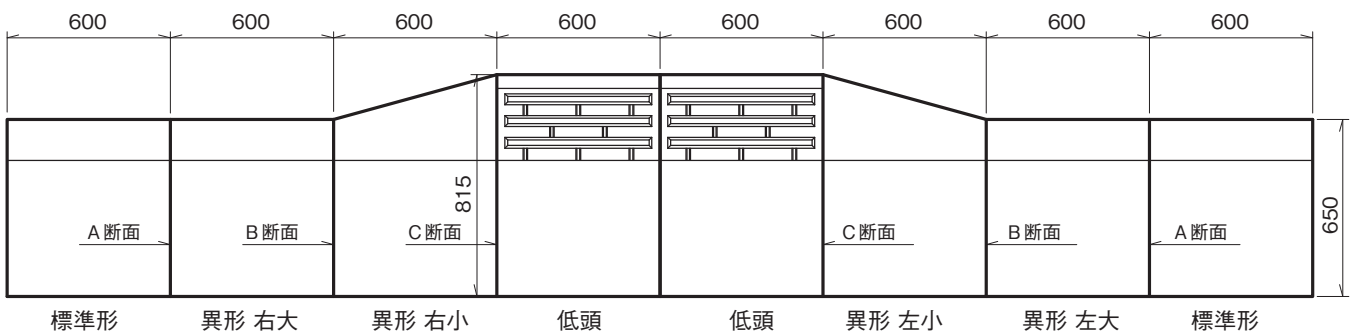

車道側