


鉄筋コンクリートL形縁塊



単位：mm

■形状及び寸法・配筋

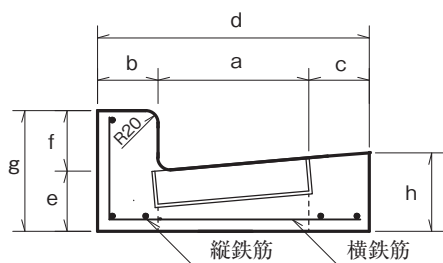

グレーチング寸法

呼び	寸法			参考重量 (kg)
	A	B	C	
250AG	185	500	44	5
250BG	245	515	55	9
300G	295	515	55	13
350G	345	515	55	15

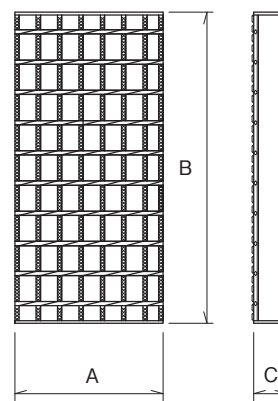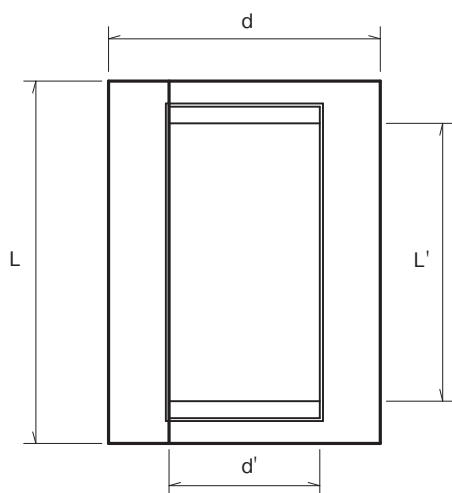

※グレーチングは250A用はT-14。250B・300・350用はT-20になっております。
 ※細目グレーチングも取扱っております。

呼び	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	g	h	L	L'	縦鉄筋		横鉄筋		
												径又は 呼び	数量 (本)	径又は 呼び	数量 (本)	
250AG	250	100	-	350	200	100	100	200	125	600	400	6.00	3	6.00	4	47
250BG	250	100	100	450	250	100	100	200	130	600	460	6.00	5	6.00	4	50
300G	300	100	100	500	300	100	100	200	135	600	460	6.00	5	6.00	4	55
350G	350	100	100	550	350	100	100	200	140	600	460	6.00	5	6.00	4	59

※低頭・異形の縁塊も受注製造します。