



■片面歩車道境界ブロック

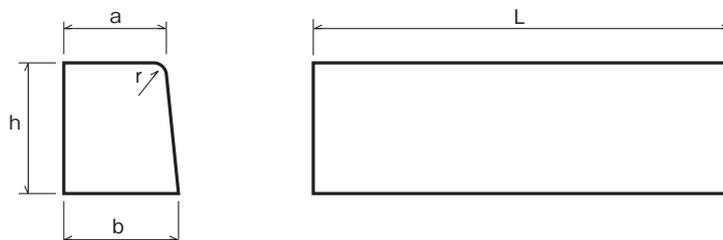


種 類	呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	43
	B	180	205	250	30	600(2000)	64(213)
	C	180	210	300	30	600(2000)	78(260)

■両面歩車道境界ブロック

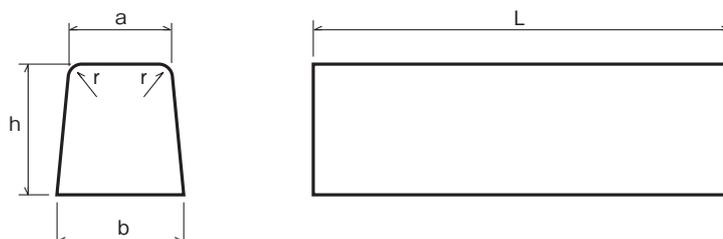

種 類	呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30	600(2000)	69(243)
	C	180	240	300	30	600(2000)	85(283)

■地先境界ブロック

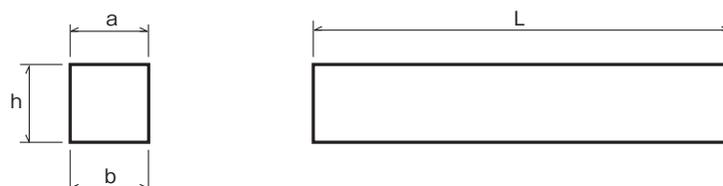


種 類	呼 び	a	b	h	L	参考重量(kg)
地先境界ブロック	A	120	120	120	600	19
	B	150	150	120	600	24
	C	150	150	150	600	30

境界ブロック（特殊地先・地先〔面取〕）


単位：mm

■特殊地先境界ブロック

特殊地先境界ブロック

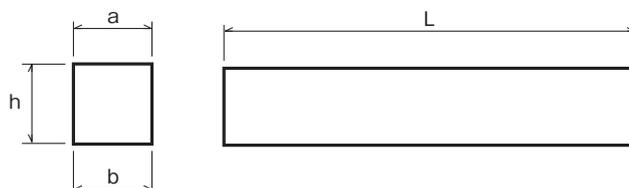


特殊地先境界ブロック K104

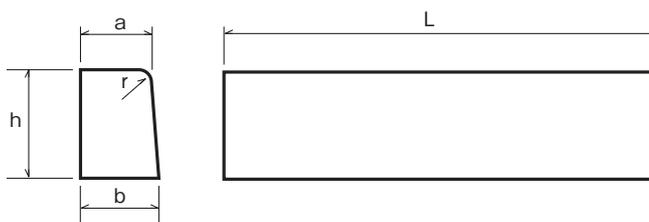


種 類	呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
特殊地先境界ブロック	A	150	150	200	—	600	40
	B	150	150	300	—	600	60
	C	150	150	400	—	600	81
	K104	100	110	155	20	600	22
	100×100×600	100	100	100	—	600	13
	100×200×600 (R面取り)	100	100	200	20	600	27

■地先境界ブロック〔R面取り〕

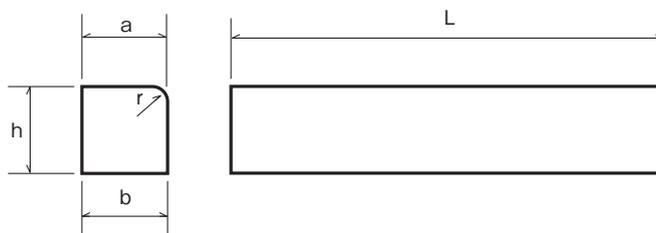

種 類	呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
地先境界ブロック (R面取り)	A	120	120	120	20	600	19
	B	150	150	120	20	600	24
	特B	120	120	150	20	600	24
	C	150	150	150	20	600	30

■地先境界ブロック〔角面取り〕

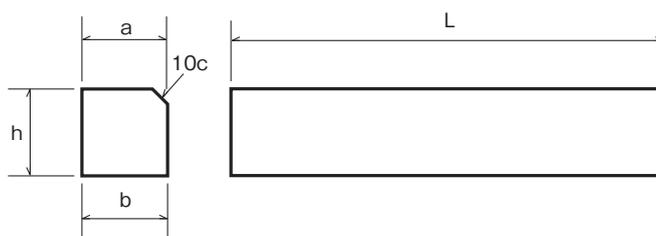


種 類	呼 び	a	b	h	L	参考重量(kg)
地先境界ブロック (角面取り)	A	120	120	120	600	19
	C	150	150	150	600	30

境界ブロック（宮城県型歩車道・特殊歩車道）


単位：mm

■宮城県型歩車道境界ブロック【両面取り】

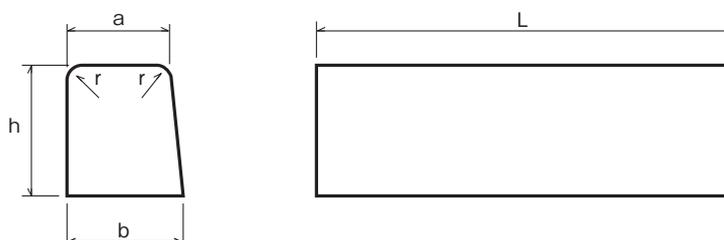

呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
B	180	205	250	30	600	64
C	180	210	300	30	600	78


■特殊歩車道境界ブロック

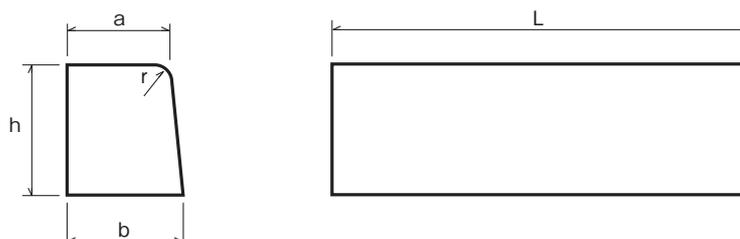

呼 び	a	b	h	r	L	参考重量(kg)
350	180	215	350	30	600	94
400	180	220	400	30	600	107
500	180	230	500	30	600	138

■特殊歩車道境界ブロック 異形 形状・寸法

【異形は車道側から乗入口を見て右側（左下り）・左側（右下り）となります】

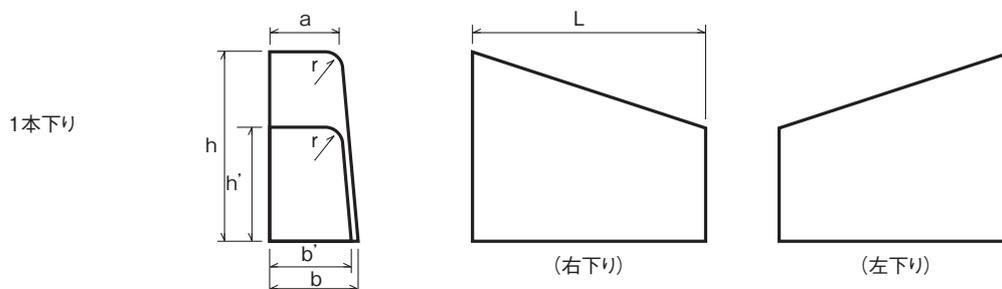

呼 び	a	b	b'	h	h'	r	L	参考重量(kg)
350	180	215	195	350	150	30	600	66
400	180	220	200	400	200	30	600	70
500	180	230	210	500	300	30	600	109


片面歩車道境界ブロック A 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロックA 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7cm (2) [1本下り]

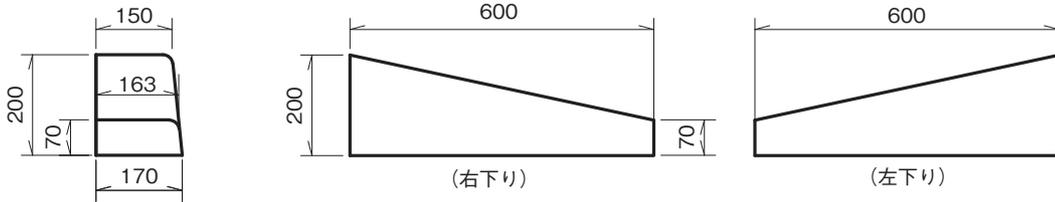


■異形10cm (2) [1本下り]

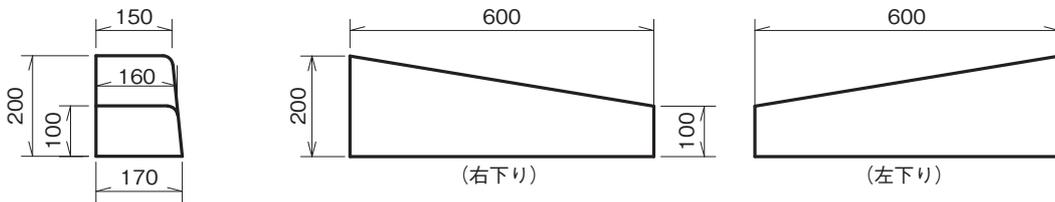


■異形7~10cm (2) [1本下り]

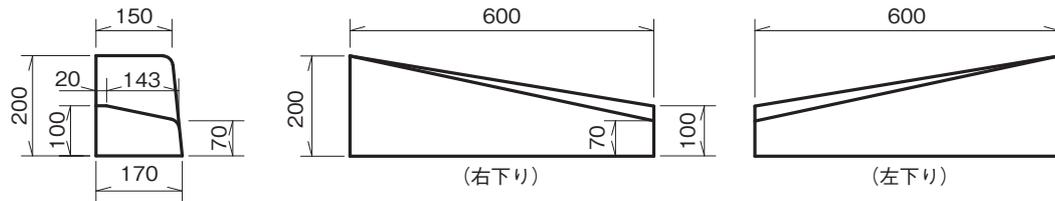

■異形7cm (4) [2本下り]

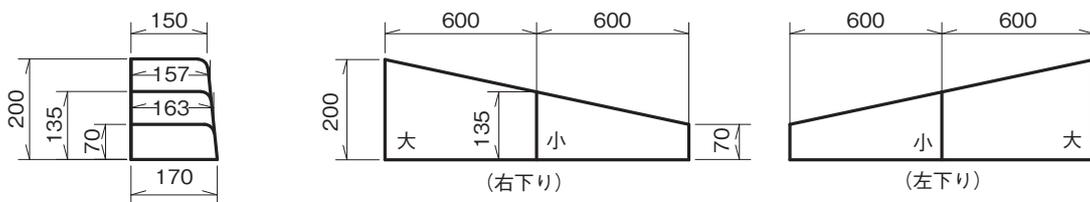


■異形7~10cm (4) [2本下り]

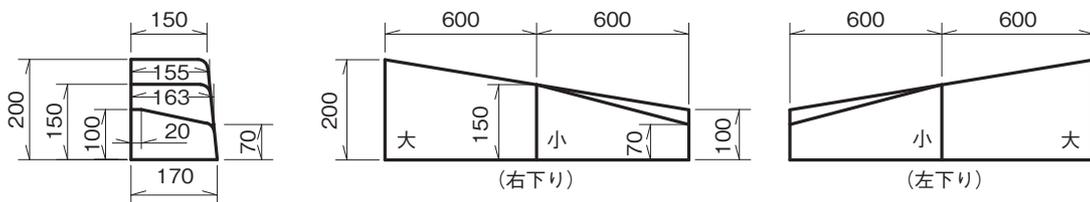


■片面歩車道境界ブロックA 低頭


■低頭7cm



■低頭10cm



■低頭7~10cm




片面歩車道境界ブロック B 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロック B 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7cm (2) [1本下り]

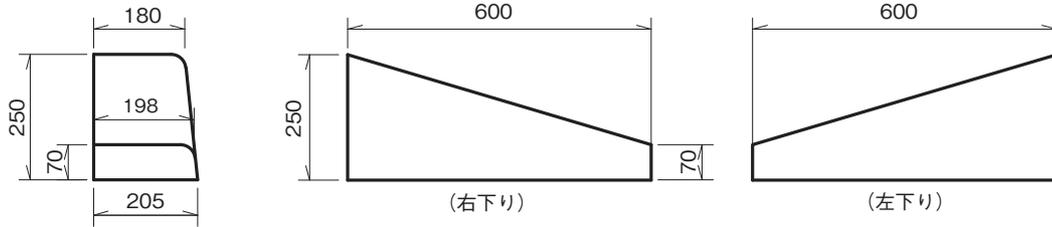


■異形10cm (2) [1本下り]

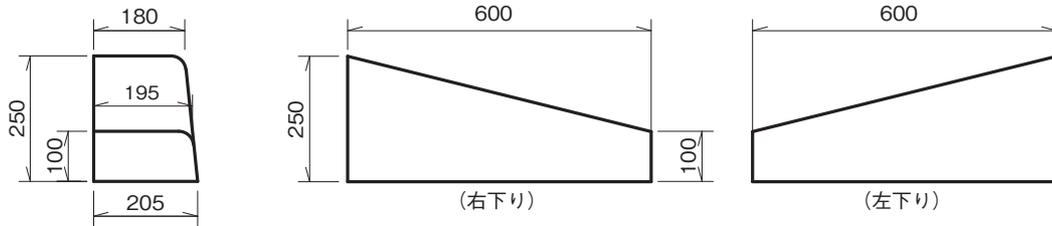

■異形7~10cm (2) [1本下り]

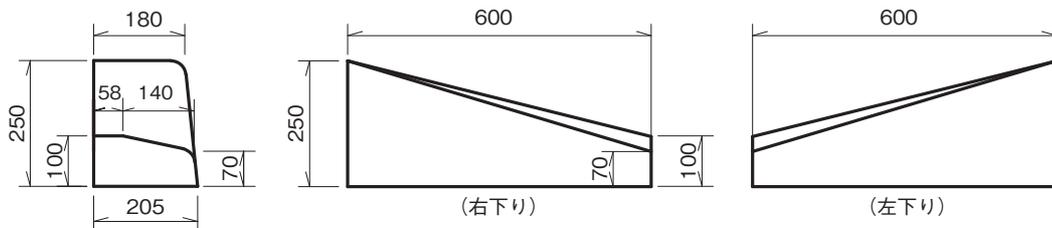

■異形12~15cm (2) [1本下り]

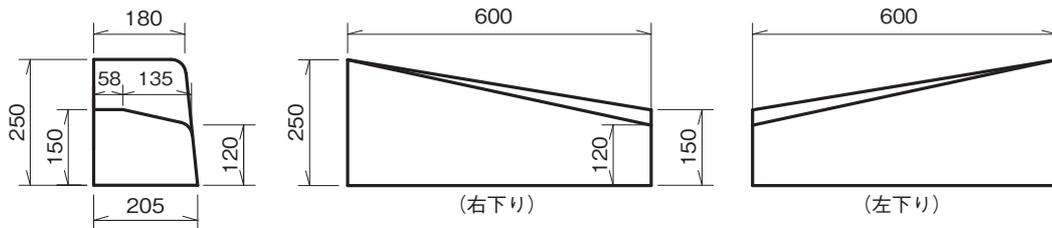


片面歩車道境界ブロック B 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロック B 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7cm (4) [2本下り]

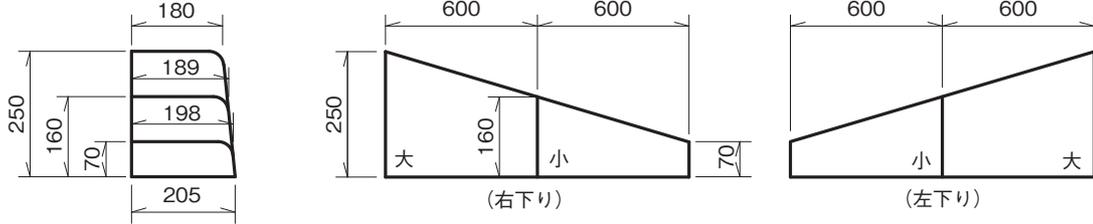

■異形10cm (4) [2本下り]

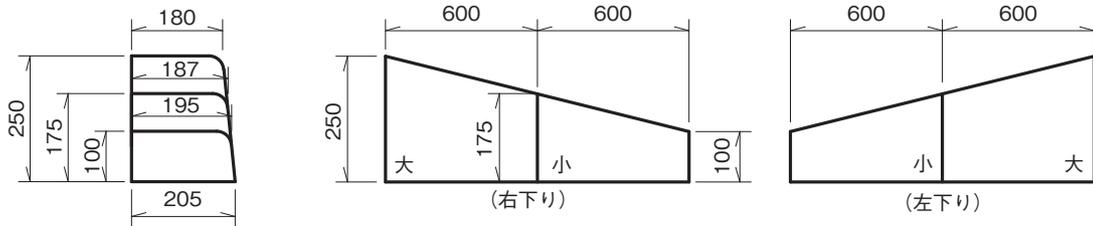


■異形7~10cm (4) [2本下り]

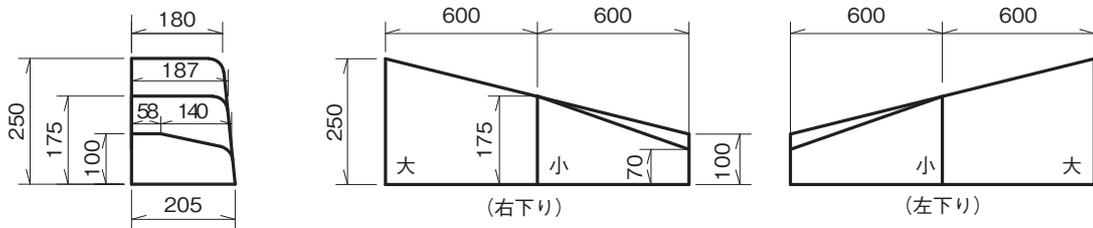


■片面歩車道境界ブロック B 低頭


■低頭7cm




■低頭10cm



■低頭7~10cm



■低頭12~15cm




片面歩車道境界ブロックC 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロックC 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7cm (2) [1本下り]

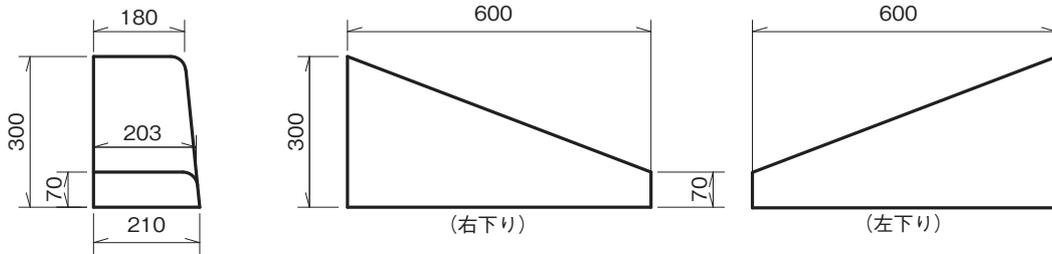


■異形10cm (2) [1本下り]

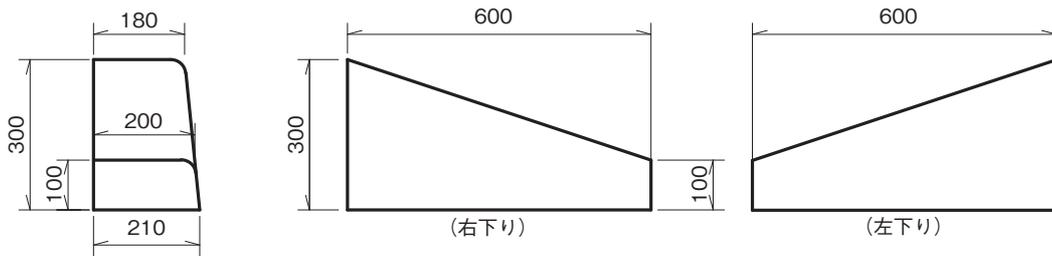

■異形12cm (2) [1本下り]

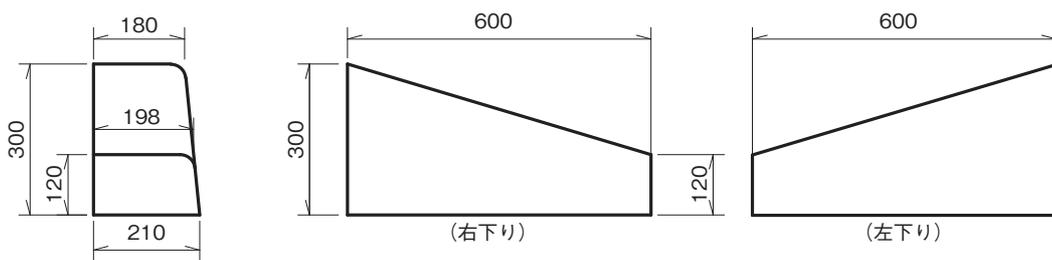

■異形15cm (2) [1本下り]

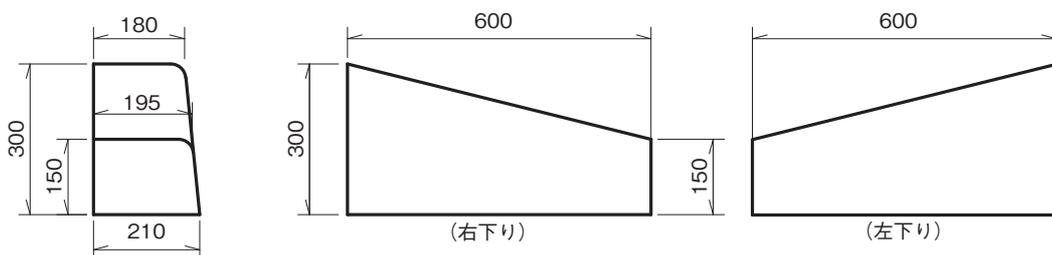


片面歩車道境界ブロックC 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロックC 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7~10cm (2) [1本下り]

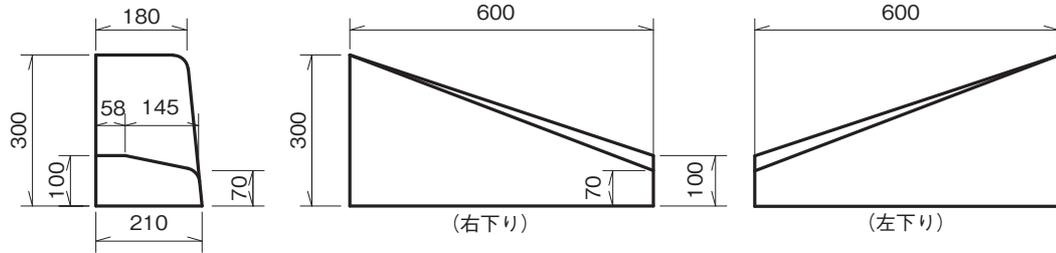


■異形12~15cm (2) [1本下り]

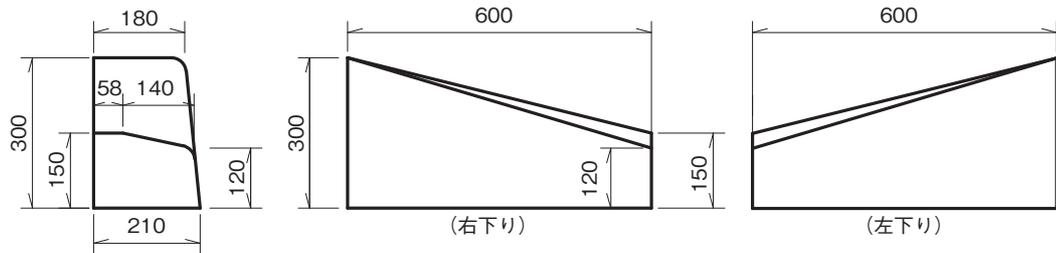

■異形12cm (4) [2本下り]

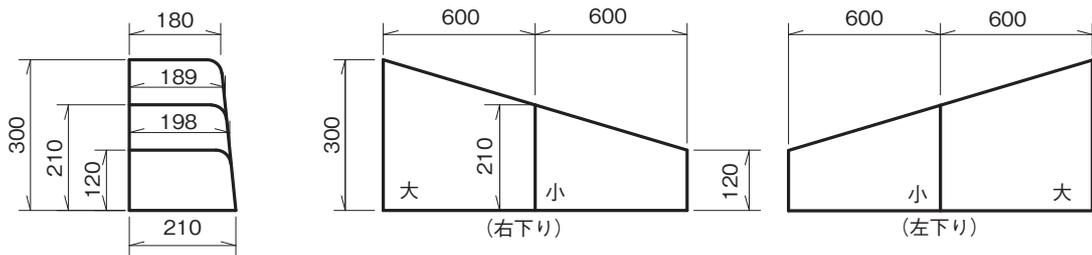

■異形15cm (4) [2本下り]

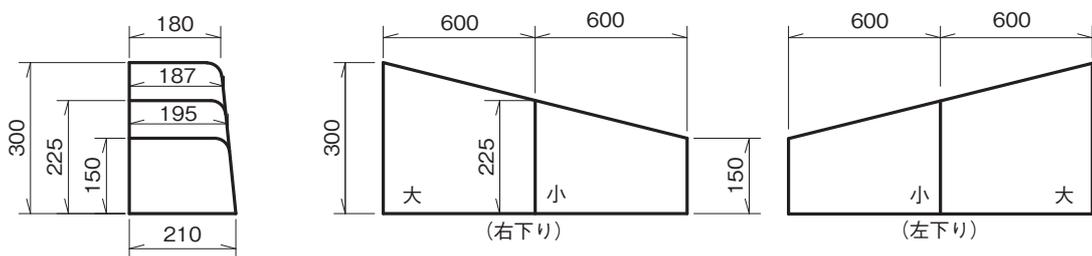


片面歩車道境界ブロックC 異形・低頭

単位：mm


■片面歩車道境界ブロックC 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

■異形12~15cm (4) [2本下り]

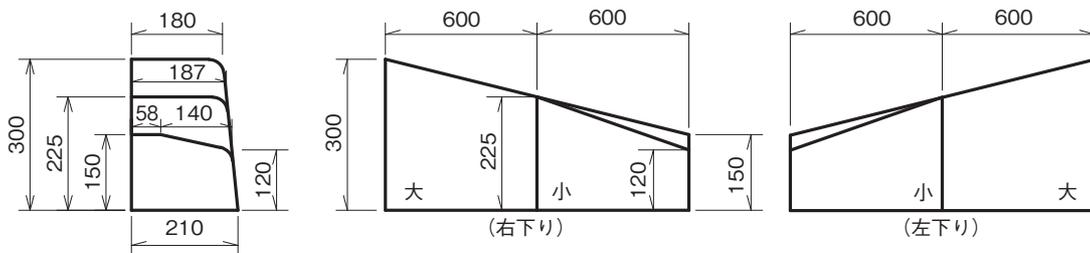


■異形12cm (6) [3本下り]

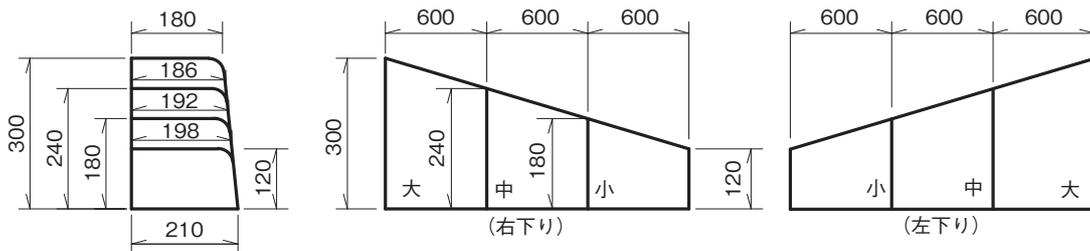


■片面歩車道境界ブロックC 低頭


■低頭7cm




■低頭10cm




■低頭12cm




■低頭15cm



■低頭7~10cm



■低頭12~15cm






両面歩車道境界ブロックB 異形

単位：mm




■両面歩車道境界ブロックB(JISタイプ) 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】




■異形7cm (2) [1本下り]

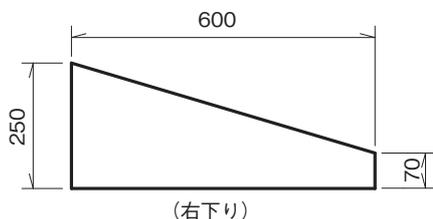




■異形10cm (2) [1本下り]

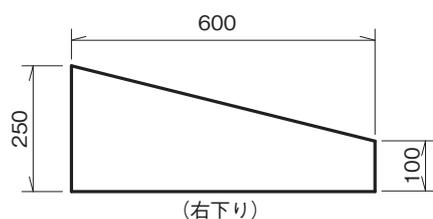




■異形12cm (2) [1本下り]

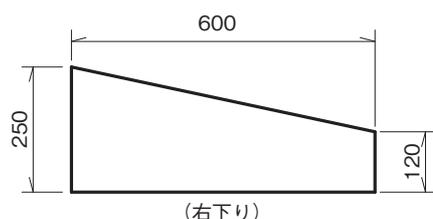




■異形7~10cm (2) [1本下り]

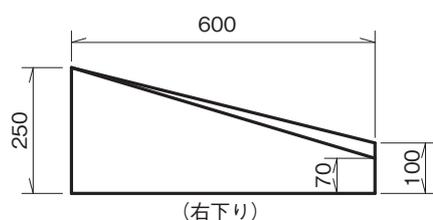

■異形12cm (4) [2本下り]

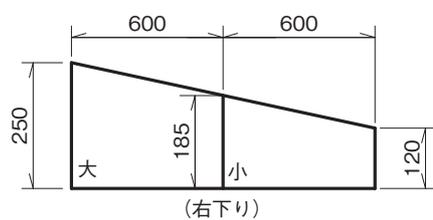

■異形15cm (4) [2本下り]

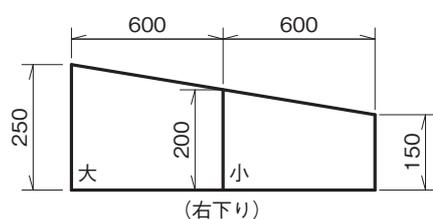


両面歩車道境界ブロックC 異形

単位：mm


■両面歩車道境界ブロックC (JISタイプ) 異形

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】


■異形7cm (2) [1本下り]

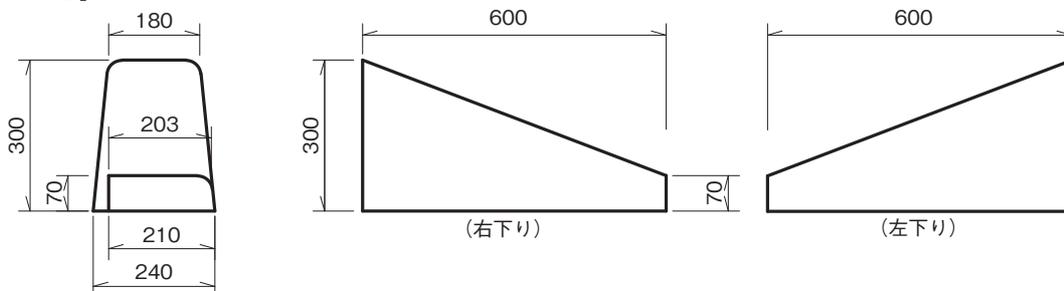


■異形7~10cm (2) [1本下り]

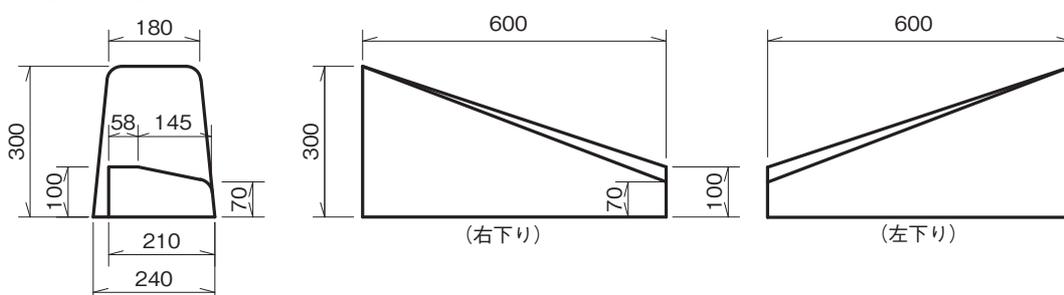


■異形12cm (2) [1本下り]

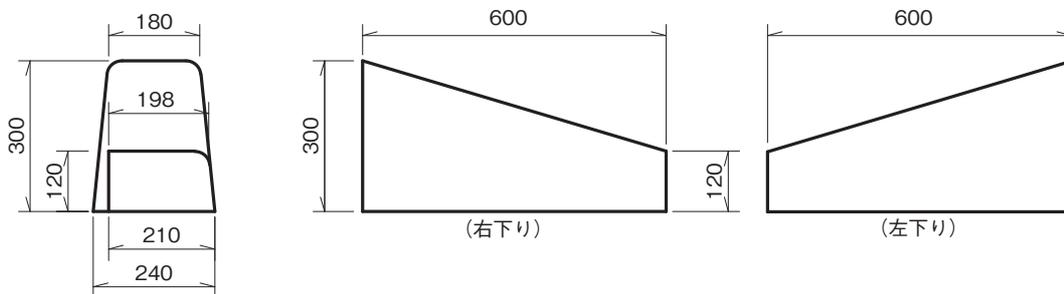

■異形15cm (2) [1本下り]

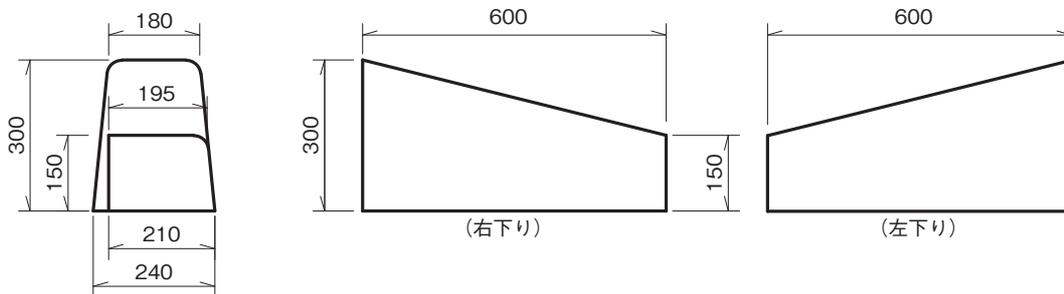

■異形12~15cm (2) [1本下り]

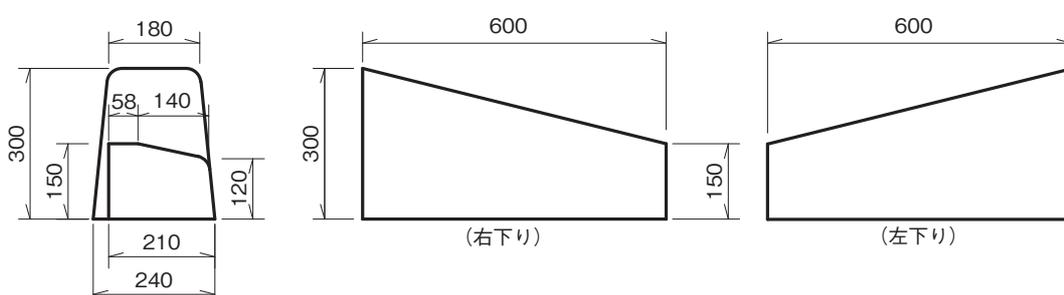


両面歩車道境界ブロックC 端ブロック


単位：mm

■両面歩車道境界ブロックC (JISタイプ) 端ブロック及び端ブロック異形


■両面歩車道境界ブロックC 端ブロック L=600

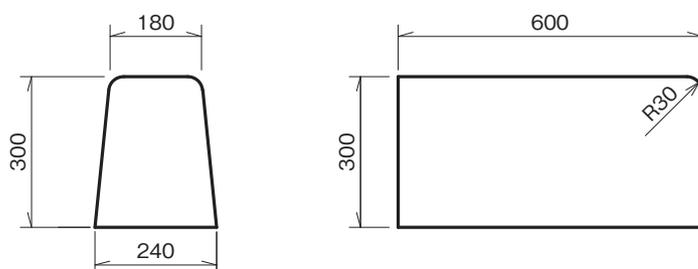


■両面歩車道境界ブロックC 端ブロック 異形 L=600

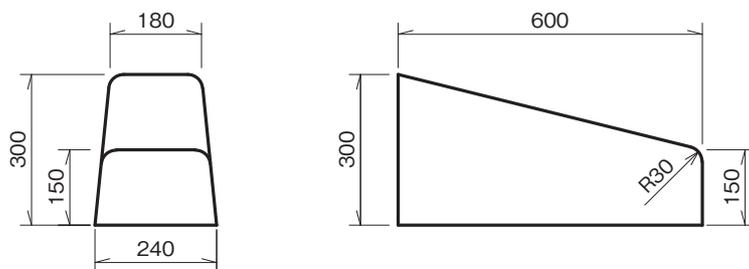

■両面歩車道境界ブロックC 端ブロック L=2000

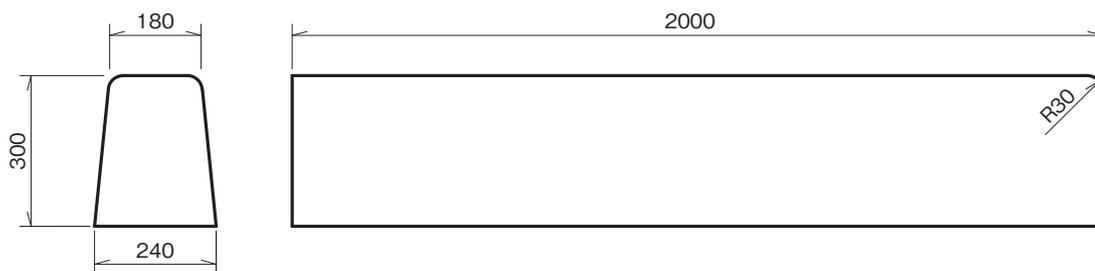

■両面歩車道境界ブロックC 端ブロック 異形 L=2000

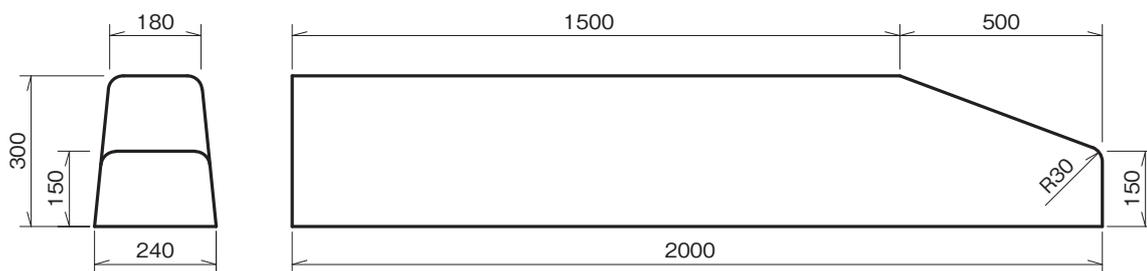


※両面歩車道境界ブロックB (JIS タイプ) 端ブロック及び端ブロック異形も製造可能です。


宮城県型歩車道境界ブロックC 両面取 異形・端ブロック 単位：mm

■宮城県型歩車道境界ブロックC 両面取り 異形及び端ブロック


■異形15cm (2) [1本下り]

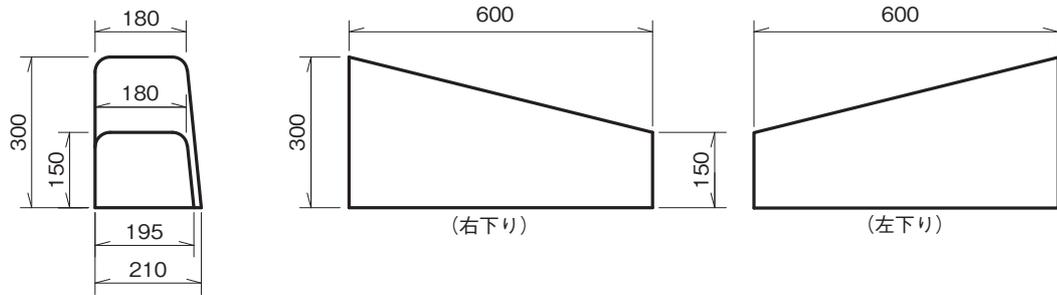


■異形12~15cm (2) [1本下り]

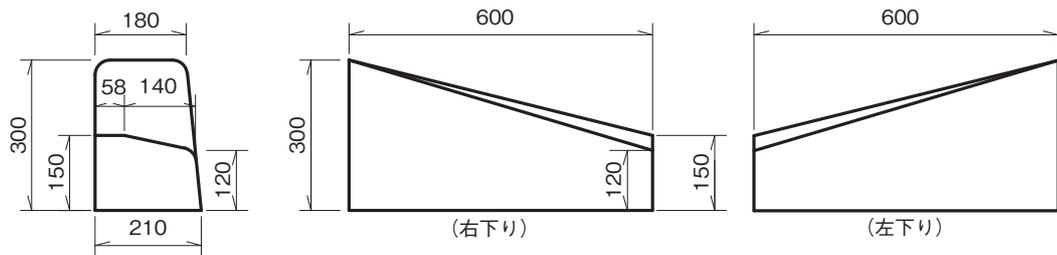

■端ブロック (2)

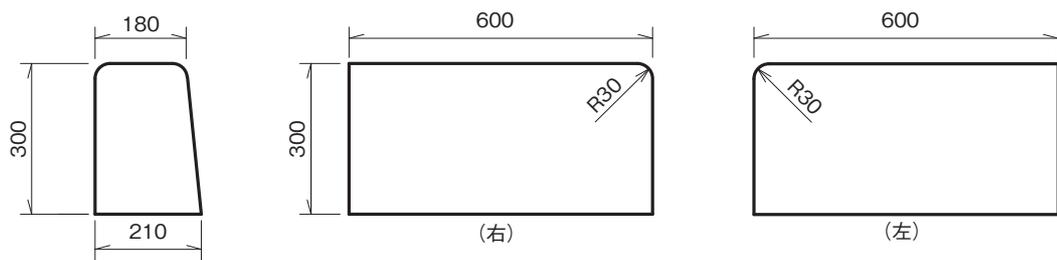

■端ブロック 異形15cm (2) [1本下り]

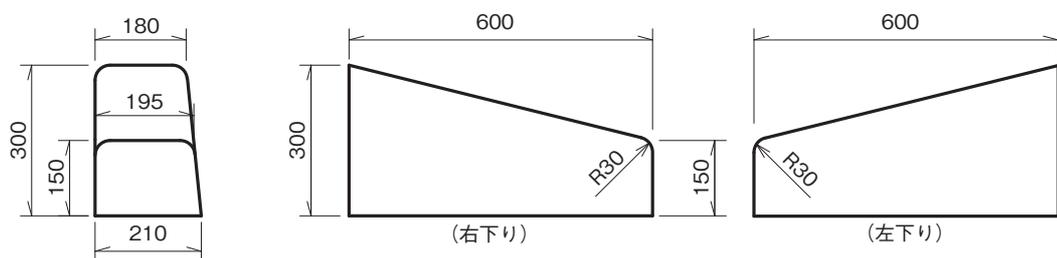


基礎付歩車道・中央分離ブロック

単位：mm


■両面基礎付歩車道境界ブロック 180-400-400 L=2000

参考重量 473kg

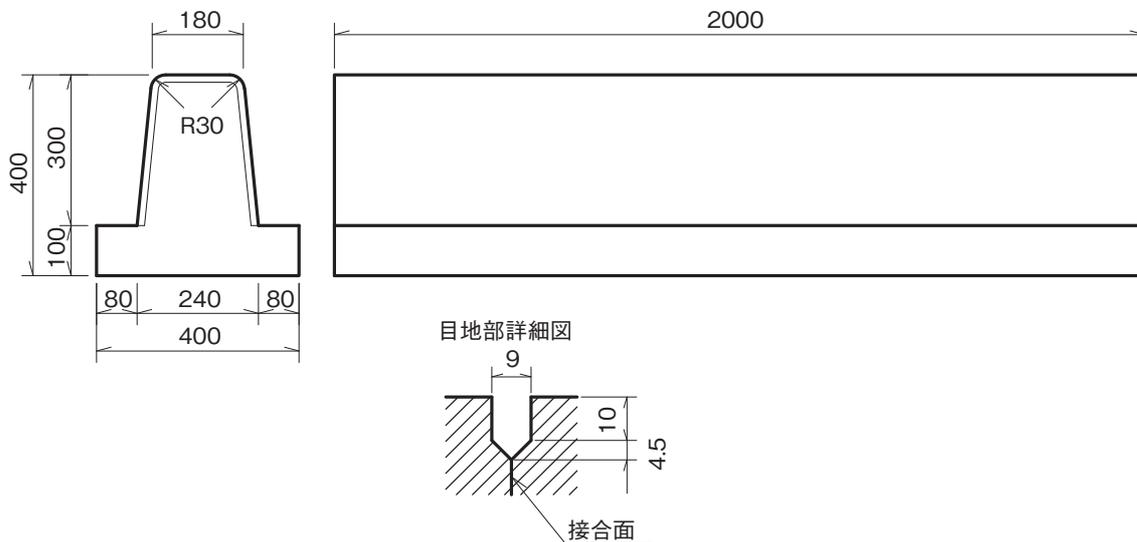

■中央分離ブロック 250-250 L=2000

参考重量 514kg

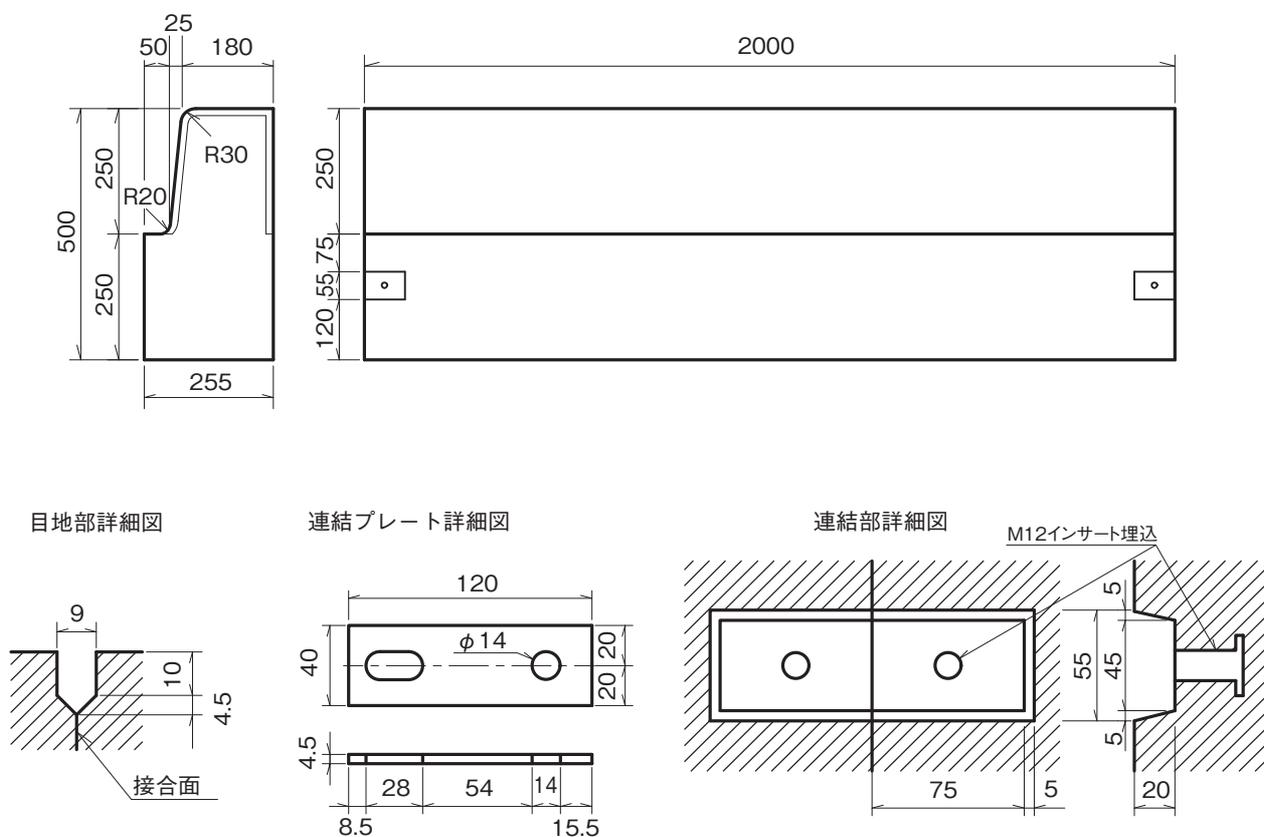


歩車道コーナー・車止めブロック

単位：mm


■片面歩車道境界ブロック A コーナー

参考重量 40kg

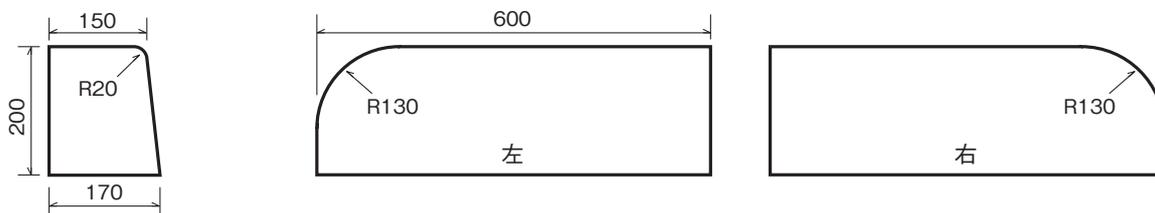


■片面歩車道境界ブロック B コーナー

参考重量 60kg

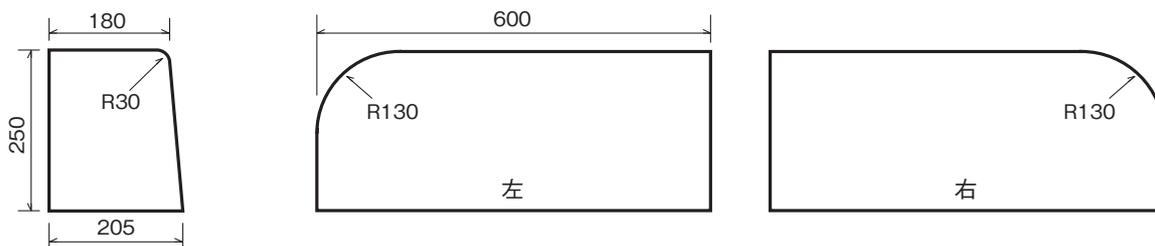


■両面歩車道境界ブロック A JIS コーナー

参考重量 44kg

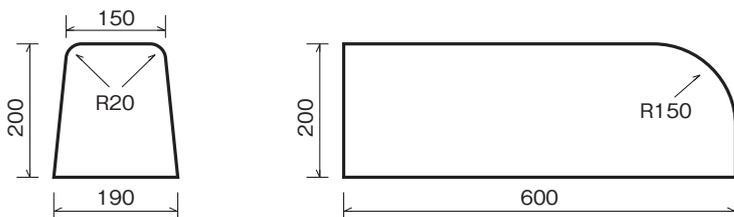


■両面歩車道境界ブロック B JIS コーナー

参考重量 67kg

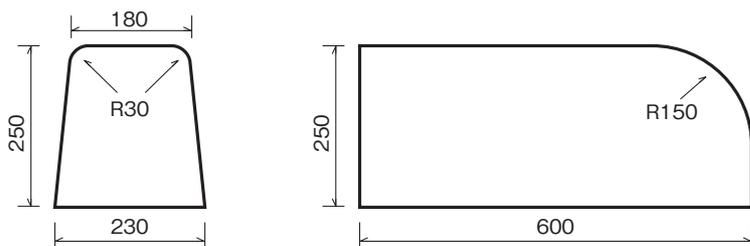


■車止めブロック (アンカー付)

参考重量 20kg

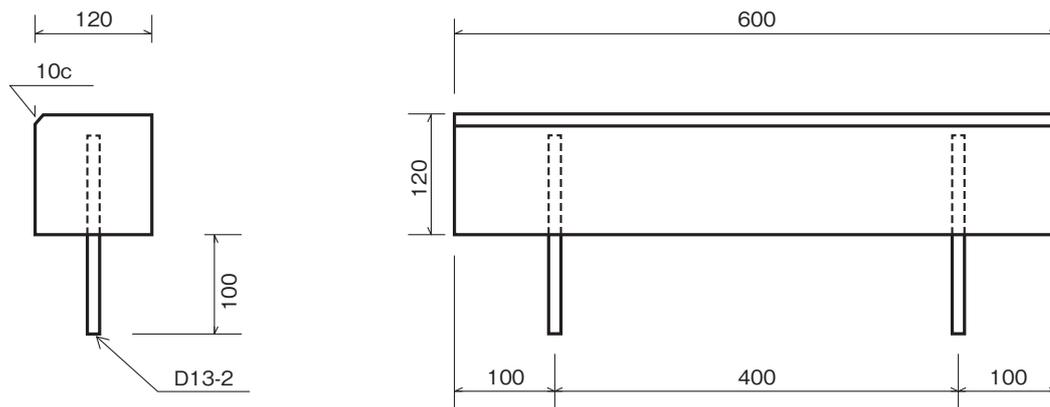


■片面歩車道境界ブロック 各種R 形状・寸法

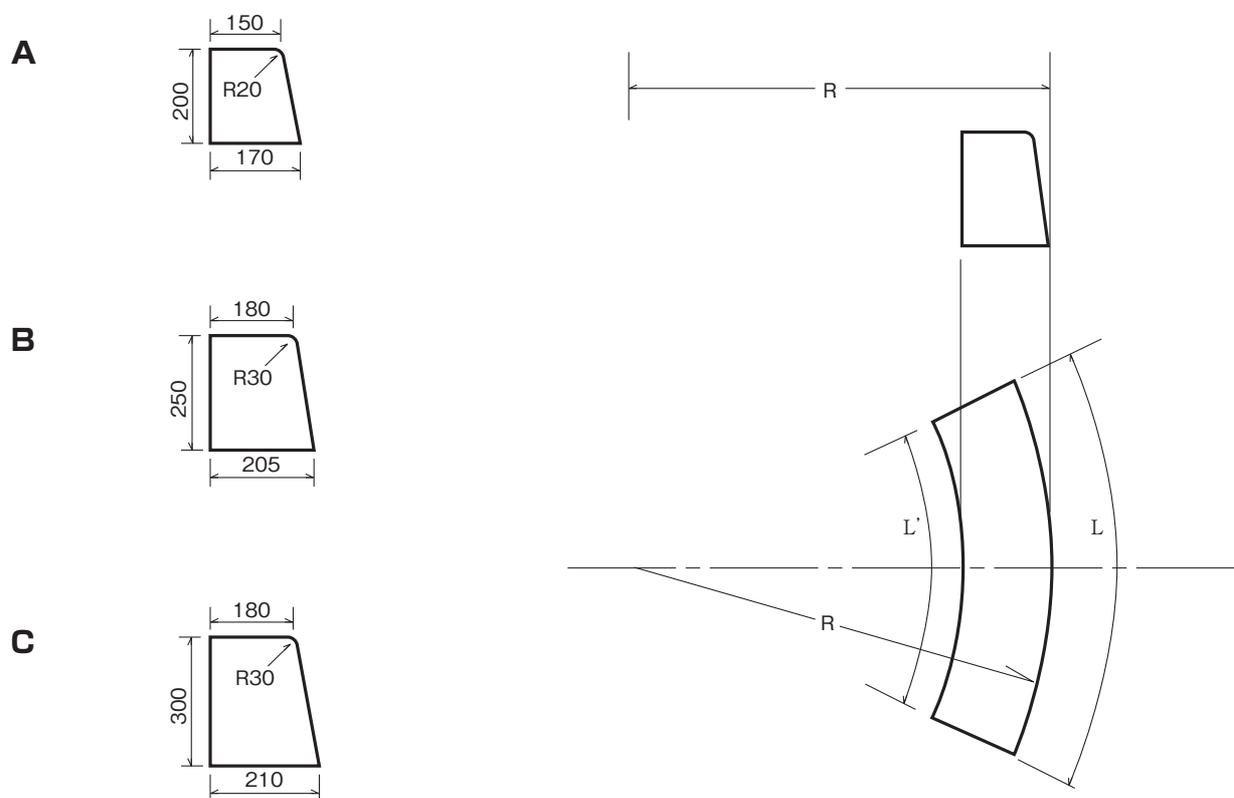


R	歩車道A		1円になる 本数(本)	歩車道B		歩車道C		1円になる 本数(本)
	L	L'		L	L'	L	L'	
0.25	—	—	—	770	490	785	500	—
0.5	775	512	2	733	419	748	419	4
0.75	578	445	8	559	398	563	398	8
1.0	512	425	12	500	392	503	392	12
1.5	575	510	16	569	489	571	489	16
1.65	638	579	16	—	—	—	—	—
2.0	618	564	20	610	546	612	546	20
2.5	644	600	24	545	499	547	499	28
3.0	579	546	32	574	534	575	534	32
3.5	540	515	40	597	561	597	561	36
4.0	618	591	40	614	582	615	582	40
4.5	—	—	—	629	603	630	603	44
5.0	594	573	52	641	614	642	614	48
5.5	—	—	—	604	581	605	581	56
6.0	618	600	60	—	—	—	—	—
6.5	—	—	—	626	606	626	606	64
0.26	—	—	—	799	505	816	515	—

■特殊歩車道境界ブロック 各種R 形状・寸法

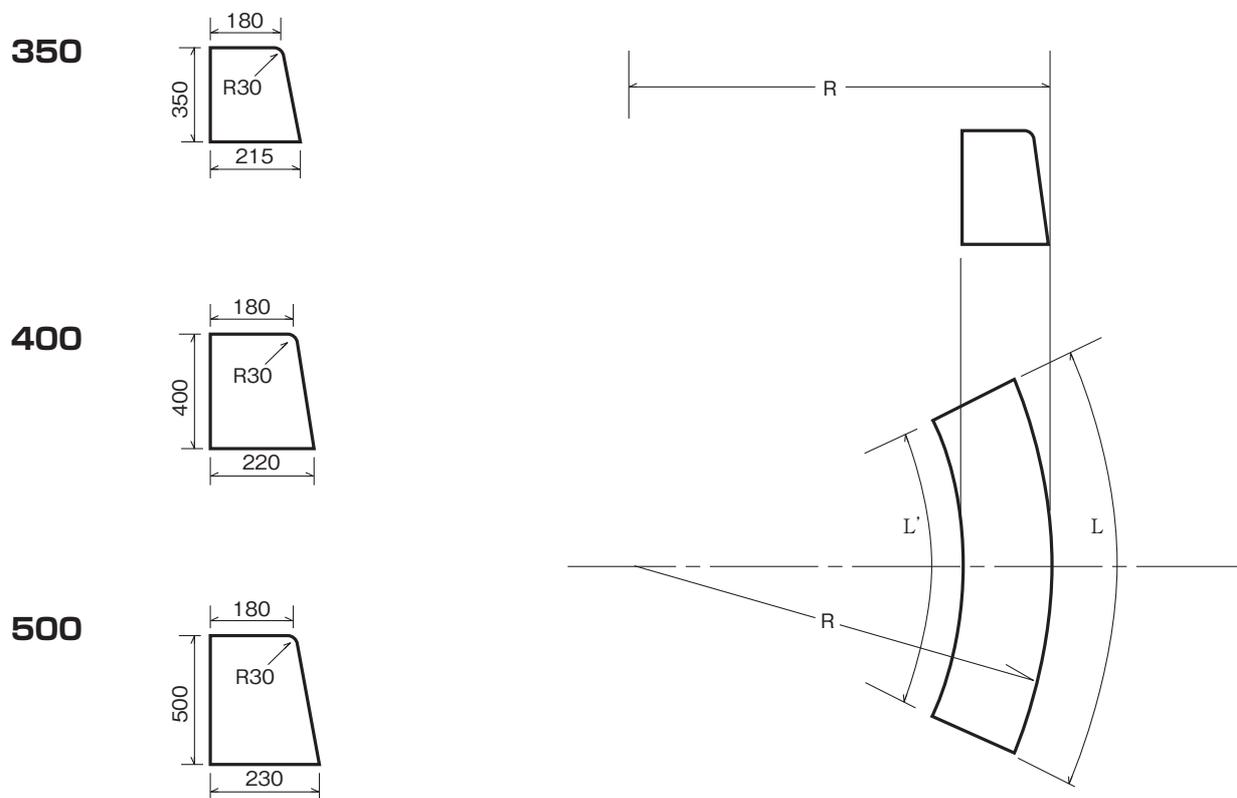


R	350		400		500		1円になる 本数(本)
	L	L'	L	L'	L	L'	
0.25	801	510	817	520	848	540	—
0.5	755	419	763	420	780	420	4
0.75	567	398	571	398	579	398	8
1.0	505	392	510	392	510	392	12
1.5	573	489	575	489	579	489	16
2.0	614	546	615	546	618	546	20
2.5	548	499	549	499	551	499	28
3.0	576	534	577	534	579	534	32
3.5	598	561	599	561	601	561	36
4.0	616	582	617	582	618	582	40
4.5	630	603	631	603	633	603	44
5.0	642	614	643	614	644	614	48
5.5	605	581	606	581	607	581	56
6.5	627	606	627	606	628	606	64

■片面歩車道境界ブロック(90°コーナー)

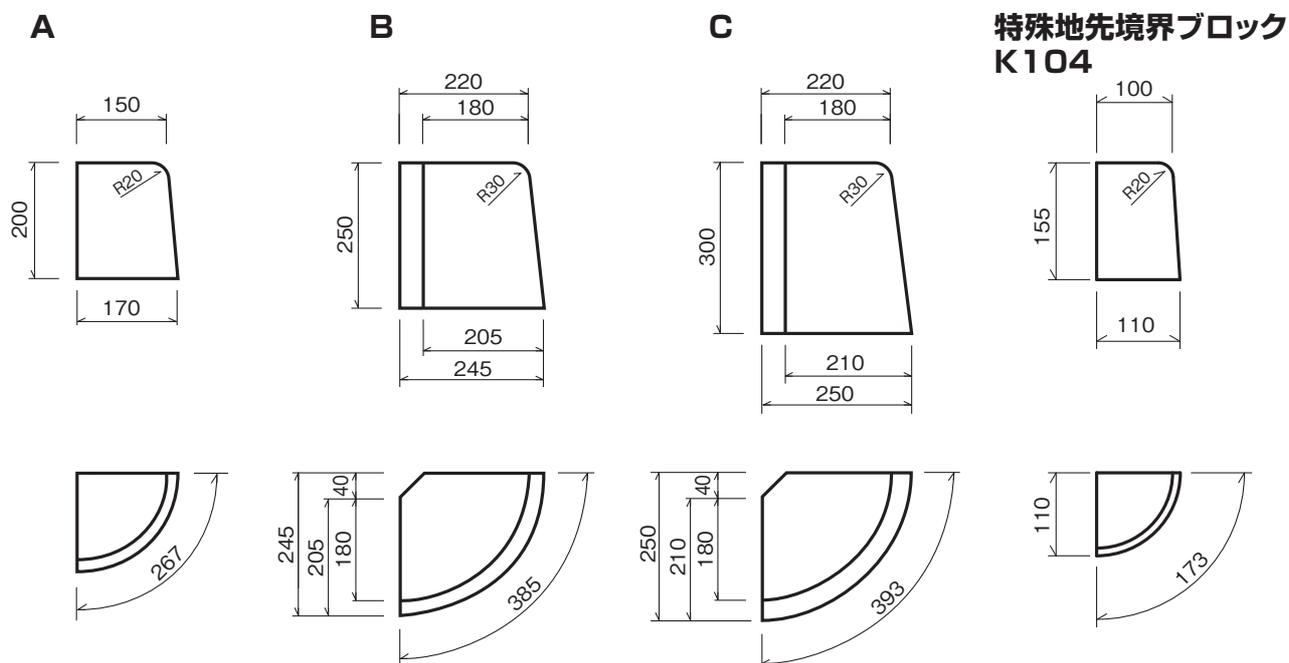


■特殊歩車道境界ブロック(90°コーナー)

350

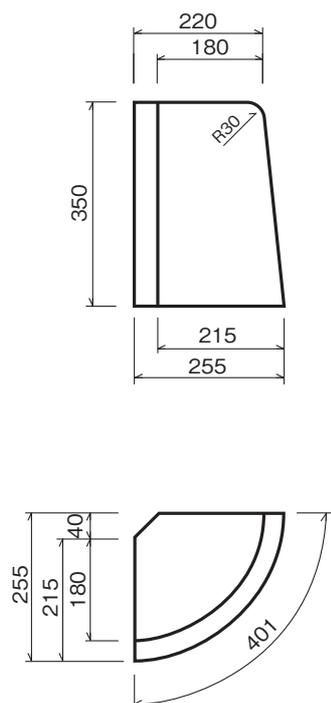

400

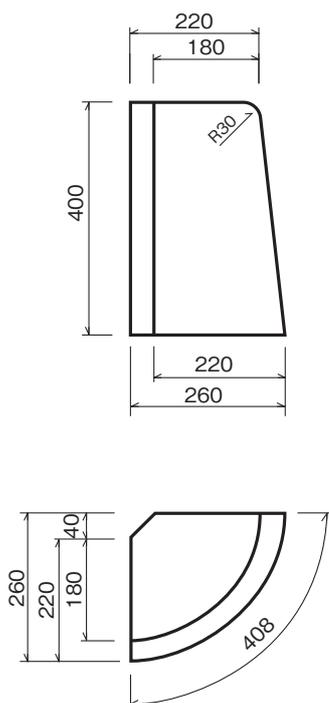

500

