



## ■直線部の形状及び寸法

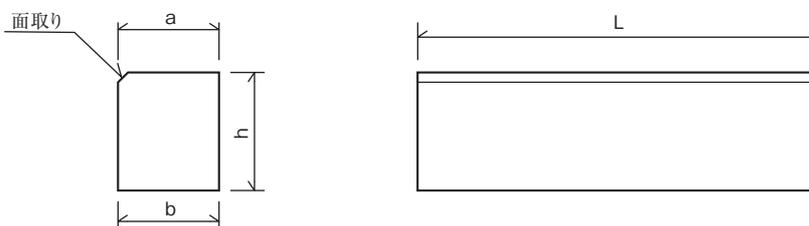

| 呼 び |    | 寸 法 |     |     |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|     |    | a   | b   | h   | L   | 面取り |              |
| 100 | 直  | 100 | 100 | 180 | 450 | 10C | 18           |
| 150 | 1号 | 150 | 150 | 180 | 900 | 15C | 54           |
|     | 2号 | 150 | 150 | 180 | 600 | 15C | 36           |
|     | 3号 | 150 | 150 | 180 | 450 | 15C | 27           |

## ■コーナー部の形状及び寸法

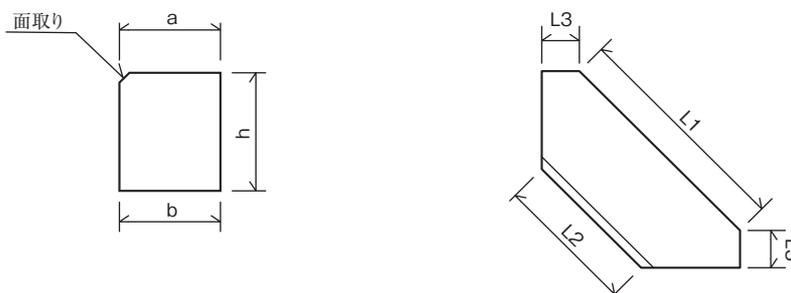

| 呼 び |    | 寸 法 |     |     |     |     |    | 参考重量<br>(kg) |     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|-----|
|     |    | a   | b   | h   | L1  | L2  | L3 |              | 面取り |
| 100 | 角  | 100 | 100 | 180 | 360 | 270 | 40 | 10C          | 14  |
| 150 | 5号 | 150 | 150 | 180 | 340 | 220 | 60 | 15C          | 21  |

## ■参考施工図

